




**23" monitor met een IPS panel, ultra vlakke voorkant en een in hoogte verstelbare voet**


De ProLite XUB2390HS is een 23" LED LCD in Full HD en maakt gebruik van de IPS techniek. Deze superieure IPS panel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit diverse inijkhoeken. De XUB2390HS heeft daarnaast ook een snel panel en 5.000.000:1 ACR contrast voor een heldere en levendige beeldweergave. Tevens is deze 23" uitgerust met een in hoogte verstelbare voet met Pivot functie (rooteerbaar). ProLite XUB2390HS is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker en voor o.a. multi monitor Digital Signage en officetoepassingen.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet: [ProLite XU2390HS-B1](#)



IPS

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23", 58.4cm
Paneel	AH-IPS LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	250 cd/m <sup>2</sup> typisch
Statisch contrast	1000:1 typisch
Advanced contrast	5M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	24 - 80kHz
Verticale frequentie	56 - 75Hz
Zichtbaar formaat	509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3"
Pixel pitch	0.265mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Bedieningsknoppen	Power, Menu, + /Volume, - /ECO, Auto
Gebruikersinstellingen	lichtinstellingen (contrast, helderheid, ECO, i-style Colour, ACR), plaatsbepaling (clock, phase, H. positie, V. positie, aspect), kleur (gamma, kleur temp., sRGB), OSD opstelling (H. positie, V. positie, OSD tijd, taal), anderen (reset, signaalkeuze, HDMI audio, OD, info), volume, automatisch aanpassen
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	20° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, DVI, Audio
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	22.1W typisch, 0.43W stand by, 0.27W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energie efficiëntie klasse	A
Overig	REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	532.5 x 377.5 (507.5) x 210mm
Gewicht (zonder doos)	5.3kg
EAN code	4948570113057

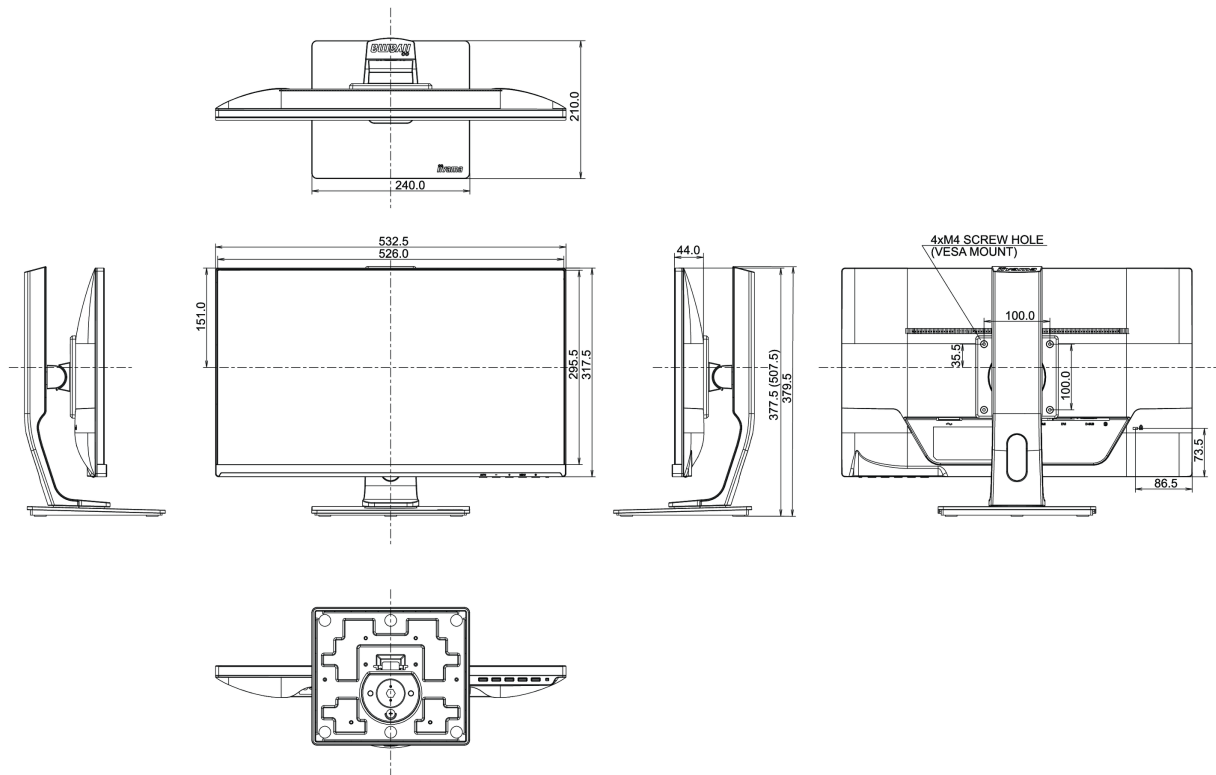

## 10 EU ENERGIELABEL

Producent	iiyama
Model	ProLite XUB2390HS-B1
Energie efficiëntie klasse	A
Zichtbaar scherm diagonaal	58cm; 23"; (%3" segment)
Energieverbruik AAN modus	22W
Jaarlijks energieverbruik	32kWh/jaar*
Stroom in stand-by	0.43W stand by

Power in OFF Mode

0.27W uit modus

Resolutie

1920 x 1080

Informatie op basis van Regelement (EU) Nr. 1062/2010. \*Gebaseerd op stroomverbruik van een televisie die 4 uur per dag gedurende 365 dagen opereert. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© Iiyama Corporation. All rights reserved