





## ProLite LE3240S – een professioneel 32” Full HD Large Format Display

De ProLite LE3240S heeft een hoogwaardig IPS LCD-paneel met een helder, sprankelend en kleurstabiel beeld onder elke kijkhoek. Deze met een omgevingslichtsensor uitgeruste monitor biedt niet alleen uitzonderlijk beeld onder elke situatie, maar maakt hem hierdoor tevens zeer energiezuinig. De specificaties van de LE3240S, de vele features (incl. PIP/PBP) en aansluitingen maken hem de ideale flexibele kandidaat t.b.v. video-conferencing, presentaties en Digital Signage. De robuuste metalen bezel maakt het scherm uitermate geschikt voor het gebruik in openbare ruimtes. De ideale partner binnen de Retail-, Educatieve- en Corporate-omgeving.



IPS

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



Luidsprekers

Deze LED monitor is voorzien van 2 hoge kwaliteit stereo luidsprekers.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	31.5", 80cm
Paneel	IPS LED
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1 200:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
Pixel pitch	0.364mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 Component video x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr)
Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x1
Audio ingang	RCA (L/R) x1 Mini jack x1
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio uitgang	RCA (L/R) x1 Luidspreker 2 x 10W
Besturing UIT	RS-232c x1 IR doorlus x1
HDCP	ja
USB poorten	x1 (v.2.0 media playback)

## 03 KENMERKEN

Max. continue bedrijfsduur	12/7
Media playback	ja

## 04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
Gebruikersinstellingen	beeld (beeldmodus, backlight, contrast, helderheid, verzadiging, fase, scherpte, kleurtemperatuur, ruisreductie, film-modus, reset), audio (audiomodus, hoog, bass, balans, surround, luidspreker, audiobron, reset), beeldscherm (PAP instellingen, videowand, aspect, beeldinstellingen, stilstaand beeld), overige instellingen (taal, rooster, energie besparing, afstandsbediening inst., netwerk inst., monitor ID instellen, HDMI control, geavanceerd, informatie, alles resetten)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape
Fanless design	ja
VESA montage	100 x 100mm, 200 x 200mm

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom C7, VGA, DVI, RS-232c
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja

## 07 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	42W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	726.5 x 425.2 x 63.6mm
Gewicht (inclusief doos)	5.2kg
EAN code	4948570114177

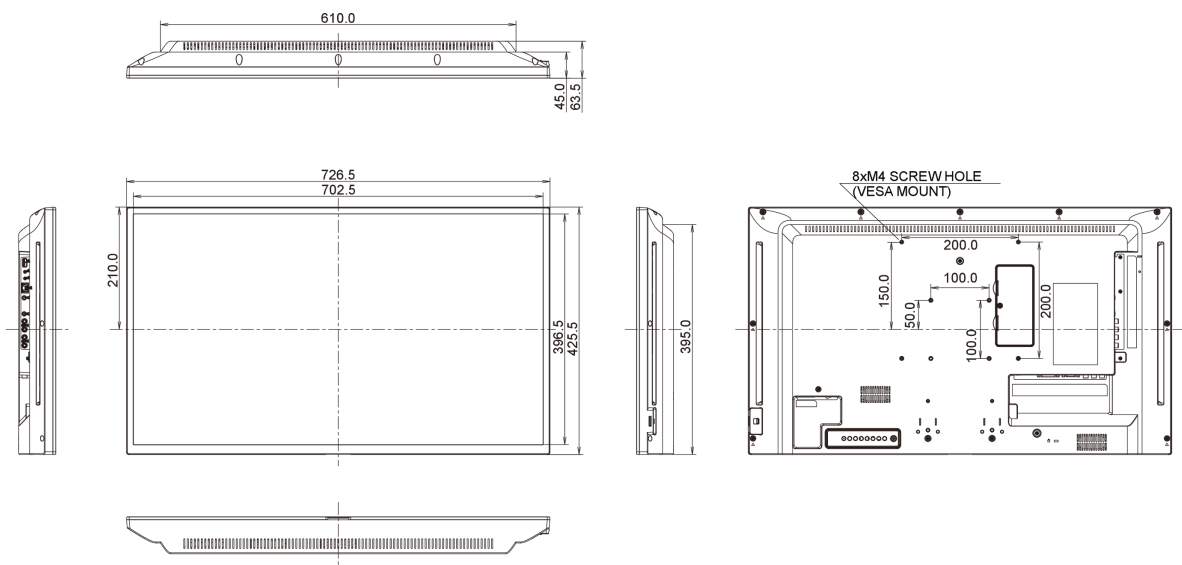

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED