




ProLite LE4340S - profesionální velkoformátový displej 43" Full HD s přehráváním USB médií

ProLite LE4340S je 43" Full HD displej s profesionálním LED podsvícením a bez větráku. Začleněna je nejnovější Commercial Grade AMVA technologie panelu. Displej tak zaručuje vynikající zobrazení ze všech úhlů, vysoký jas a výjimečnou barevnou jasnost. Široká škála video a audio vstupů zajišťuje kompatibilitu s různými platformami. ProLite LE4340S je připraven pro snadnou instalaci pomocí VESA držáku na zeď. Tento displej bude vyhovovat pro obrovskou škálu aplikací včetně veřejných signage, maloobchodů, výstav a konferenčních center, POS / POI, dispečinků a výrobních zařízení.



AMVA3

AMVA3 technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.

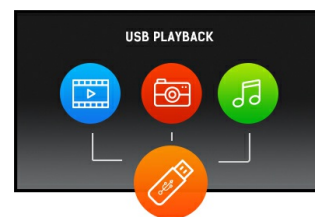

USB Playback

Monitor podporuje přehrávání prezentací, videí a téměř jakéhokoliv typ obsahu uloženého v zařízení USB nebo v interní paměti.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	43", 108cm
Panel	AMVA3 LED, matowe wykończenie
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m ² typický
Kontrast	3 000:1 typický
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Vertikalfrequenz	50 - 76Hz
Arbeitsfläche H x B	940.9 x 529.25mm, 37 x 20.8"
Velikost bodů	0.49mm
Barva rámečku	černá, matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1 Component video x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr)
Digitální vstupní porty	DVI x1 HDMI x1
Audio input	RCA (L/R) x1 Mini jack x1
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio Out	RCA (L/R) x1 Reproduktory 2 x 10W
Řídící výstup monitoru	RS-232c x1 IR smyčka x1
HDCP	ano
USB ports	x1 (v.2.0 media playback)

03 VLASTNOSTI

Max. provozní doba	12/7
Přehrávání médií	ano

04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Nastavitelné parametry	obraz (režim obrazu, reset, podsvícení, kontrast, jas, odstín, barva, ostrost, pokročilé, formát a okraje), zvuk (zvukový režim, reset, basy, výšky, audio out, pokročilé), obecná nastavení (jazyk, monitor ID, režim ECO, automatické vyhledávání, hodiny, plánování, časovač vypnutí, automatické vypnutí, automatické nastavení, posun pixelů, nastavení ovládání, opening logo, tovární nastavení), nastavení sítě (zobrazení síťových nastavení, nastavení sítě, statická konfigurace IP, digitální vykreslování médií, wake on LAN, název sítě)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální
Bezventilátorový design	ano
VESA	400 x 400mm

06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, VGA, DVI, RS-232c
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Dálkové ovládání	ano

07 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	73W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

08 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
Energetická třída	B
Jiné	Dosažení SVHC nad 0.1% olova

09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	968 x 559.5 x 61mm
Váha (bez balení)	8.7kg
EAN code	4948570114184

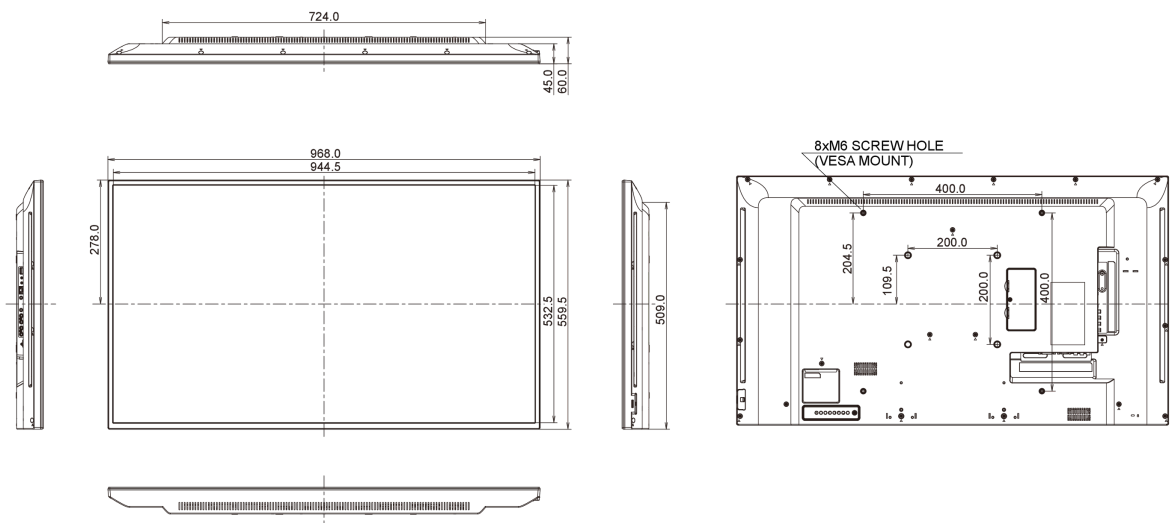

10 EVROPSKÁ ZNAČKA ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite LE4340S-B1
Energetická třída	B
Viditelný diagonální obraz	108cm; 43"; (43" segment)
Spotřeba energie během provozu	73W
Roční spotřeba energie	106kWh/Jahr*
Napájení v pohotovostním režimu	0.5W odpočinek
Power in OFF Mode	0.5W vypnutý
Rozlišení	1920 x 1080

Tato informace je v souladu s nařízením (EU) č. 1062/2010.*Spotřeba je spočítána při práci 4 hodiny denně po 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie bude závislá na tom, jak bude obrazovka používána.

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED