




### High-End Monitor mit VA LED Panel und höhenverstellbarem Fuss

ProLite XB2481HS – der 23.6" (60 cm) - LCD Monitor mit VA Panel-Technologie garantiert eine präzise und gleichmäßige Farbwiedergabe auch bei großen Blickwinkeln. Mit einem Low Power LED-Panel und einem nativen Kontrastverhältnis von 3000:1 ausgestattet, empfiehlt sich der ProLite XB2481HS für den Einsatz von grafischen Anwendungen, wie in der Digitalfotografie oder dem Web-Design. Mit einem höhenverstellbaren Standfuß und Pivot Funktion, ist der Monitor eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Corporate oder Finanzmärkte.



#### VA PANEL

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



#### HAS + Pivot

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Bilddiagonale                   | 23.6", 60cm   |
| Panel-Technologie               | VA LED, matte Oberfläche  |
| Physikalische Auflösung         | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)   |
| Bildformat                      | 16:9  |
| Helligkeit                      | 250 cd/m <sup>2</sup> typisch   |
| Kontrastverhältnis              | 3000:1 typisch  |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 12M:1   |
| Reaktionszeit                   | 6ms   |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                             |
| Horizontalfrequenz              | 24 - 80kHz  |
| Vertikalfrequenz                | 56 - 75Hz   |
| Arbeitsfläche H x B             | 521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"   |
| Pixelabstand                    | 0.2715mm  |
| Farbe                           | matt, schwarz   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Video Eingang | VGA x1<br>DVI x1<br>HDMI x1 |
| HDCP          | ja                          |

## 03 FEATURES

|                        |   |
|------------------------|---|
| Blaulicht Reduktion    | ja  |
| OSD Menu Sprachen      | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP  |
| Bedientasten           | Power, Menu, +/- Lautstärke/ Blauton Reduzierung, -, Auto   |
| Einstellbare Parameter | Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO, i-style Colour, ACR), Bildeinrichtung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbe (Gamma, Farbtemp.), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Verschiedenes (Abruf, Eingangsauswahl, HDMI Audio, OD, Informationen), Lautstärke, Autom. Anpassung |
| Lautsprecher           | 2 x 2W  |
| Diebstahlschutz        | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANISCH

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten     | Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt |
| Höhenverstellbar          | 130mm                                |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90°                                  |
| Drehwinkel                | 90°; 45° links; 45° rechts           |
| Neigungswinkel            | 22° nach oben; 5° nach unten         |
| VESA Halterung            | 100 x 100mm                          |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|          |  |
|----------|--|
| Kabel    | Netz, DVI, Audio                                   |
| Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG


|                   |   |
|-------------------|---|
| Netzteil          | intern  |
| Stromversorgung   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                        |
| Leistungsaufnahme | 25W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Vorschriften           | CE, TÜV-GS, CU                      |
| Energieeffizienzklasse | B                                   |
| Sonstiges              | REACH SVHC über 0,1% Blei enthalten |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Produkt Abmessungen B x H x T | 543.5 x 407 (537) x 230mm |
| Gewicht (ohne Verpackung)     | 5.5kg                     |
| EAN code                      | 4948570113583             |

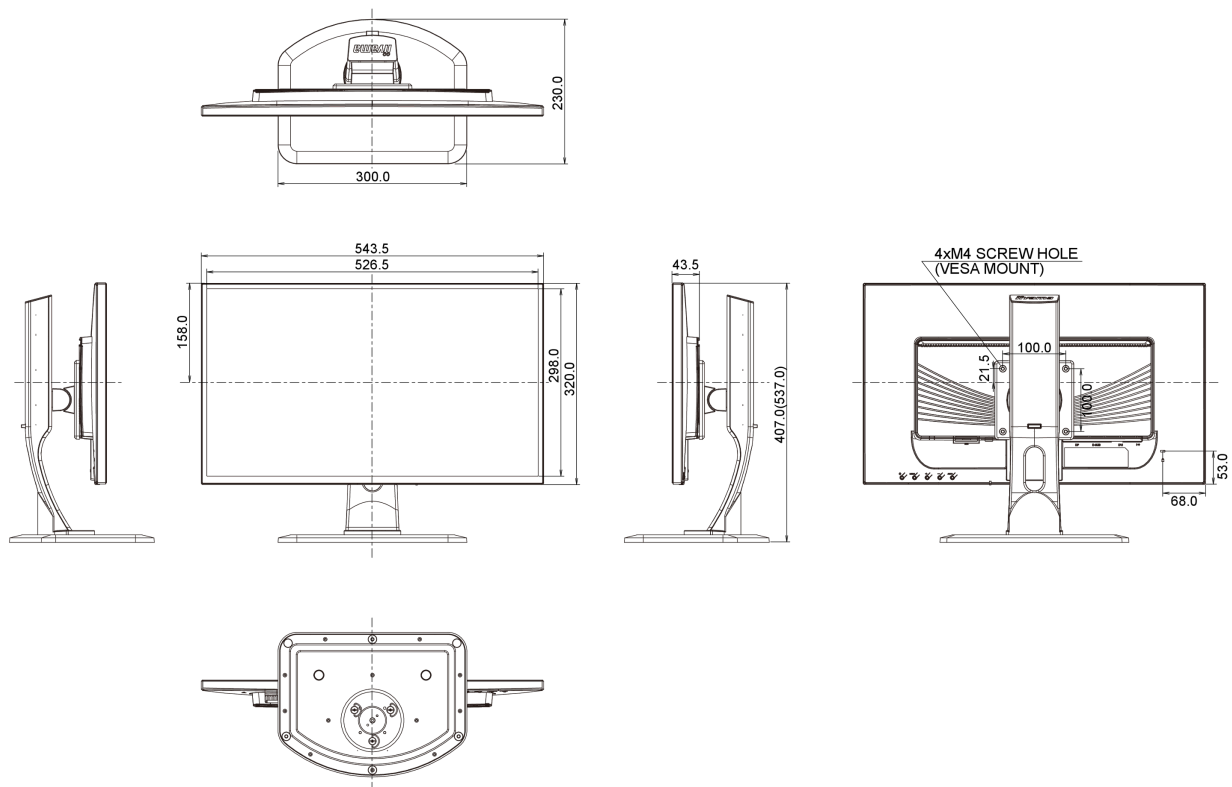

## 10 EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lieferanten                 | iiyama                     |
| Model                       | ProLite XB2481HS-B1        |
| Energieeffizienzklasse      | B                          |
| Sichtbare Bild diagonale    | 60cm; 23.6"; (24" Segment) |
| Stromverbrauch im Betrieb   | 27.9W                      |
| Jährlicher Energieverbrauch | 41kWh/Jahr*                |
| Stromverbrauch im Standby   | 0.5W Standby               |

Power in OFF Mode

0.5W ausgeschaltet

Auflösung

1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.\*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED