



24" monitor met een smalle rand (7mm), ideaal voor multi-monitor opstelling


Met zijn smalle rand is deze 24" monitor met LED-achtergrond verlichting en Full HD 1920x1080 resolutie de ideale monitor voor een multi-monitor opstelling. De monitor is voorzien van een VA LED paneel, dat een natuurlijk en kleurconsistent beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken garandeert. Het snelle paneel maakt de XB2481HS inzetbaar voor al uw office en multimedia toepassingen. De monitor voldoet aan de strengste milieu eisen op het gebied van energiebesparing en materiaal gebruik. De XB2481HS heeft tevens een 13cm in hoogte verstelbare standaard met pivot functie en geïntegreerde speakers.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet: [ProLite X2481HS-B1](#)



VA matrix

VA-technologie biedt een groter contrast, betere zwart-weergave en superieure inkijkhoeken t.o.v. de standaard TN-technologie.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23.6", 60cm
Paneel	VA LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	250 cd/m ² typisch
Statisch contrast	3000:1 typisch
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	6ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	24 - 80kHz
Verticale frequentie	56 - 75Hz
Zichtbaar formaat	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.2715mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Bedieningsknoppen	Power, Menu, +/- Volume/ Blue Light Reducer, -, Auto
Gebruikersinstellingen	lichtinstellingen (contrast, helderheid, ECO, i-style Colour, ACR), plaatsbepaling (clock, phase, H. positie, V. positie, aspect), kleur (gamma, kleur temp., sRGB), OSD opstelling (H. positie, V. positie, OSD tijd, taal), anderen (reset, signaalkeuze, HDMI audio, OD, info), volume, automatisch aanpassen
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, DVI, Audio
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	25W typisch, 0.3W stand by, 0.25W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
Energie efficiëntie klasse	B
Overig	REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	543.5 x 397.5 (527.5) x 210mm
Gewicht (zonder doos)	5.4kg
EAN code	4948570113583

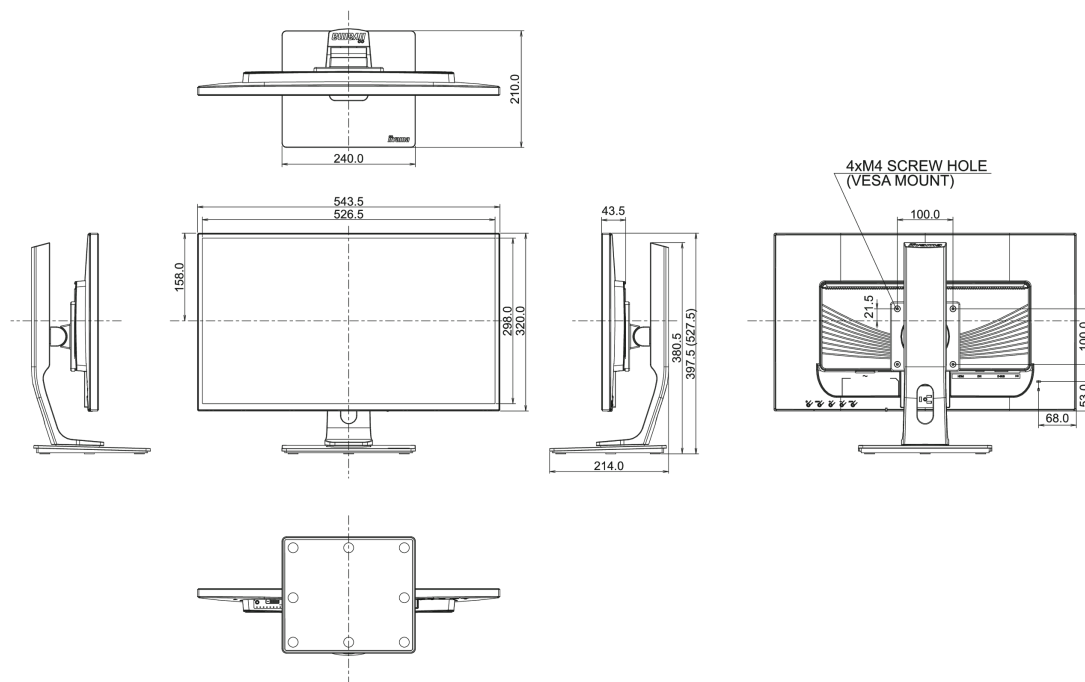

10 EU ENERGIELABEL

Producent	iiyama
Model	ProLite XB2481HS-B1
Energie efficiëntie klasse	B
Zichtbaar scherm diagonaal	60cm; 23.6"; (24" segment)
Energieverbruik AAN modus	28W
Jaarlijks energieverbruik	41kWh/jaar*
Stroom in stand-by	0.3W stand by

Power in OFF Mode

0.25W uit modus

Resolutie

1920 x 1080

Informatie op basis van Regelement (EU) Nr. 1062/2010. *Gebaseerd op stroomverbruik van een televisie die 4 uur per dag gedurende 365 dagen opereert. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© Iiyama Corporation. All rights reserved