



**24" VA monitor with 3 000:1 static contrast**

ProLite X2481HS - a 24" LED backlit LCD Screen featuring VA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Offering 3000:1 Native Contrast Ratio, the ProLite X2481HS provides excellent performance for Photographic, Design and Web-design.



**Технология VA**

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.



**Колонки**

Монитор оснащен двумя стерео спикерами высокого качества.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	23.6", 60см
Панель	VVA LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	3000:1
Расширенная контрастность	12M:1
Время отклика (GTG)	6мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	24 - 80кГц
Видимая область Ш x В	521.28 x 293.22мм, 20.5 x 11.5"
Размер пикселя	0.2715мм
Colour	матовый

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Кнопки управления	Power, Menu, +/-Volume/Blue Light Reducer, -, Auto
Настройки пользователя	luminance (contrast, brightness, ECO, i-style Colour, ACR), image steep (clock, phase, H. position, V. position, aspect), colour (gamma, colour temperature, sRGB), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), extra (reset, signal select, HDMI audio, OD, information), volume, auto adjust
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	21° вверх; 4° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, DVI, Audio
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
--------------	------------


Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	25W стандарт, 0.3W ожидание, 0.25W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Класс энергоэффективности	B
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	543.5 x 389 x 213.5мм
Вес (без упаковки)	3.7кг
EAN код	4948570113576

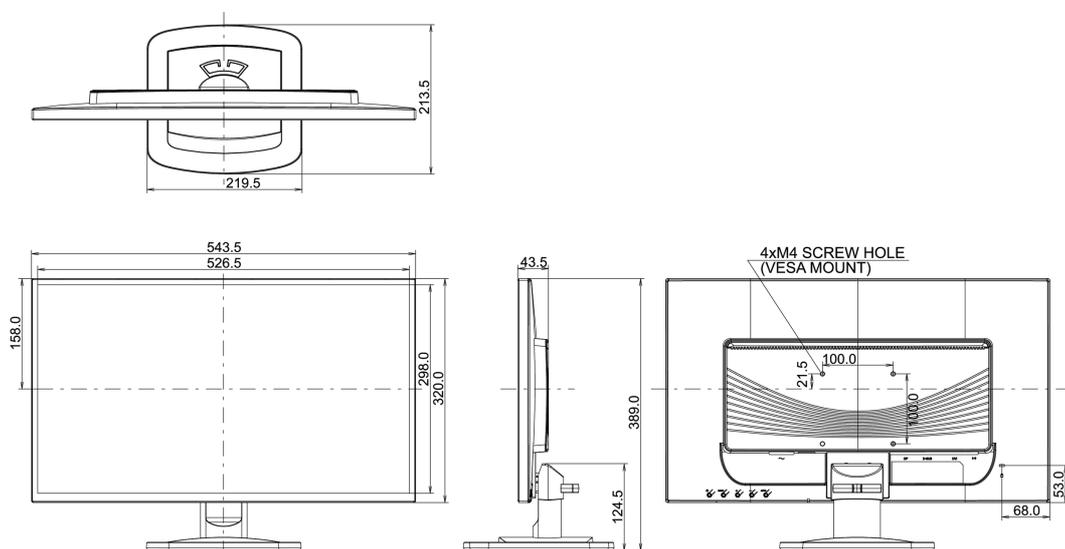

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED