



24" VA monitor s 3 000: 1 statickým kontrastem


ProLite X2481HS - 24" LED podsvícený LCD displej s technologií panelu VA. Zaručuje přesné a konzistentní reprodukce barev a široké pozorovací úhly. Nabízí 3000: 1 nativní kontrastní poměr. ProLite X2481HS poskytuje vynikající výkon pro fotografy, designery a web designery.

K dispozici také s výškově nastavitelným stojanem: [ProLite XB2481HS-B1](#)



VA panel

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



Reproduktory

Monitor je vybaven vysoce kvalitními stereo reproduktory.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 23.6", 60cm |
| Panel | VA LED s matnou povrchovou úpravou |
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Pokročilý kontrast | 12M:1 |
| Čas reakce (GTG) | 6ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 24 - 80kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5" |
| Velikost bodů | 0.2715mm |
| Barva | matná |

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Vstupní porty | VGA x1 DVI x1 HDMI x1 |
| HDCP | ano |

03 VLASTNOSTI

| | |
|------------------------|---|
| Redukce modrého světla | ano |
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
| Kontrolní tlačítka | Power, Menu, +/- Hlasitost/ Blue light redukce, -, Auto |
| Nastavitelné parametry | svítivost (kontrast, jas, ECO, i-stylu Colour, ACR), obraz (časování, fáze, H. pozice, V. pozice, poloha), barva (gamma, teplota barev, sRGB), nastavení OSD (H. poloha, V. pozice, time out OSD, jazyk), extra (reset, výběr signálu, HDMI audio, OD, informace), hlasitost, automatické nastavení |
| Reproduktory | 2 x 2W |
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|---------------|---------------------|
| Úpravy polohy | náklon |
| Úhel náklonu | 21° nahoru; 4° dolů |
| VESA | 100 x 100mm |

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|---------|---|
| Kabely | napájecí, DVI, Audio |
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-----------------|------------------------|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |

Odběr energie:

25W typisch, 0.3W odpočinek, 0.25W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D


543.5 x 389 x 213.5mm

Váha (bez balení)

3.7kg

EAN code

4948570113576

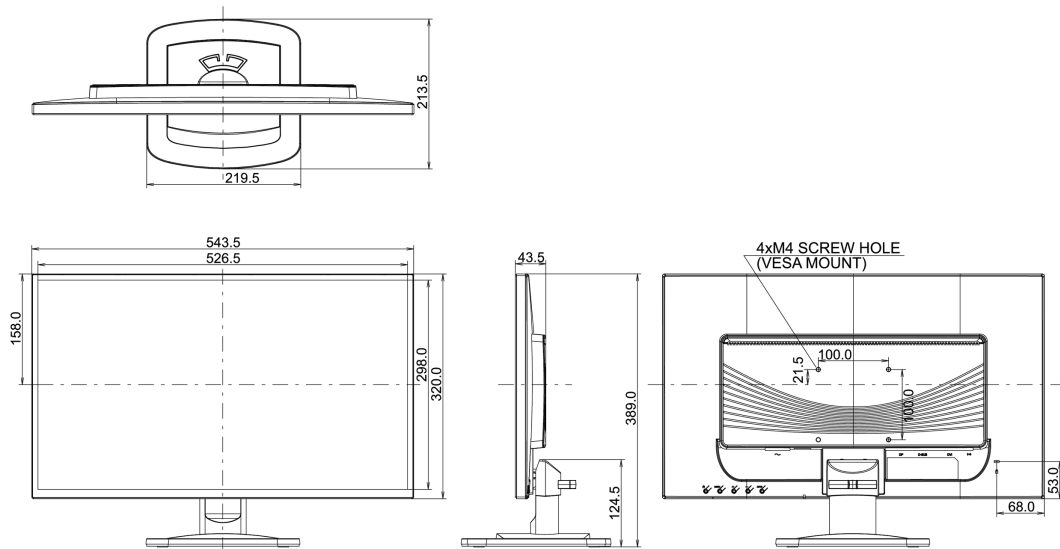

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED