




**Ein 23,6“ Monitor mit VA Panel Technologie und einem nativen Kontrastverhältnis von 3000:1**

ProLite X2481HS – Das 23.6 " (60 cm)- LED mit VA Panel-Technologie garantiert eine präzise und gleichmäßige Farbwiedergabe, auch bei großen Blickwinkeln. Ausgestattet mit einem Low Power LED-Panel und einem nativen Kontrastverhältnis von 3000:1, empfiehlt sich der ProLite X2481HS für den Einsatz grafischer Anwendungen, wie im Bereich der Digitalfotografie oder dem Web-Design. Ebenfalls eine gute Wahl für Finanzmärkte, Corporate oder Universitäten.



VA Panel

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



Speakers

Ausgestattet mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	23.6", 60cm
Panel-Technologie	VA LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	3000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	12M:1
Reaktionszeit (GTG)	6ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	24 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Pixelabstand	0.2715mm
Farbe	matt

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

## 03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Bedientasten	Power, Menu, +/- Lautstärke/ Blauton Reduzierung, -, Auto
Einstellbare Parameter	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO, i-style Colour, ACR), Bildeinrichtung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbe (Gamma, Farbtemp.), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Verschiedenes (Abruf, Eingangsauswahl, HDMI Audio, OD, Informationen), Lautstärke, Autom. Anpassung
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	21° nach oben; 4° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, DVI, Audio
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
----------	--------

**Stromversorgung**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Leistungsaufnahme**

25W typisch, 0.3W Standby, 0.25W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

**Vorschriften**

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

**Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)**

F

**REACH SVHC**

über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

**Produktabmessungen B x H x T**


543.5 x 389 x 213.5mm

**Gewicht (ohne Verpackung)**

3.7kg

**EAN code**

4948570113576

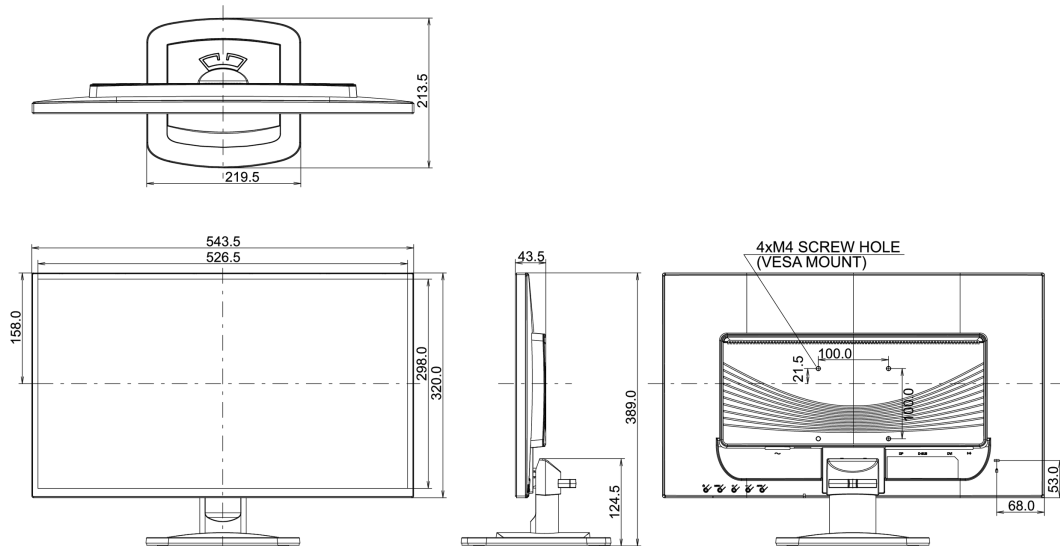

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED