




Pantalla de 24" con panel VA y contraste estático 3 000:1

ProLite X2481HS es una pantalla LCD de 24" con retroiluminación LED y tecnología de panel VA que garantiza una reproducción de color precisa y constante con amplios ángulos de visión. Una relación de contraste nativa de 3000:1 ofrece un rendimiento excelente tanto para el diseño fotográfico como el diseño web.



Panel VA

La tecnología de panel VA ofrece mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.



Altavoces

Esta pantalla LED está equipada con dos altavoces estéreo de alta calidad.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	23.6", 60cm
Pantalla	VA LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ² típico
Contraste estático	3000:1 típico
Contraste avanzado	12M:1
Tiempo de respuesta	6ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	24 - 80KHz
Sincronización vertical	56 - 75Hz
Área de visualización h x v	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.2715mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	sí

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	sí
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Controles	Encender, menú, +/-lumen/reductor de luz azul, -, auto
Los controles de usuario	luminancia (contraste, brillo, ECO, color i-style, ACR), ajuste de imagen (reloj, fase, posición H., posición V., aspecto), color (gamma, temperatura de color, sRGB), configuración OSD (posición H., Posición V., tiempo de espera OSD, idioma), extra (reiniciar, selección de señal, audio HDMI, OD, información), volumen, ajuste automático
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	21° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, DVI, Audio
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
----------------------------------	---------


Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	25W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-GS, CU
Clase de eficiencia energética	B
Otros	REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	543.5 x 389 x 213.5mm
Peso (sin caja)	3.7kg
Código EAN	4948570113576

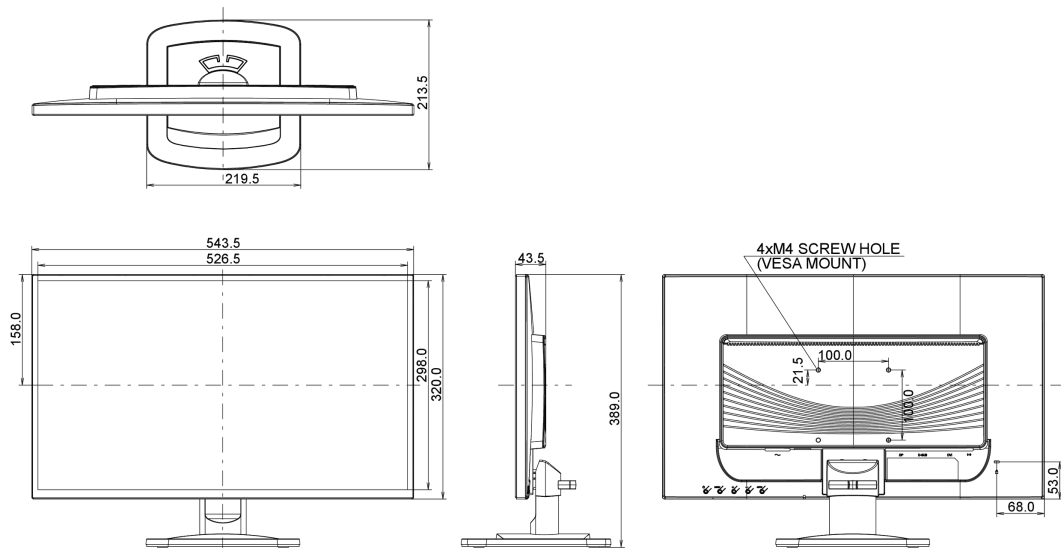

09 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite X2481HS-B1
Clase de eficiencia energética	B
La pantalla en diagonal visible	60cm; 23.6"; (24" segment)
Consumo de energía en modo encendido	27.9W
Consumo anual de energía	41kWh/añal*
Consumo en modo de espera	Modo en espera 0.5W
Power in OFF Mode	Modo apagado 0.5W
Resolución	1920 x 1080

This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED