



24" monitor met een smalle rand (7mm), ideaal voor multi-monitor opstelling

Met zijn smalle niet uitstekende rand is deze 24" monitor met LED-achtergrond verlichting en FHD 1920x1080 resolutie de ideale monitor voor een multi-monitor opstelling. De monitor is voorzien van VA panel met LED backlights, dat een natuurlijk en kleur-consistent beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken garandeert. De monitor voldoet aan de strengste milieueisen op het gebied van energiebesparing en materiaal gebruik. Het snelle panel maakt de X2481HS inzetbaar voor al uw office- en multimedia toepassingen.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet: [ProLite XB2481HS-B1](#)



VA matrix

VA-technologie biedt een groter contrast, betere zwart-weergave en superieure inkijkhoeken t.o.v. de standaard TN-technologie.



Luidsprekers

Deze LED monitor is voorzien van 2 hoge kwaliteit stereo luidsprekers.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23.6", 60cm
Paneel	VA LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	250 cd/m ² typisch
Statisch contrast	3000:1 typisch
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	6ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	24 - 80kHz
Verticale frequentie	56 - 75Hz
Zichtbaar formaat	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.2715mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Bedieningsknoppen	Power, Menu, +/- Volume/ Blue Light Reducer, -, Auto
Gebruikersinstellingen	lichtinstellingen (contrast, helderheid, ECO, i-style Colour, ACR), plaatsbepaling (clock, phase, H. positie, V. positie, aspect), kleur (gamma, kleur temp., sRGB), OSD opstelling (H. positie, V. positie, OSD tijd, taal), anderen (reset, signaalkeuze, HDMI audio, OD, info), volume, automatisch aanpassen
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	21° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, DVI, Audio
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
---------	--------


Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	25W typisch, 0.3W stand by, 0.25W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
Energie efficiëntie klasse	B
Overig	REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	543.5 x 389 x 213.5mm
Gewicht (zonder doos)	3.7kg
EAN code	4948570113576

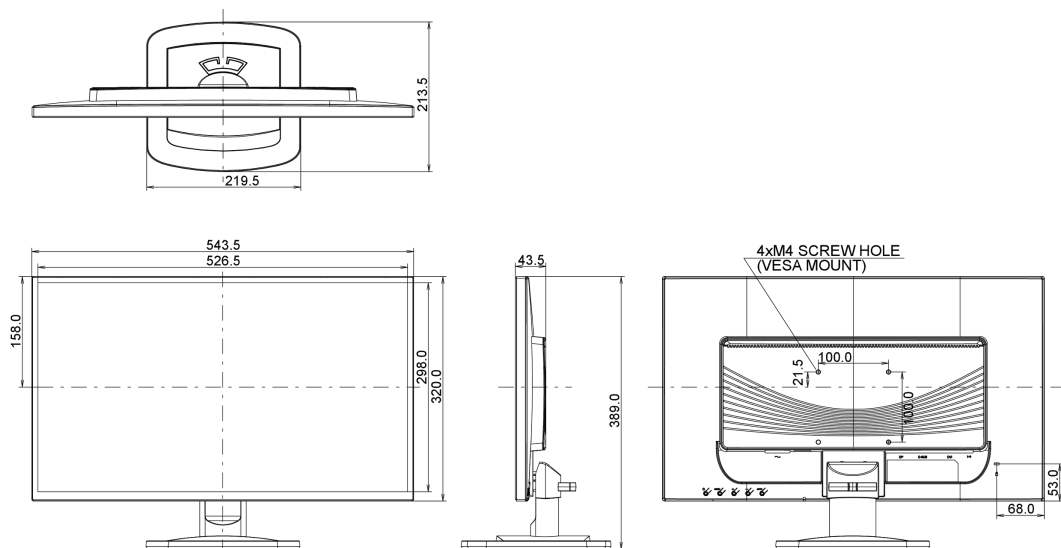

09 EU ENERGIELABEL

Producent	iiyama
Model	ProLite X2481HS-B1
Energie efficiëntie klasse	B
Zichtbaar scherm diagonaal	60cm; 23.6"; (24" segment)
Energieverbruik AAN modus	28W
Jaarlijks energieverbruik	41kWh/jaar*
Stroom in stand-by	0.3W stand by
Power in OFF Mode	0.25W uit modus
Resolutie	1920 x 1080

Informatie op basis van Regeling (EU) Nr. 1062/2010. *Gebaseerd op stroomverbruik van een televisie die 4 uur per dag gedurende 365 dagen opereert. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© Iiyama Corporation. All rights reserved