




### 24-calowy monitor z matrycą VA i kontrastem statycznym 3 000:1

X2481HS to 24-calowy monitor FullHD (1920x1080 pikseli) z podświetlaniem LED wyposażony w matrycę VA oferującą doskonałe odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia - 178 stopni w pionie i w poziomie oraz bardzo wysokie współczynniki kontrastu 3000:1 (kontrast typowy) i 12 000 000 : 1 (kontrast dynamiczny ACR). Panel ten doskonale sprawdzi się więc w takich zastosowaniach jak fotografia i obróbka graficzna.



#### Matryca VA

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.



#### Głośniki

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

## 01 OBRAZ

Przekątna	23.6", 60cm
Panel	VA LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m <sup>2</sup> typowa
Kontrast statyczny	3000:1 typowy
Kontrast ACR	12M:1
Czas reakcji	6ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	24 - 80KHz
Synchronizacja pionowa	56 - 75Hz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Plamka	0.2715mm
Kolor	matowa, czarna

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	tak

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Przyciski	Power, Menu, +/- Głośność/ Redukcja niebieskiego światła, -, Auto
Parametry regulowane	jasność (jasność, kontrast, ECO, i-style Colour, ACR), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa, format), kolor (gamma, temperatura kolorów, sRGB), menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania menu OSD, język), różne (przywróć, wybór wejścia sygnału, HDMI audio, OD, informacje), głośność, autokonfiguracja
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylenia	21° w górę; 4° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, DVI, Audio
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
----------	------------


Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	25W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-GS, CU
Klasa efektywności energetycznej	B
Pozostałe	REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

## 08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	543.5 x 389 x 213.5mm
Waga (bez pudła)	3.7kg
Kod EAN	4948570113576

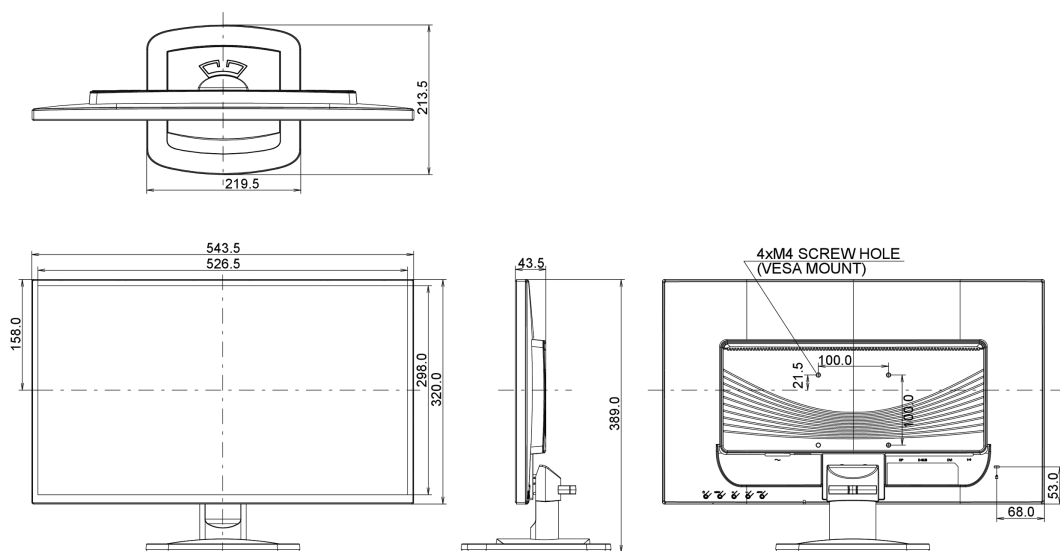

## 09 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Producent	iiyama
Model	ProLite X2481HS-B1
Klasa efektywności energetycznej	B
Przekątna obszaru widocznego	60cm; 23.6"; (24" segment)
Zużycie energii w trybie pracy	27.9W
Roczne zużycie energii	41kWh/rok*
Power in Standby	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W off mode
Rozdzielczość	1920 x 1080

This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.\*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED