



24" monitor sa VA tehnologijom displeja i statičkim kontrastom od 3.000:1

ProLite X2481HS - 24" LCD ekran sa LED pozadinskim osvetljenjem sa VA tehnologijom displeja, garantuje tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglom gledanja. Nudeći prirodni odnos kontrasta od 3000: 1, ProLite X2481HS pruža odlične performanse za digitalnu obradu fotografija kao i za web dizajn.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini: [ProLite XB2481HS-B1](#)



VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.



Zvučnici

Ovaj LED monitor opremljen je sa dva visokokvalitetna stereo zvučnika.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	23.6", 60cm
Panel	VA LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ² typical
Statički kontrast	3000:1 typical
Napredni kontrast	12M:1
Vreme odziva (GTG)	6ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	24 - 80KHz
Vertikalna sinhronizacija	56 - 75Hz
Vidljiva površina Š x V	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Razmak piksela	0.2715mm
Boja	mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Kontrolni tasteri	Power, Menu, +/-Volume/Blue Light Reducer, -, Auto
Korisničke kontrole	osvetljenje (kontrast, osvetljenje, ECO, i-style boja, ACR), podešavanje slike (sat, faza, položaj H., položaj V., aspekt), boja (gama, temperatura boje, sRGB), podešavanje menija (pozicija H., V. položaj, trajanje OSD menija, jezik), dodatna podešavanja (reset, izbor signala, HDMI audio, OD, informacija), jačina zvuka, automatsko podešavanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	21° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, DVI, Audio
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
-----------	---------

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.3W stand by, 0.25W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

Klasa energetske efikasnosti

B

Ostalo

REACH SVHC iznad 0.1%: Olovo

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D


543.5 x 389 x 213.5mm

Težina (bez kutije)

3.7kg

EAN kod

4948570113576

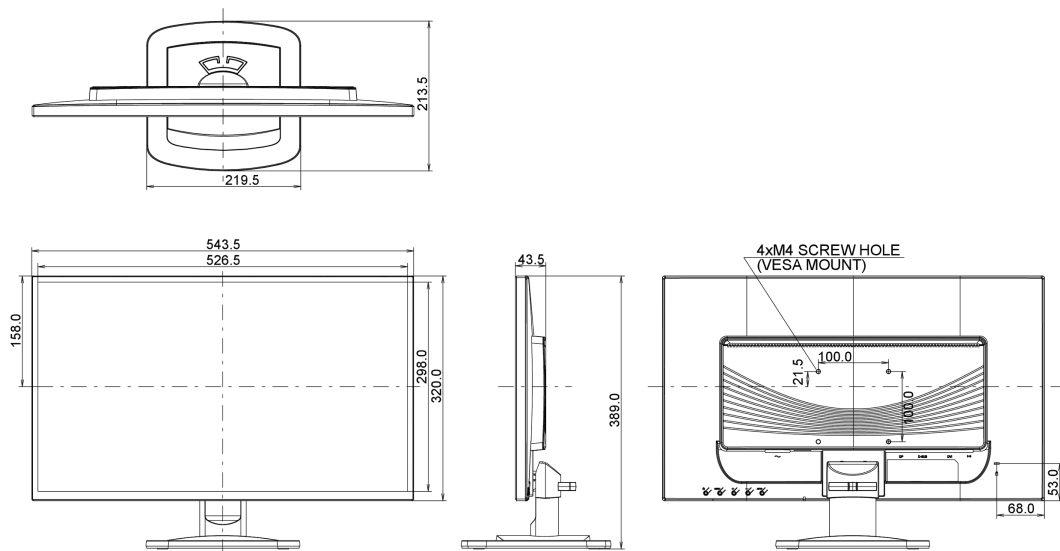

09 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Proizvodjač

iiyama

Model

ProLite X2481HS-B1

Klasa energetske efikasnosti

B

Vidljiva dijagonala ekrana

60cm; 23.6"; (24" segment)

Potrošnja energije u režimu ON

28W

Godišnja potrošnja energije

41kWh/godišnje*

Potrošnja u Standby modu

0.3W stand by

Potrošnja u OFF modu

0.25W isključen

Rezolucija

1920 x 1080

Info o potrošnji

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED