




### 24" VA monitor with 3 000:1 static contrast

ProLite X2481HS - a 24" LED backlit LCD Screen featuring VA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Offering 3000:1 Native Contrast Ratio, the ProLite X2481HS provides excellent performance for Photographic, Design and Web-design.



#### Технология VA

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.



#### Колонки

Монитор оснащен двумя стерео спикерами высокого качества.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Диагональ                        | 23.6", 60см  |
| Панель                           | VA LED, матовый  |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)  |
| Соотношение сторон               | 16:9   |
| Яркость                          | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Контрастность                    | 3000:1   |
| Расширенная контрастность        | 12M:1  |
| Время отклика (GTG)              | 6мс  |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                  | 16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Частота горизонтальной развертки | 24 - 80кГц   |
| Видимая область Ш x В            | 521.28 x 293.22мм, 20.5 x 11.5"  |
| Размер пикселя                   | 0.2715мм   |
| Colour                           | матовый  |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Вход сигнала         | VGA x1<br>DVI x1<br>HDMI x1 |
| HDCP                 | да                          |
| Разъем для наушников | да                          |

## 03 ФУНКЦИИ

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Уменьшение голубого свечения | да   |
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP   |
| Кнопки управления            | Power, Menu, +/-Volume/Blue Light Reducer, -, Auto   |
| Настройки пользователя       | luminance (contrast, brightness, ECO, i-style Colour, ACR), image steep (clock, phase, H. position, V. position, aspect), colour (gamma, colour temperature, sRGB), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), extra (reset, signal select, HDMI audio, OD, information), volume, auto adjust |
| Колонки                      | 2 x 2Вт  |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Эргономика          | наклон             |
| Угол наклона экрана | 21° вверх; 4° вниз |
| Крепление VESA      | 100 x 100мм        |

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

|        |   |
|--------|---|
| Кабели | Питание, DVI, Audio   |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|              |            |
|--------------|------------|
| Блок питания | внутренний |
|--------------|------------|


|                       |  |
|-----------------------|--|
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                       |
| Потребляемая мощность | 25W стандарт, 0.3W ожидание, 0.25W отключено |

## 07 СТАНДАРТЫ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Сертификаты               | CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Класс энергоэффективности | B   |
| REACH SVHC                | свинца, превышает 0.1%                          |

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 543.5 x 389 x 213.5мм |
| Вес (без упаковки)        | 3.7кг                 |
| EAN код                   | 4948570113576         |

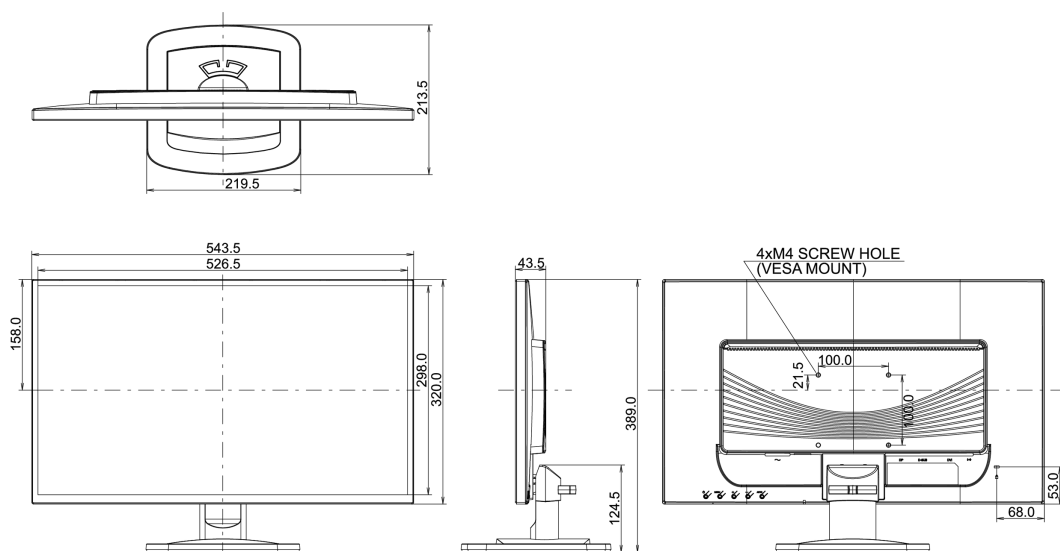

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED