




27" 10 point multi-touch monitor with Edge to Edge glass and webcam

With 1920x1080 Full HD resolution and Projective Capacitive 10 point touch technology, the ProLite T2735MSC delivers seamless and accurate touch response. Featuring AMVA+ LED-backlit LCD screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angles, making it an excellent choice for a vast array of demanding interactive applications. Users can benefit from its hinged stand allowing the monitor to lay down completely flat for use as a giant tablet. The T2735MSC comes equipped with several video inputs and a USB 3.0 HUB as well as stereo speakers delivering good quality sound. An ideal screen for Interactive Digital Signage, InStore Retail, Gaming and Interactive Presentations purposes.



Tecnologia tattile - PCAP

Questa tecnologia si avvale di una griglia di sensori composta di fili micro sottili, integrata nel vetro che riveste lo schermo. Posizionando il dito sul vetro, le caratteristiche elettriche della griglia di sensori variano e quindi viene rilevato il tocco. Grazie al rivestimento in vetro, questa tecnologia non si danneggia con il tempo e la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato. Offre una perfetta qualità delle immagini e funziona con il dito umano (anche se la mano indossa dei guanti in lattice) e con la stilo magnetica.



Webcam e microfono

La webcam e microfono integrati rendono questo monitor una soluzione completa per la comunicazione online.

Inoltre è possibile utilizzare il touchscreen durante una chiamata per controllare facilmente la presentazione e aggiungere annotazioni.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Edge to edge glass
Diagonale	27", 68.6cm
Pannello	AMVA+ LED
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m ²
Luminosità	255 cd/m ² con touch
Trasmissione luce	85%
Contrasto statico	3 000:1
Contrasto avanzato	12M:1
Tempo di risposta (GTG)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	24 - 80kHz
Angolo di visione L x H	597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID, only with supported OS)
Modalità tocco	penna, dito, guanto (latex)
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1
Connettore ingresso digitale	DVI x1 HDMI x1
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 2W
USB HUB	x2 (v.3.0)

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Extra	integrated webcam and microphone
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Select/ Input select, Scroll up/ Audio Adjust, Scroll down/ i-Style Colour, Menu

Controllo utente

auto image adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO, OD), input select, auto adjust (volume, mute, HDMI audio), color adjust, information, manual image adjust (H./V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust, blue light reducer), setup menu (manguage select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED), memory recall

Utilità

brevettato Kensington-lock™

Riduzione luce blu

si

Plug&Play

DDC2B

06 MECCANICA**Angolo di inclinazione**

15° alto; 70° giù

Montaggio VESA

100 x 100mm

07 ACCESSORI INCLUSI**Cavo**

di alimentazione, DVI, USB, Audio

Guida

guida rapida, guida di sicurezza

08 ALIMENTAZIONE**Unità di alimentazione**

interno

Alimentazione

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

36W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

09 SOSTENIBILITA'**Norme**

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

EPEAT Silver

EPEAT è una completa valutazione ambientale che consente di identificare i computer più ecologici e altre apparecchiature elettroniche. La certificazione Silver significa che il monitor è conforme a tutti i criteri richiesti e almeno il 50% dei requisiti facoltativi. EPEAT Silver è valida nei paesi in cui iiyama ha registrato i prodotti. Visitare www.epeat.net per lo stato di registrazione nel vostro paese.

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO**Prodotti dimensioni L x H x P**


672.5 x 419 x 50mm

Peso (netto)

8.2kg

EAN code

4948570114115

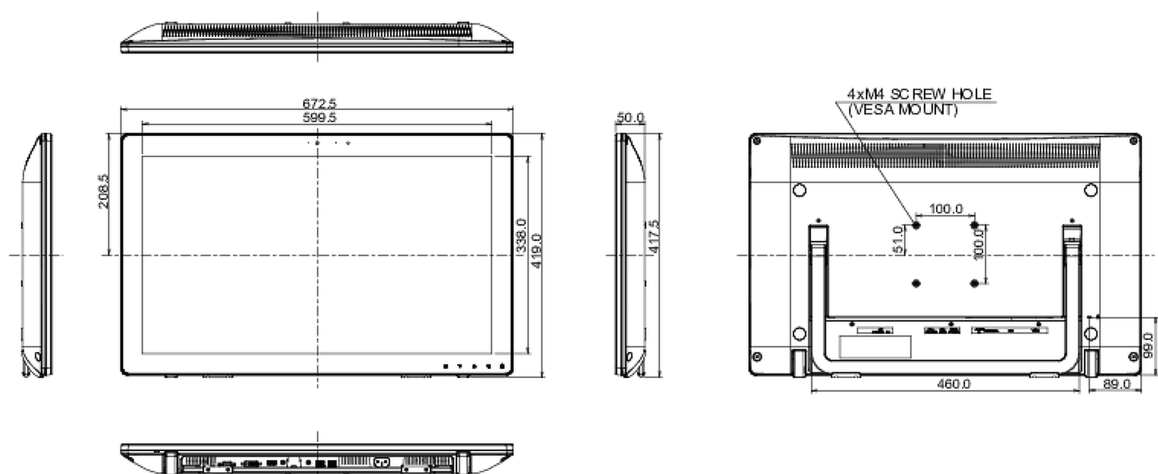

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED