




### ProLite B2482HD meets the needs of every user

The ProLite B2482HD is an excellent 24" Full HD LED-backlit monitor with 1920 x 1080p resolution. It features 5ms response time and >12 000 000 : 1 Advanced Contrast Ratio, assuring clear and vibrant picture quality and high contrast. The B2482HD is also Energy Star Certified. Height adjustable stand with PIVOT function makes this monitor an excellent choice for Universities, Corporate and Financial Markets.



ACR

Kontrast je rozdíl mezi nejtemnější černou a nejjasnější bílou, které může váš LCD monitor zobrazit. Advanced Contrast Ratio je funkcí, která automaticky reguluje kontrast a zřetelnost obrazu v závislosti na jeho jasnosti. Čím vyšší je kontrast, tím lépe bude vypadat obraz v temné místnosti, což má mimořádný význam během hraní her a promítání filmů.



Full HD

S nativním rozlišením 1920 x 1080p je tvůj LCD monitor připraven zobrazovat ve vysokém rozlišení. Tím také nabízí větší pracovní plochu, než standardní LCD s rozlišením 1280 x 1024.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	24", 61cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce (GTG)	5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Velikost bodů	0.277mm
Barva	matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 DVI x1
HDCP	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu/ Select, Scroll up, Scroll down/ ECO, Exit, Auto
Nastavitelné parametry	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour, OSD (H.position, V. poition, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, opening logo), input select
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, DVI
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	24W typisch, 05W odpočinek, 05W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

### Předpisy

CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

### EPEAT Silver

EPEAT je komplexní environmentální certifikace, která pomáhá identifikovat "zelený" počítačový displej a další elektronická zařízení. Epeat Silver znamená, že monitor splňuje všechna požadovaná kritéria a přinejmenším 50% volitelných požadavků. EPEAT Silver platí v zemích, kde produkt iiyama zaregistroval. Navštivte prosím [www.epeat.net](http://www.epeat.net) a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi.

### REACH SVHC

nad 0.1% olova


## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

### Rozměry výrobku Š x V x D

565.5 x 386.5 (516.5) x 230mm

### Váha (bez balení)

5kg

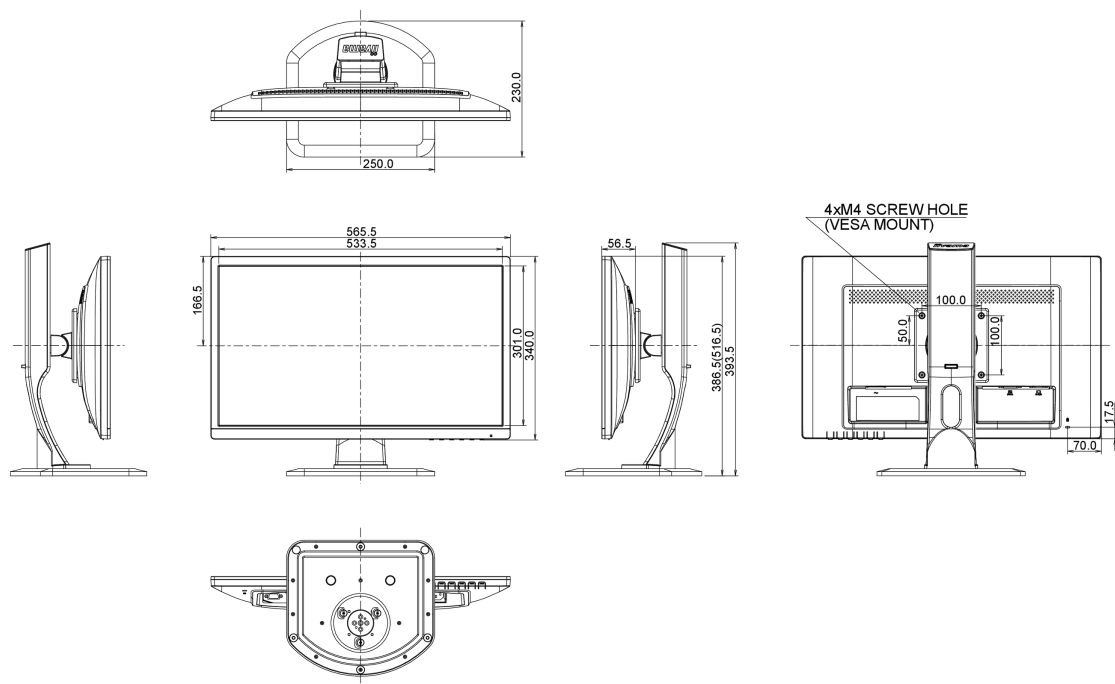

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED