




De ProLite B2482HD komt alle gebruikerswensen tegemoet

De ProLite B2482HD is een uitstekende 24" Full HD LED-backlit monitor met een 1920 x 1080p resolutie. De reactietijd van slechts 5ms en een Advanced Contrast Ratio van >12 000 000:1, garanderen een heldere en levendige beeldkwaliteit met hoog contrast. De B2482HD is Energy Star gecertificeerd. Deze monitor is tevens uitgerust met een in hoogte verstelbare voet met Pivot functie (rooteerbaar), waardoor het ook een uitstekende keuze is voor de Educatieve, Corporate en Financiële Markt.



ACR

Contrast is het bereik dat de monitor kan weergeven tussen het helderste wit en donkerste zwart. De Advanced Contrast Ratio functie past automatisch de helderheid en contrast aan bijvoorbeeld onder het spelen van spellen of het bekijken van een film.



Full HD

Met de volledige HD resolutie van 1920 x 1080 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in full HD resolutie. Ter vergelijking, op een 1920 x 1080 scherm kunt u 58% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1280 x 1024.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	24", 61cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Pixel pitch	0.277mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1
HDCP	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, Omhoog, Omlaag/ ECO, Sluiten, Auto
Gebruikersinstellingen	auto installatie, lichtinstellingen (helderheid, contrast), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, pixel klok, fase), kleuren, OSD (H. positie, V. positie, OSD tijd), taal, reset, overige (scherpte, DDC/CI, display info, ACR, display mode, openings logo), ingang selectie
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, DVI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	24W typisch, 05W stand by, 05W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

EPEAT Silver

EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land. "


REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 565.5 x 386.5 (516.5) x 230mm

Gewicht (zonder doos) 5kg

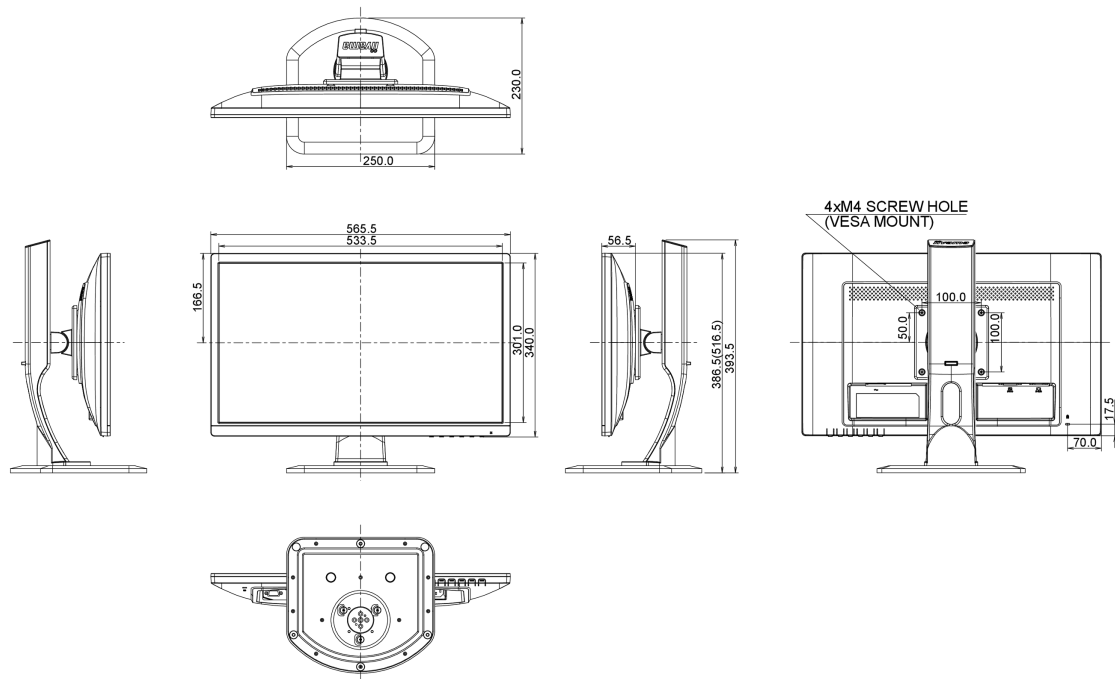

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zettfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED