




24" monitor Full HD ze stopką z regulacją wysokości

ProLite B2482HD to 24" monitor Full HD wykorzystujących technologię podświetlenia LED. Jego poziom kontrastu dynamicznego to 12.000.000:1 (ACR), a czas reakcji to 5 ms. ProLite B2482HD wyposażono w cyfrowe wejście DVI i analogowe VGA. Dzięki zgodności ze standardem VESA monitor można też powiesić na ścianie. Panel jest zgodny z normą Energy Star. Stopka z regulacją wysokości, możliwością obrotu o 45° w prawo i w lewo oraz ustawienia ekranu w pozycji PIVOT (tryb portretowy) zapewnia maksimum komfortu użytkowania.



ACR

Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.



Full HD

Dzięki rozdzielczości natywnej 1920 x 1080p Twój LCD jest gotowy wyświetlać obrazy wysokiej rozdzielczości. Oznacza to również, że na ekranie zmieści się około 60% więcej informacji niż na monitorze z rozdzielczością 1280 x 1024.

01 OBRAZ

Przekątna	24", 61cm
Panel	TN LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m ² typowa
Kontrast statyczny	1000:1 typowy
Kontrast ACR	12M:1
Czas reakcji (GTG)	5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	30 - 80kHz
Synchronizacja pionowa	55 - 75Hz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Plamka	0.277mm
Kolor	matowa

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1 DVI x1
HDCP	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Power, Menu/ Wybierz, + /Głośność, - /ECO, Exit, Auto
Parametry regulowane	autokonfiguracja, jasność (jasność, kontrast), ustawienia obrazu (pozycja pozioma/pionowa, taktowanie, faza), kolor, menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania), język, przywróć, różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania, logo startowe), wybór wejścia sygnału
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył
Regulacja wysokości	130mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	22° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, DVI
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	24W typowo, 05W stand by, 05W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
Klasa efektywności energetycznej	B
EPEAT Silver	EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymogi obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net .
Pozostałe	REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	565.5 x 386.5 (516.5) x 230mm
Waga (bez pudła)	5kg

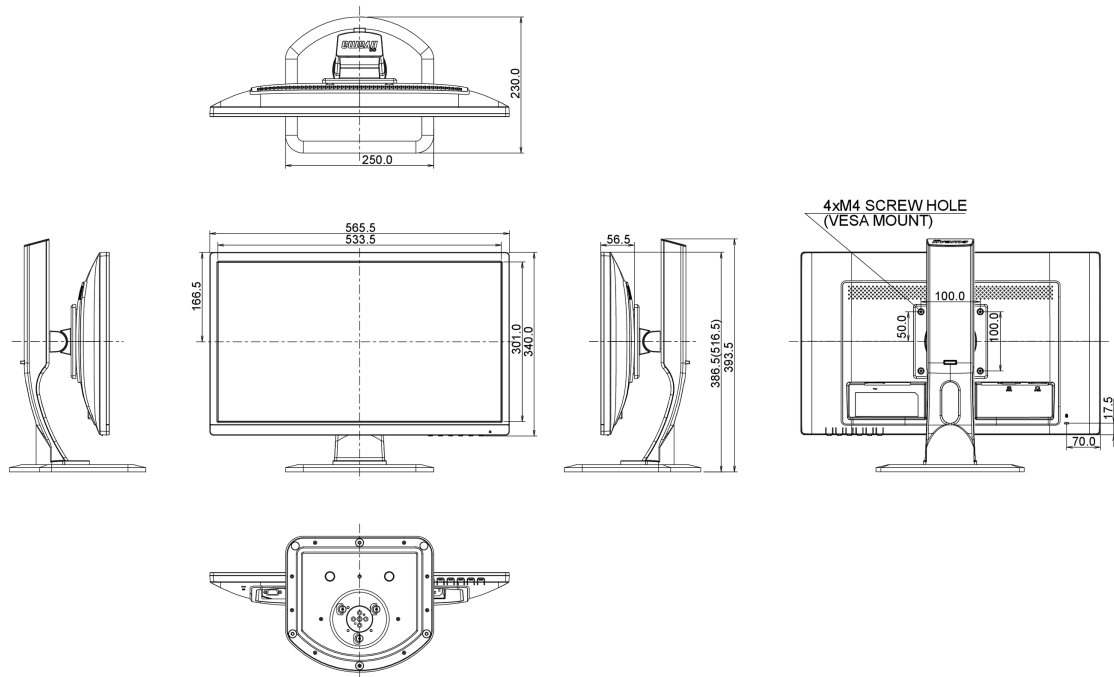

10 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Producent	iiyama
Model	ProLite B2482HD-B1
Klasa efektywności energetycznej	B
Power in Standby	05W stand by
Power in OFF Mode	05W off mode

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED