




ProLite B2482HD meets the needs of every user

The ProLite B2482HD is an excellent 24" Full HD LED-backlit monitor with 1920 x 1080p resolution. It features 5ms response time and >12 000 000 : 1 Advanced Contrast Ratio, assuring clear and vibrant picture quality and high contrast. The B2482HD is also Energy Star Certified. Height adjustable stand with PIVOT function makes this monitor an excellent choice for Universities, Corporate and Financial Markets.



ACR

Контрастность — это отношение яркостей самой светлой и самой тёмной частей изображения на экране ЖК-монитора. Технология Advanced Contrast Ratio (продвинутая контрастность) автоматически регулирует контрастность и яркость, основываясь на характеристиках картинки. Чем выше контрастность, тем лучше будет смотреться картинка в темной комнате.



Full HD

Благодаря поддержке разрешения 1920x1080, монитор может отображать любые изображения! Full HD обеспечивает большую рабочую зону по сравнению с обычными мониторами, которые работают в разрешении 1280x1024.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	24", 61см
Панель	TN LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m ² стандарт
Контрастность	1000:1 стандарт
Расширенная контрастность	12M:1
Время отклика (GTG)	5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7mIn
Частота горизонтальной развертки	30 - 80кГц
Частота вертикальной развертки	55 - 75Гц
Видимая область Ш x В	531.4 x 298.9мм, 20.9 x 11.8"
Размер пикселя	0.277мм
Colour	матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 DVI x1
HDCP	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu/ Select, Scroll up, Scroll down/ ECO, Exit, Auto
Настройки пользователя	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour, OSD (H.position, V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, opening logo), input select
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, DVI
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	АС 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	24W стандарт, 05W ожидание, 05W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
Класс энергоэффективности	B
EPEAT Silver	EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых iiyama зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт www.epeat.net .
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	565.5 x 386.5 (516.5) x 230мм
Вес (без упаковки)	5кг

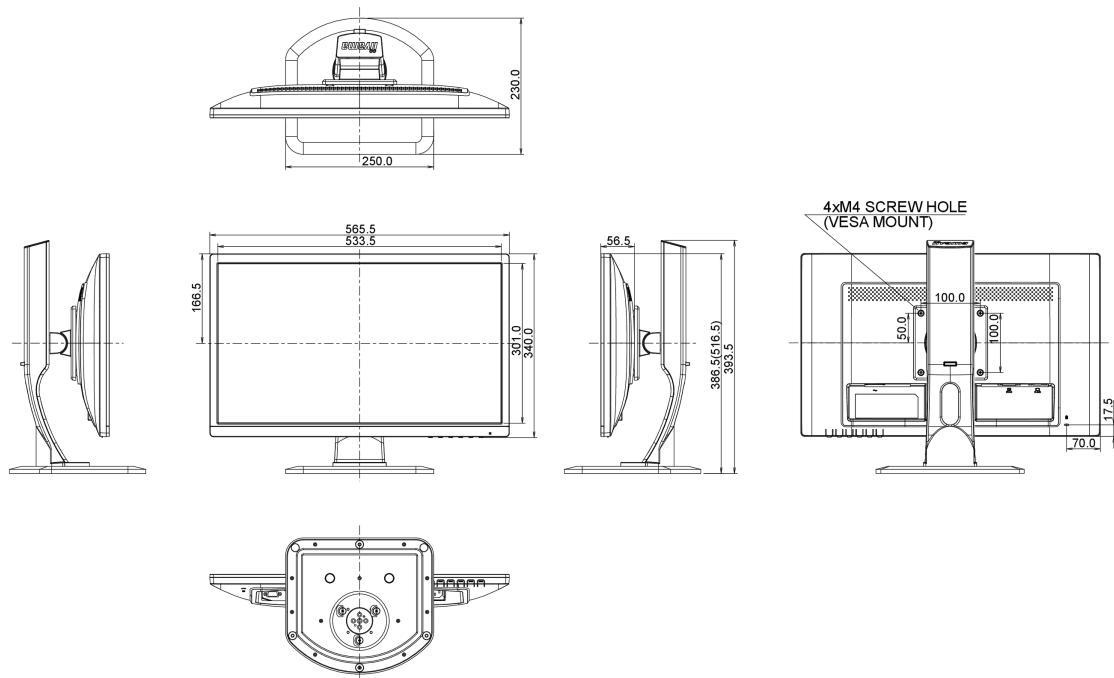

10 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite B2482HD-B1

Класс энергоэффективности	B
Мощность в режиме ожидания	05W ожидание
Power in OFF Mode	05W отключено
Разрешение	1920 x 1080

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED