



**40" monitor met 4K resolutie, MVA panel technologie en robuuste metalen behuizing**

De professionele 40" display, de ProLite LE4041UHS-B1, beschikt over 4K resolutie (3840x2160) en biedt daarom een gigantisch kijkveld met 4 keer meer werkruimte dan een FullHD scherm. De hoge DPI (dots per inch) verzekert u van een ongelooflijk scherp en helder beeld. MVA panel garandeert zeer goede prestaties met een natuurlijk beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken. De PIP functie maakt het mogelijk om meerdere applicaties uit verschillende bronnen te bedienen. Al deze specificaties maken de ProLite LE4041UHS-B1 tot een uitermate geschikte monitor voor digital signage, fotografie, webdesign, gaming en retail.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.



MVA

MVA technologie garandeert hoger contrast, betere zwart-weergave en brede inijkhoeken. Het scherm ziet er altijd goed uit, van welke kant je het ook bekijkt.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	39.5", 100.3cm
Paneel	MVA LED, matte finish
Resolutie	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	5000:1
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Zichtbaar formaat	878.11 x 485.35mm, 34.6 x 19.1"
Pixel pitch	0.229mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1
Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x2 DisplayPort x1
Audio ingang	Mini jack x1
Digitale video uitgang	DisplayPort x1
Audio uitgang	Mini jack x1 Luidspreker 2 x 6W

## 03 KENMERKEN

PiP	ja
PbP	ja
Max. continue bedrijfsduur	12/7

## 04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Gebruikersinstellingen	ingangselectie, beeld (beeldformaat, contrast, helderheid, scherppte, overdrive, verh. contrast, ECO modus), PiP/PbP (PiP/PbP modus, sub ven ingangen, PiP formaat, PiP positie, verwissel), audio (volume, dempen, audio-ingang), kleur, taal, OSD (H. positie, V. positie, OSD-achtergrond, Time-Out OSD, openingslogo, OSD rotatie, monitor ID), menu setup (auto beeldaanpassing, H. positie, V. positie, fase, klok, DisplayPort, blue light reducer, inroosteren, reset, informatie)
Blue light reducer	ja
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape
Fanless design	ja
VESA montage	400 x 200mm

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, VGA, DVI, HDMI, mDP - DP
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja

## 07 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	61W typisch

## 08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	921.5 x 528.5 x 69.5mm
Gewicht (zonder doos)	15.6kg
EAN code	4948570114252

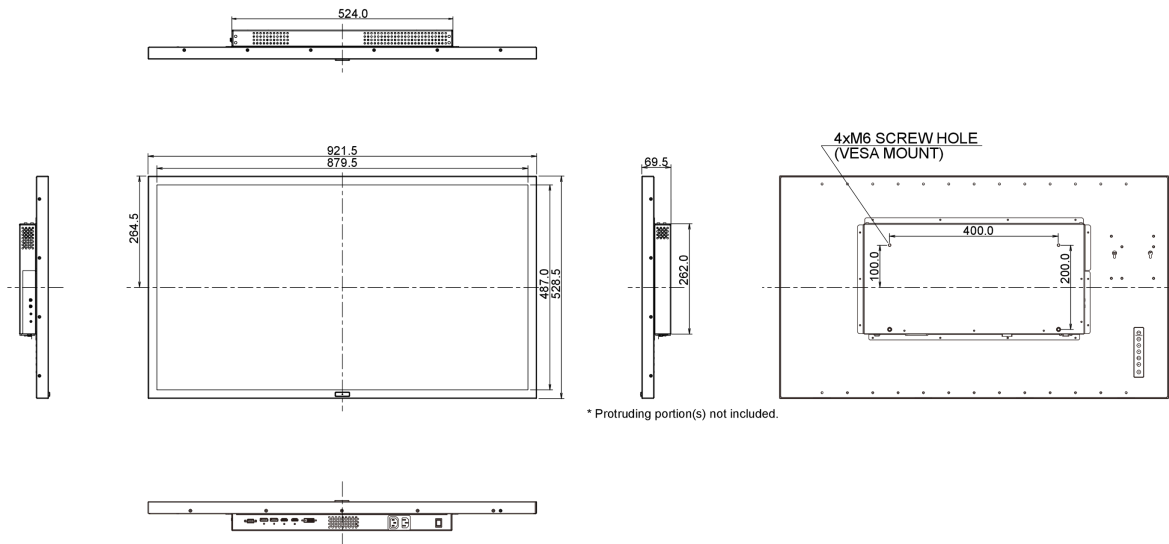

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.