



ProLite LE4041UHS – превосходный 4K (3840 x 2160) с гигантской видимой областью на которой помещается в 4 раза больше информации чем на экране Full HD. Благодаря высокой плотности точек (DPI) , качество изображение невероятно четкое и контрастное. Высококачественная VA панель имеет исключительную цветопередачу, контрастность (5000:1) и широкие углы обзора. Функции PIP и PBP позволяют пользователю просматривать изображения из нескольких источников одновременно. Доступ к меню дисплея осуществляется с помощью кнопок на мониторе и пульта дистанционного управления. ProLite LE4041UHS подходит для широчайшего спектра применений – digital signage, розничная торговля, фото и дизайн, игры.

ProLite LE4041UHS – превосходный 4K (3840 x 2160) с гигантской видимой областью на которой помещается в 4 раза больше информации чем на экране Full HD. Благодаря высокой плотности точек (DPI) , качество изображение невероятно четкое и контрастное. Высококачественная VA панель имеет исключительную цветопередачу, контрастность (5000:1) и широкие углы обзора. Функции PIP и PBP позволяют пользователю просматривать изображения из нескольких источников одновременно. Доступ к меню дисплея осуществляется с помощью кнопок на мониторе и пульта дистанционного управления. ProLite LE4041UHS подходит для широчайшего спектра применений – digital signage, розничная торговля, фото и дизайн, игры.



4K

Разрешение UHD (3840x2160), также известное как 4K, помещает в 4 раза больше информации, чем обычный экран Full HD. Благодаря высокому показателю DPI (количество точек на дюйм), такой экран воспроизводит необычайно четкое и контрастное изображение.



MVA

MVA technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	39.5", 100.3см
Панель	MVA LED, матовый
Разрешение	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m ² стандарт
Контрастность	5000:1 стандарт
Расширенная контрастность	12M:1
Время отклика	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 135кГц
Частота вертикальной развертки	24 - 75Гц
Видимая область Ш x В	878.11 x 485.35мм, 34.6 x 19.1"
Размер пикселя	0.229мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1
Вход цифрового сигнала	DVI x1 HDMI x2 DisplayPort x1
Аудио вход	Mini jack x1
Выход цифрового сигнала	DisplayPort x1
Аудио выход	Mini jack x1 Колонки 2 x 6Вт

03 ФУНКЦИИ

PiP	да
PbP	да
Максимальное (непрерывное) время работы	12/7

04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Настройки пользователя	input select, picture (picture format, contrast, brightness, sharpness, OD, ACR, ECO mode), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win inputs, PiP size, PiP position, swap), audio (volume, mute, audio input), colour, language, OSD setting (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, opening logo, OSD rotate, monitor ID), setup menu (auto image adjust, H. position, V. position, phase, clock, DisplayPort, blue light reducer, scheduling, memory recall, information)
Уменьшение голубого свечения	да
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт
Безвентиляторный дизайн	да
Крепление VESA	400 x 200mm

06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, VGA, DVI, HDMI, mDP - DP
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да

07 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	61W стандарт

08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU
Класс энергоэффективности	B
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1%

09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	921.5 x 528.5 x 69.5мм
Вес (без упаковки)	15.6кг
EAN код	4948570114252

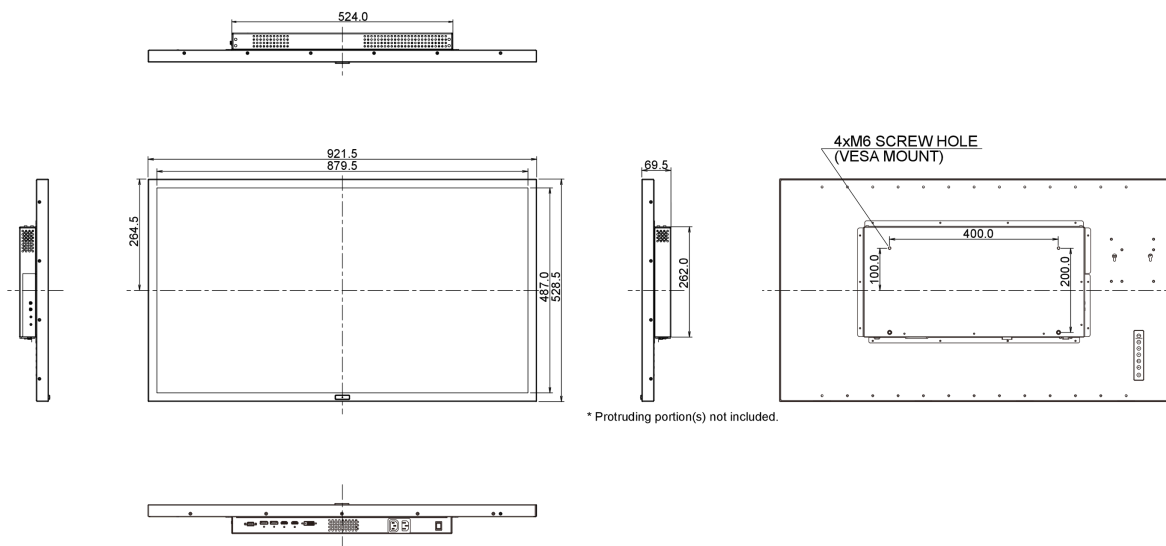

10 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer

iiyama

Model	ProLite LE4041UHS-B1
Класс энергоэффективности	B
Видимая диагональ экрана	100см; 39.5"; (40" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	64.4Вт
Ежегодное потребление энергии	94kWh/ГОД*
Разрешение	3840 x 2160

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED