



### 40" 4K monitor s vysokým kontrastem, MVA panelem a robustním kovovým rámem

ProLite LE4041UHS je vynikající 4K (3840 x 2160) monitor. Nabízí obrovský zobrazitelný prostor s 4 krát více informacemi a pracovním prostorem než Full HD obrazovka. Vzhledem k vysokému DPI (bodů na palec) dokáže monitor zobrazit neuvěřitelně ostrý a čistý obraz. Technologie VA panelu nabízí vynikající barevné podání, vysoký kontrast (5000: 1) a široké pozorovací úhly. Displej podporuje funkci PIP, která umožňuje uživatelům sledovat obraz přicházející z různých zdrojů. OSD lze ovládat jak ovládacími tlačítky, tak i dálkovým ovládačem. ProLite LE4041UHS vyhovuje obrovské škále aplikací včetně veřejného signage, maloobchod, fotografickému a web designu, a hraní her.



4K

Rozlišení UHD (3840x2160), lépe známé jako 4K, nabízí obrovský prostor se zobrazením 4 krát více informací a pracovního prostoru než Full HD obrazovka. Vzhledem k vysokému DPI (bodů na palec) dokáže monitor zobrazit neuvěřitelně ostrý a čistý obraz.



MVA

Technologie MVA nabízí vyšší kontrast, tmavší černou a mnohem lepší pozorovací úhly než standardní TN technologií. Obrazovka bude vypadat dobře, bez ohledu na to, z jakého úhlu se na ni díváte.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	39.5", 100.3cm
Panel	MVA LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	5000:1
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	878.11 x 485.35mm, 34.6 x 19.1"
Velikost bodů	0.229mm
Barva rámečku	černá, matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	DVI x1 HDMI x2 DisplayPort x1
Audio input	Mini jack x1
Digitální výstupní porty	DisplayPort x1
Audio Out	Mini jack x1 Reproduktory 2 x 6W

## 03 VLASTNOSTI

PIP	ano
PbP	ano
Max. provozní doba	12/7

## 04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Nastavitelné parametry	výběr vstupu, obraz (formát obrazu, kontrast, jas, ostrost, OD, ACR, režim ECO), PiP / PbP (režim PiP / PbP, PiP velikost, PiP pozice, výměna), audio (hlasitost, ticho, audio vstup), barva, jazyka, nastavení OSD (OSD H. pozice, V. pozice OSD, OSD pozadí, OSD čas opuštění, uvítací logo, OSD otočení, monitor ID), menu nastavení (auto nastavení obrazu, H. pozice, V. pozice, fáze, hodiny, DisplayPort, redukce modrého světla, plánování, vyvolání paměti, informace)
Redukce modrého světla	ano
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální
Bezventilátorový design	ano
VESA	400 x 200mm

## 06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, VGA, DVI, HDMI, mDP - DP
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Dálkové ovládání	ano

## 07 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	61W typisch

## 08 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	921.5 x 528.5 x 69.5mm
Váha (bez balení)	15.6kg
EAN code	4948570114252

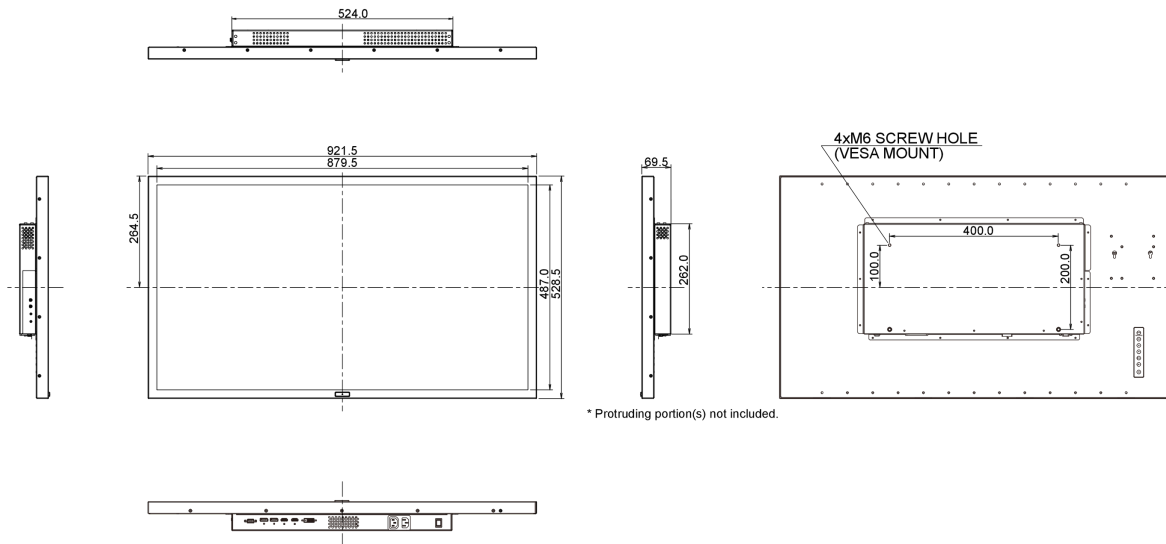

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.