



40" monitor met 4K resolutie, MVA panel technologie en robuuste metalen behuizing

De professionele 40" display, de ProLite LE4041UHS-B1, beschikt over 4K resolutie (3840x2160) en biedt daarom een gigantisch kijkveld met 4 keer meer werkruimte dan een FullHD scherm. De hoge DPI (dots per inch) verzekert u van een ongelooflijk scherp en helder beeld. MVA panel garandeert zeer goede prestaties met een natuurlijk beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken. De PIP functie maakt het mogelijk om meerdere applicaties uit verschillende bronnen te bedienen. Al deze specificaties maken de ProLite LE4041UHS-B1 tot een uitermate geschikte monitor voor digital signage, fotografie, webdesign, gaming en retail.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.



MVA

MVA technologie garandeert hoger contrast, betere zwart-weergave en brede inkijskhoeken. Het scherm ziet er altijd goed uit, van welke kant je het ook bekijkt.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 39.5", 100.3cm |
| Paneel | MVA LED, matte finish |
| Resolutie | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 350 cd/m ² typisch |
| Statisch contrast | 5000:1 typisch |
| Advanced contrast | 12M:1 |
| Reactietijd | 4ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 1.07B 10bit |
| Horizontale frequentie | 30 - 135KHz |
| Verticale frequentie | 24 - 75Hz |
| Zichtbaar formaat | 878.11 x 485.35mm, 34.6 x 19.1" |
| Pixel pitch | 0.229mm |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Analoge video ingang | VGA x1 |
| Digitale video ingang | DVI x1 HDMI x2 DisplayPort x1 |
| Audio ingang | Mini jack x1 |
| Digitale video uitgang | DisplayPort x1 |
| Audio uitgang | Mini jack x1 Luidspreker 2 x 6W |

03 KENMERKEN

| | |
|----------------------------|------|
| PiP | ja |
| PbP | ja |
| Max. continue bedrijfsduur | 12/7 |

04 ALGEMEEN

| | |
|------------------------|---|
| OSD-talen | EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Gebruikersinstellingen | ingangselectie, beeld (beeldformaat, contrast, helderheid, scherpte, overdrive, verh. contrast, ECO modus), PiP/PbP (PiP/PbP modus, sub ven ingangen, PiP formaat, PiP positie, verwissel), audio (volume, dempen, audio-ingang), kleur, taal, OSD (H. positie, V. positie, OSD-achtergrond, Time-Out OSD, openingslogo, OSD rotatie, monitor ID), menu setup (auto beeldaanpassing, H. positie, V. positie, fase, klok, DisplayPort, blue light reducer, inroosteren, reset, informatie) |
| Blue light reducer | ja |
| Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |

05 MECHANISME

| | |
|------------------|-------------|
| Beeld-oriëntatie | landscape |
| Fanless design | ja |
| VESA montage | 400 x 200mm |

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|-------------------|---|
| Kabels | Stroom, VGA, DVI, HDMI, mDP - DP |
| Handleiding | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| Afstandsbediening | ja |

07 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-------------------|------------------------|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 61W typisch |

08 DUURZAAMHEID

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Richtlijnen | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU |
| Energie efficiëntie klasse | B |
| Overig | REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood |

09 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 921.5 x 528.5 x 69.5mm |
| Gewicht (zonder doos) | 15.6kg |
| EAN code | 4948570114252 |

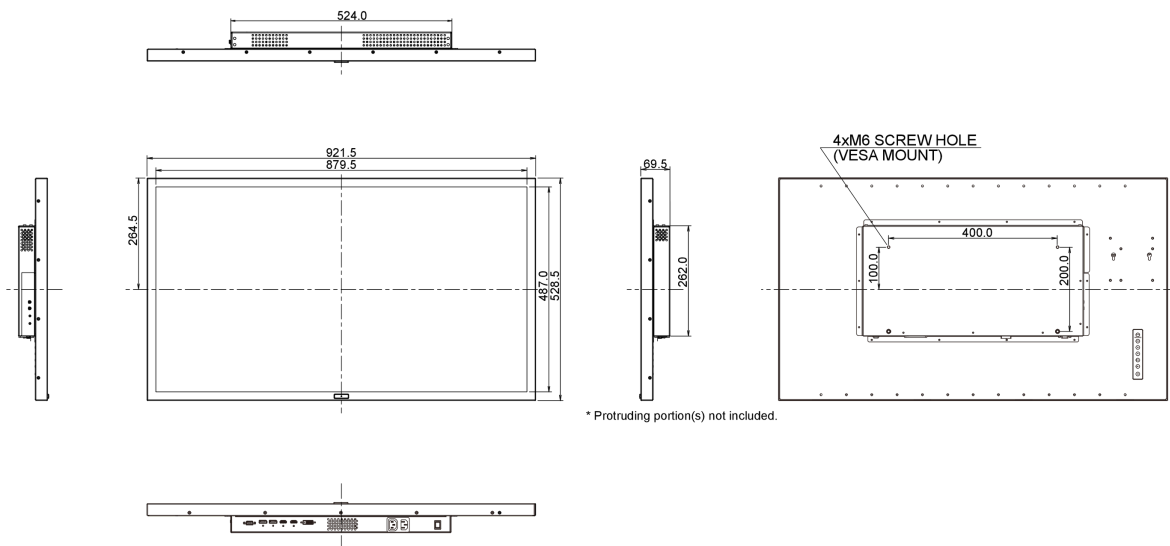

10 EU ENERGIELABEL

Producent

iiyama

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Model | ProLite LE4041UHS-B1 |
| Energie efficiëntie klasse | B |
| Zichtbaar scherm diagonaal | 100cm; 39.5"; (40" segment) |
| Energieverbruik AAN modus | 64.4W |
| Jaarlijks energieverbruik | 94kWh/jaar* |
| Resolutie | 3840 x 2160 |

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED