70” interactieve LCD monitor met geïntegreerde whiteboard software en USB afspeelfunctie

De ProLite TH7067MIS-B1AG is een 70” 10-punts touch monitor met geïntegreerde applicaties waarmee bestanden direct geopend en afgespeeld kunnen worden, alle bekende office, video en foto formaten worden hierin standaard ondersteund. De EasiNote applicatie verandert het scherm in een interactief whiteboard waarmee u ook zonder dat er een PC is aangesloten aantekeningen kunt maken. Het hoogwaardige LCD panel met Anti-Glare scherm vermindert de reflectie en zorgt ervoor dat vingerafdrukken niet zichtbaar zijn. De robuuste metalen behuizing is voorzien van kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde luidsprekers. Wanneer er geen geluid over de speakers word afgespeeld is de monitor vanwege zijn fan-less design volledig stil. De monitor wordt standaard geleverd met een muurbeugel in de doos. De TH7067MIS-B1AG is de perfecte oplossing voor de educatieve en zakelijke markt.



Touch techniek - Infrared

Deze techniek is niet afhankelijk van een extra touch-laag die vóór het LCD-panel wordt geplaats. Daarmee is het ongevoelig voor slijtage of beschadiging. Het (bijna) aanraken van het het panel met een stylus of de vinger (met of zonder handschoen) volstaat. Deze ifrared touch-techniek garandeert optimaal beeld doordat door het ontbreken van een extra touch-plaat de beeldeigenschappen ongewijzigd blijven.

Note

Maak notities, schets, teken, schrijf en deel ideeën direct met uw team of studenten, of sla ze op op een cloud drive of USB stick. Met Note, onze Android-gebaseerde schrijf- en annotatiesoftware, kan u uw professionele iiyama scherm gebruiken als een interactief digitaal whiteboard, wat samenwerking vereenvoudigt.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	69.5", 176.6cm
Paneel	ASV LED-Backlit, AG80 Coated Glass
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	350 cd/m² met touch panel
Licht overdracht	88%
Statisch contrast	4 000:1 met touch panel
Advanced contrast	0M:1
Reactietijd (GTG)	6ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 176°/176°, rechts/links: 88°/88°, naar boven/onderen: 88°/88°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	1538.88 x 865.62mm, 60.6 x 34.1"
Pixel pitch	0.802mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	infrarood
Touch methode	stylus, vinger
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x3
Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x3
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 10W
USB HUB	x0

04 KENMERKEN

Extra	geïntegreerde interactive applicaties om presentaties, documenten, foto
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Media playback	ja

05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Gebruikersinstellingen	ingang, helderheid, volume (volume, bass, treble, balance, geluid modus, dempen), zoom (H-positie, V-positie, fase, klok, beeldverhouding, auto aanpassing), scherm (helderheid, kontrast, scherpte, kleurtemp.), advanced (Ethernet, weergave, opslagruimte, apps, taal en invoer, datum en tijd, opstarten en afsluiten, instelling komma getal, over dit apparaat)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
VESA montage	400 x 400mm

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, VGA, USB
Touch pen	x1
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	223W typisch, 0,5W stand by, 0,5W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1638 x 964.5 x 102.5mm
Gewicht (zonder doos)	64kg

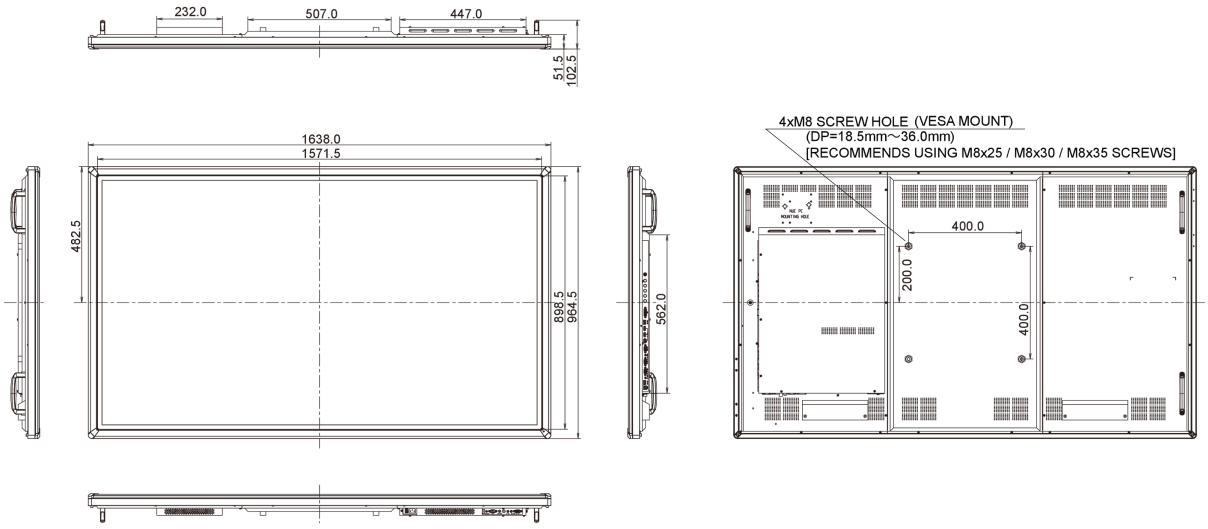

Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED