




## 70" Interactive LCD Touchscreen with integrated annotation software and USB playback

The TH7067MIS-B1AG is a 70", 10-point touchscreen with integrated interactive EasiNote writing software allowing users to make annotations on files opened directly from a USB device or internal storage. The display supports also playback of presentations, video and almost any other type of content stored on the USB device or internal memory. The high quality commercial ASV LCD screen guarantees great viewing angles from all sides and delivers superb image performance from anywhere in a class or meeting-room. The Anti Glare screen drastically reduces ambient reflection in high brightness environments without compromising sharp clarity of the content. Unlike interactive whiteboards, there are no shadows or reductions in image performance to contend with. The TH7067MIS-B1AG is a perfect solution for educational and corporate use.



### Tecnologia tattile – A infrarossi

La tecnologia a infrarossi si avvale di una retroilluminazione a infrarossi. Un evento touch è registrato con grande precisione quando la luce a infrarossi è interrotta dal dito o dalla stilo. Questa tecnologia non si basa su una sovrapposizione o su un substrato, quindi è fisicamente impossibile "usurare" il touchscreen. Inoltre, le caratteristiche del display non sono virtualmente alterate dalla funzionalità touch.



### Note

Prendere appunti, fare schizzi, disegnare, scrivere e condividere idee con il proprio team o con gli studenti o salvarle su un server online o su una chiavetta USB: collaborare non è mai stato così semplice. Note, il nostro software Android per la scrittura e per le annotazioni, permette di trasformare il display professionale iiyama in una tastiera digitale interattiva.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	69.5", 176.6cm
Pannello	ASV LED-Backlit, AG80 Coated Glass
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup> con touch
Trasmissione luce	88%
Contrasto statico	4 000:1 con touch
Contrasto avanzato	0M:1
Tempo di risposta (GTG)	6ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 176°/176°, sinistra/destro 88°/88°, alto/giù: 88°/88°
Supporta colore	1.07B 10bit
Siincronizzazione orizzontale	30 - 83kHz
Angolo di visione L x H	1538.88 x 865.62mm, 60.6 x 34.1"
Pixel pitch	0.802mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

## 02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	infrarosso
Modalità tocco	penna, dito
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

## 03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x3
Connettore ingresso digitale	DVI x1 HDMI x3
Audio uscita	Altoparlanti 2 x 10W
USB HUB	x0

## 04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Extra	integrated, interactive annotation tools and applications allowing to browse the Internet, show documents, presentations, video, etc.
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Media playback	si

## 05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Controllo utente	input, brightness, volume (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), zoom (H-position, V-position, phase, clock, aspect ratio, auto), screen (brightness, contrast, sharpness, colour temp.), advanced (Ethernet, display, storage, apps, language & input, date & time, startup and shutdown, floating annotations, about)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 06 MECCANICA

**Orientamento** orizzontale, verticale

**Montaggio VESA** 400 x 400mm

## 07 ACCESSORI INCLUSI

**Cavo** di alimentazione, VGA, USB

**Touch pen** x1

**Guida** guida rapida, guida di sicurezza

**controllo remoto** si

## 08 ALIMENTAZIONE

**Unità di alimentazione** interno

**Alimentazione** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Consumo energia** 223W tipico, 0,5W stand by, 0,5W spento

## 09 SOSTENIBILITA'


**Norme** CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

**REACH SVHC** sopra 0.1%: Piombo

## 10 DIMENSIONI / PESO

**Prodotti dimensioni L x H x P** 1638 x 964.5 x 102.5mm

**Peso (netto)** 64kg

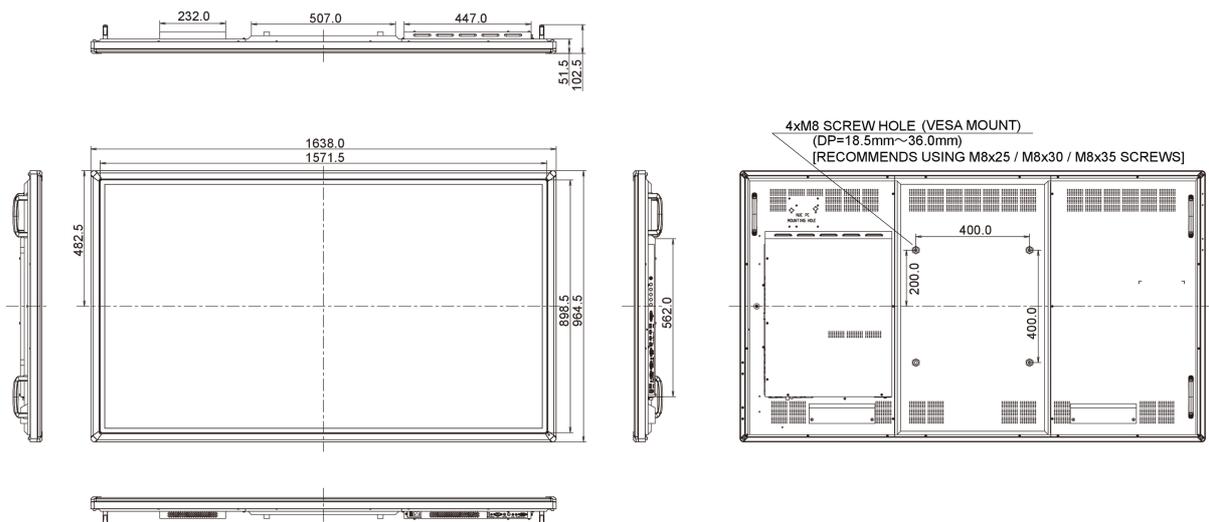

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED