




ProLite T1531SR-3 построен на основе современной пятипроводной резистивной технологии. Соотношение цена/качество идеально подходит для чувствительных к цене потребителей, но при этом его создатели не пошли на какие-либо компромиссы в области качества и функциональности модели. Дисплей гибок в использовании. Он оснащен как аналоговыми, так и цифровыми (DVI) входами с возможностью подключения сенсорной панели через USB или RS-232 интерфейсы. Устойчивая и надежная подставка удерживает сенсорную панель, обеспечивая угол поворота на 90 градусов. Функциональные утилиты по настройке сенсорного интерфейса позволяют осуществлять четырехточечную калибровку и линеаризацию по 9/25 точкам.



### Резистивная сенсорная технология

5-ти проводные сенсорные мониторы очень прочные и с возможностью использования в различных условиях. Они специально рекомендованы для магазинов, ресторанов и промышленных целей.



### ip54

IP код - система классификации степеней защиты от проникновения пыли и воды. IP54 означает, что монитор защищен для проникновения брызг воды под любым углом до 60 ° к вертикали.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ                        | 15", 38см                                                                  |
| Панель                           | TN LED                                                                     |
| Разрешение                       | 1024 x 768 (0.8 megapixel)                                                 |
| Соотношение сторон               | 4:3                                                                        |
| Яркость                          | 370 cd/m <sup>2</sup>                                                      |
| Яркость                          | 300 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью                                  |
| Коэффициент пропускания света    | 80%                                                                        |
| Контрастность                    | 700:1 с тач-скрин панелью                                                  |
| Время отклика (GTG)              | 8мс                                                                        |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80° |
| Поддержка цвета                  | 16.7mln                                                                    |
| Частота горизонтальной развертки | 31.5 - 60.2кГц                                                             |
| Видимая область Ш x В            | 304 x 228мм, 12 x 9"                                                       |
| Размер пикселя                   | 0.297мм                                                                    |
| Цвет и отделка bezеля            | белый, матовый                                                             |

## 02 ТАЧ

|                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсорная технология                | резистивная                                                                                                                                                                                                          |
| Сенсорный ввод                      | стилус, палец, перчатка                                                                                                                                                                                              |
| Touch interface                     | USB                                                                                                                                                                                                                  |
| Поддерживаемые операционные системы | Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки. |

## 03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Вход аналогового сигнала | VGA x1          |
| Вход цифрового сигнала   | DVI x1          |
| Аудио выход              | Колонки 2 x 1Вт |

## 04 ФУНКЦИИ

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Защита от воды и пыли     | IP54 (front) |
| Блокировка экранного меню | да           |

## 05 ОСНОВНОЕ

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Языки экранного меню   | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP                                                                                                                                                                                                                                        |
| Кнопки управления      | Меню, вверх/ Яркость/ .Контрастность, Вниз/ Громкость, Выбор/авто, Power                                                                                                                                                                                          |
| Настройки пользователя | контрастность, яркость, автонастройка, Гоизонтальное/вериткальное положение, фаза, Гоизонтальное /вериткальное положение OSD, время выхода с OSD, восстанови заводские установки, выбор входа сигнала, языкк OSD, температура цветов, громкость, беззвучный режим |
| Дополнительно          | подготовка Kensington-lock™                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plug&Play              | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол наклона экрана 90° вверх; 5° вниз

Крепление VESA 100 x 100mm

Креплени для кабелей да

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели Питание, VGA, DVI, USB, Audio

Руководства пользователя Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Прочее Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

Крышка кабеля да

## 08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания внутренний

Питание AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность 16W стандарт, 2W ожидание, 2W отключено

## 09 СТАНДАРТЫ


Сертификаты CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, REACH

REACH SVHC свинца, превышает 0.1%

## 10 РАЗМЕР / BEC

Размер продукта Ш x В x Г 351 x 306 x 201mm

Вес (без упаковки) 4.8кг

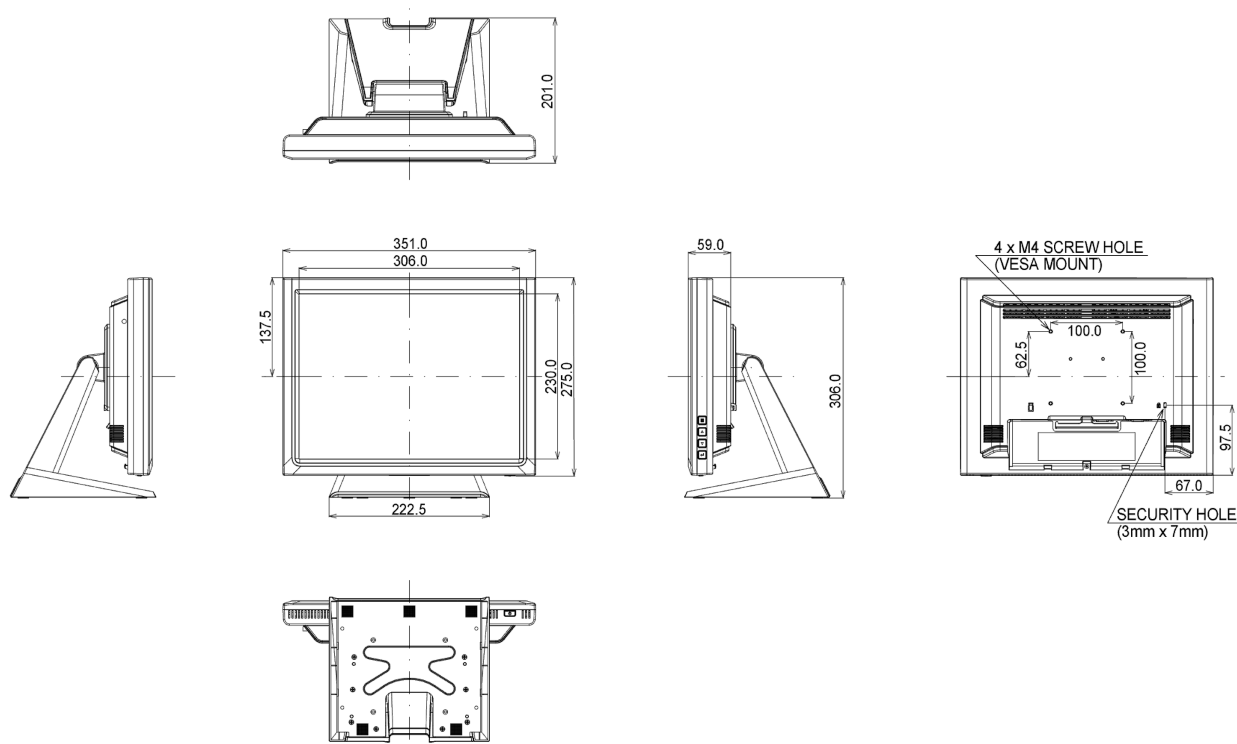

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED