



ProLite T1532SR is an incredibly powerful touch solution based on the latest 5 Wire Resistive technology. Price / performance ratio is ideal for the budget conscious user while quality and specification is certainly not compromised. The display inputs include both Analogue and Digital (DVI) with Touchscreen connectivity via either USB or RS-232 which offers greater than typical flexibility. A solid and steady base supports the TouchScreen with an adjustable stand offering full 90 degree positioning angles. Extensive Touch Utilities allow for 4 point calibration and 9/25 point linearisation. Menu Buttons are located on the side of the screen which can be locked to prevent tampering, and includes a handy function to deactivate the Touch Screen for cleaning. In addition the bezel free design creates an eye-catching finish with high light transmission guaranteeing perfect picture clarity and brilliant colours.



Dotyková technologie - Resistive (odporová)

Dotykové monitory produkované za podpory nejnovější pěti žilové dotekové technologie jsou velmi odolné a mohou pracovat v různých náročných provozech a prostředích. Využívány jsou především do obchodů, restaurací, barů a také továren.



ip54

Označení IP klasifikuje zařízení na základě jejich rezistentnosti k vodě a okolním vlivům. IP54 znamená, že monitory mohou pracovat v oblastech s vysokou koncentrací prachu a jsou odolné vůči stálému proudu vody.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	15", 38cm
Panel	TN LED
Nativní rozlišení	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Formát obrazu	4:3
Jas	370 cd/m ²
Jas	300 cd/m ² kromě dotekového panelu
Propustnost světla	80%
Kontrast	700:1 kromě dotekového panelu
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	31.5 - 60.2kHz
Arbeitsfläche H x B	304 x 228mm, 12 x 9"
Velikost bodů	0.297mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	serial resistive
Touchpunkte	1
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	DVI x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 1W

04 VLASTNOSTI

Ochrana proti vodě a prachu	IP54 (front)
Zámek kláves OSD	ano

05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Kontrolní tlačítka	Menu, Rolovat nahoru/ Jas, Rolovat dolů / Ztlumit, Výběr/ Auto, Power
Nastavitelné parametry	kontrast, jas, automatické nastavení, Horizontální pozice, Vertikální pozice, fáze, OSD horizontální pozice, OSD odchodu z menu, reset, výběr signálu, OSD jazyk, teplota barev, hlasitost, ztlumit
Výhoda	Kensington-lock™ připraven
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úhel náklonu 90° nahoru; 5° dolů

VESA 100 x 100mm

Systém správy kabelů ano

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely napájecí, VGA, DVI, USB, Audio

Příručky uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Ostatní Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

Kryt kabelů ano

08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj: interní

Napájení AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie: 16W typisch, 2W odpočinek, 2W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, REACH


REACH SVHC nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D 351 x 306 x 201mm

Váha (bez balení) 4.8kg

EAN code 4948570114542

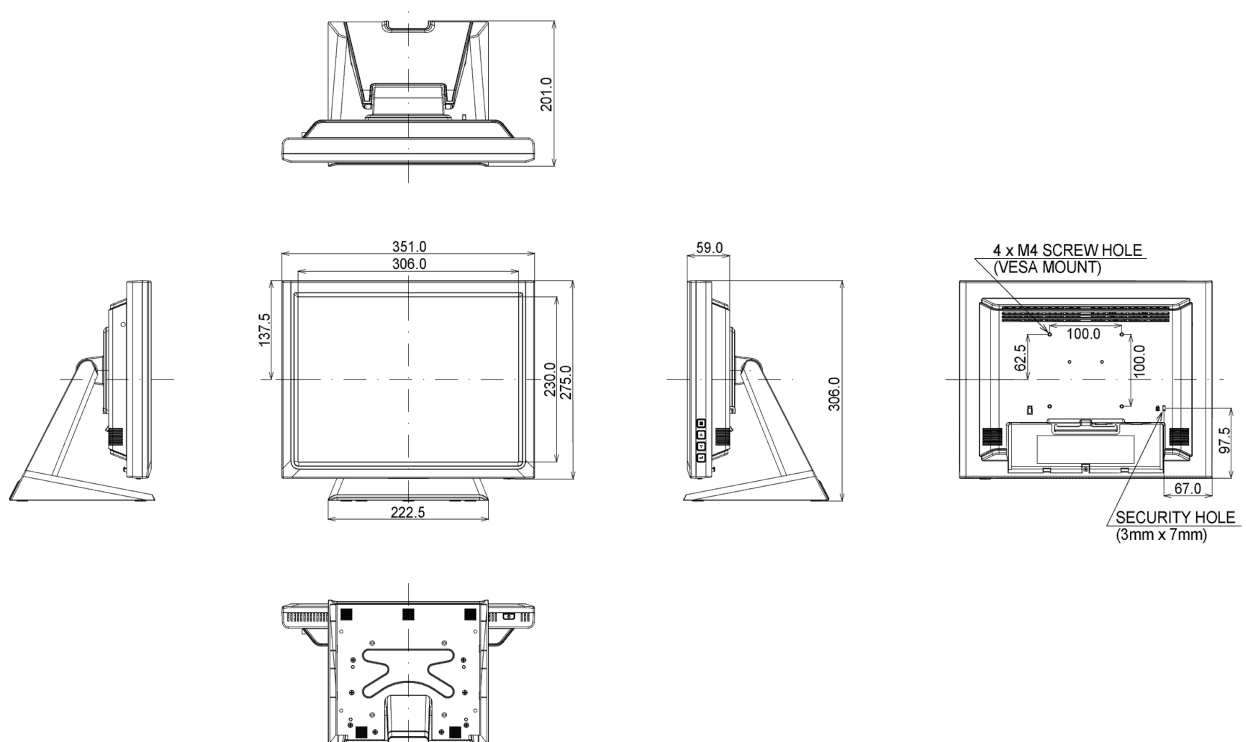

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED