




Der ProLite B2282HD – die richtige Wahl für preisbewusste Kunden

Der ProLite B2282HD ist ein ausgezeichneter 22" (54.7 cm) Full HD LED-Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten. Seine Reaktionszeit von 5 ms und sein dynamisches Kontrastverhältnis (ACR) von >12.000.000 : 1 sorgen für brillante Bilder und eine schnelle Videowiedergabe. DVI- und VGA-Eingänge garantieren Kompatibilität sowie die Flexibilität, zwischen mehreren Quellen zu wechseln. Mit dem 13cm höhenverstellbarem Standfuß, Pivot Funktion und Energy Star Zertifizierung, ist der Monitor eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Corporate und Finanzmärkte.



HAS + Pivot

Mit einem höhenverstellbarem Standfuß erschaffen Sie eine ergonomische Arbeitsposition, die allen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Dies beugt nicht nur gesundheitliche Problemen vor, sondern erhöht auch Ihre Produktivität. Mit der Pivot-Funktion kann der Bildschirm vom Quer- ins Hochformat gedreht werden. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn die Anwendung mehr Höhe als Breite benötigt.



Full HD

Mit einer Auflösung von 1920x1080p werden hochauflösende Bilder dargestellt. Das hochwertige Panel bietet ein Vielfaches an darstellbarer Fläche gegenüber einem Standard-LCD. Beispielsweise 60 % mehr Bildinhalt im Vergleich zu einem LCD mit einer Auflösung von 1280x1024p.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	21.5", 54.7cm
Panel-Technologie	TN LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	12M:1
Reaktionszeit (GTG)	5ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixelabstand	0.248mm

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 DVI x1
USB HUB	x0

03 FEATURES

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menu, + /Lautstärke, - /ECO, Exit, Auto
Einstellbare Parameter	Autom. Anpassung, Helligkeit (Kontrast, Helligkeit), Bildeinrichtung (H-Position, V-Position, Takt, Fokus), Farbe, OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit), Sprache), Zurücksetzen, Verschiedenes (Schärfe, DDC/CI, Informationen, ACR, Display Modus, Startlogo), Eingangsauswahl

04 MECHANISCH

Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	21W typisch, 05W Standby, 05W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten


08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T

505.5 x 371.5 (501.5) x 230mm

Gewicht (ohne Verpackung)

4.7kg

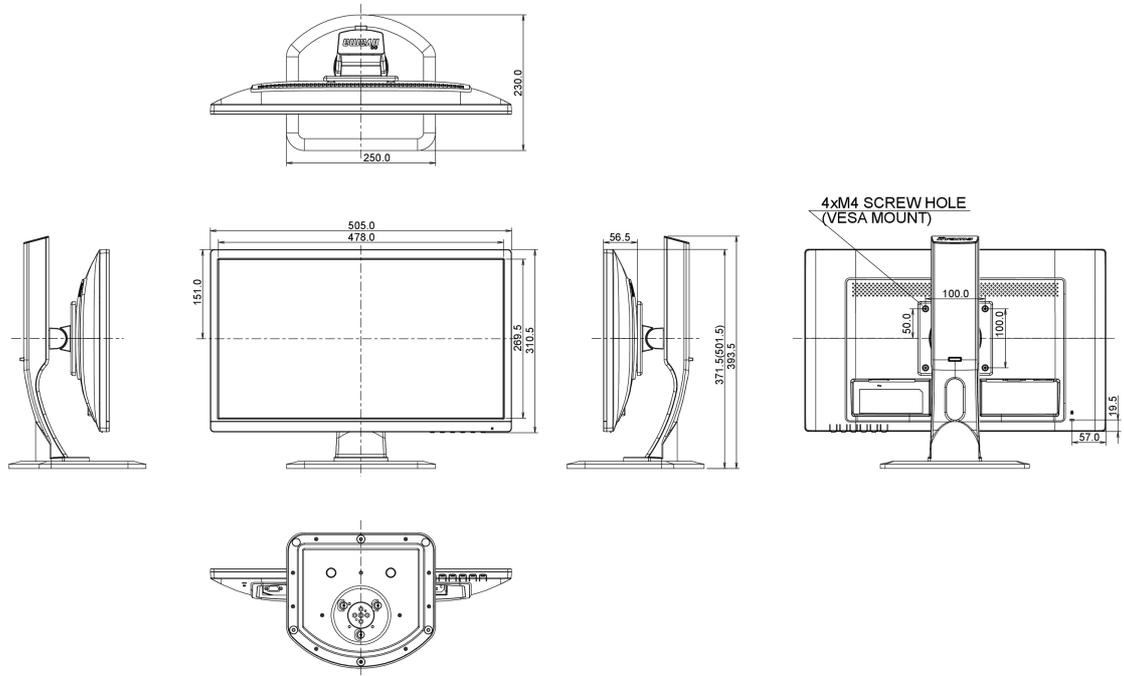

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED