



Ecran 40" "stylé" avec une résolution 4K et Hub USB

Le ProLite X4071UHSU-B1 est un impressionnant moniteur 4K (3840 x 2160), offrant un zone d' affichage gigantesque avec un espace de travail et 4 fois plus d' informations qu' un moniteur Full HD. Via son haute densité de points par pouce (DPI), ce moniteur affiche une image vive et précise. Sa dalle de technologie VA offre des performances exceptionnelles dans la reproduction des couleurs, un haut contraste réel de 5.000:1 et de larges angles de vision. Les fonctions PIP et PBP assurent à ses utilisateurs la possibilité de se créer leur propre espace de travail en affichant et manipulant plusieurs images affichées simultanément. Le Hub USB 3.0, les haut-parleurs intégrés, la sortie casque audio permettent une compatibilité avec un large choix de plateformes pour une expérience multimédia unique. Le ProLite X4071UHSU-B1 sera parfait pour un large choix d' applications comme la CAO/DAO, L' édition graphique, le jeu, la photographie, le web design et la vidéo ...



4K

La Résolution UHD (3840 x 2160), plus connu sous la dénomination 4K, vous offre une zone d'affichage gigantesque avec 4 fois plus d'espace d'information et de travail qu'un écran classique en Full HD. En raison de sa haute densité de points par pouce (DPI), il affichera des images incroyablement fines et pointues.



MVA

MVA technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	39.5", 100.3cm
Matrice	MVA LED, finition mate
Résolution native	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m ² typique
Contraste	5 000:1 typique
Contraste dynamique	12M:1
Temps de reponsé	3ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B 10bit (sRGB: 120%, NTSC: 86%)
Fréquence horizontale	30 - 135KHz
Fréquence verticale	24 - 75Hz
Surface de travail H x L	878.11 x 485.35mm, 34.6 x 19.1"
Taille du pixel	0.229mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	VGA x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz) HDMI x2 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI2: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Extra	PiP, PbP
Langues OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Alimentation, Choisi/ Entrée, Défilement vers le haut /Volume, Défilement vers le bas/ i-Style Colour, Touche Menu
Paramètres réglables	entrée, réglage de l' image (mode d'affichage, luminosité, contraste, finesse, OD, ACR, ECO), PiP/PbP (mode PiP/PbP, entrée SubWin1/2/3, taille PiP, position PiP, échange), réglage audio (volume, muet, entrée audio), réglage de la couleur, langue, configuration OSD (position H/V OSD, délai affichage OSD, arrière plan OSD, logo d
Haut-parleurs	2 x 6W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	angle V
Angle d'inclinaison	7° en avant; 4° en arrière
Montage VESA	200 x 200mm

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, USB, HDMI, Audio, mDP - DP, DP
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE


Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	60W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, Energy Star , CU
Classe d'efficacité énergétique	B
EPEAT Silver	EPEAT* - la norme EPEAT est une norme environnementale qui permet d'identifier les équipements électroniques les plus écologiques. La certification « EPEAT Argenté » signifie que ce moniteur répond à tous les critères principaux requis, ainsi qu'à 50 % des critères optionnels. La certification « EPEAT Argenté » est valable dans les pays où IYAMA a enregistré le produit. Merci de visiter le site www.epeat.net pour vérifier le statut de certification dans votre pays.
Autre	Norme REACH SVHC au dessus de 1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	906.5 x 577 x 238.5mm
Poids (sans boîte)	12.2kg
Code EAN	4948570114344

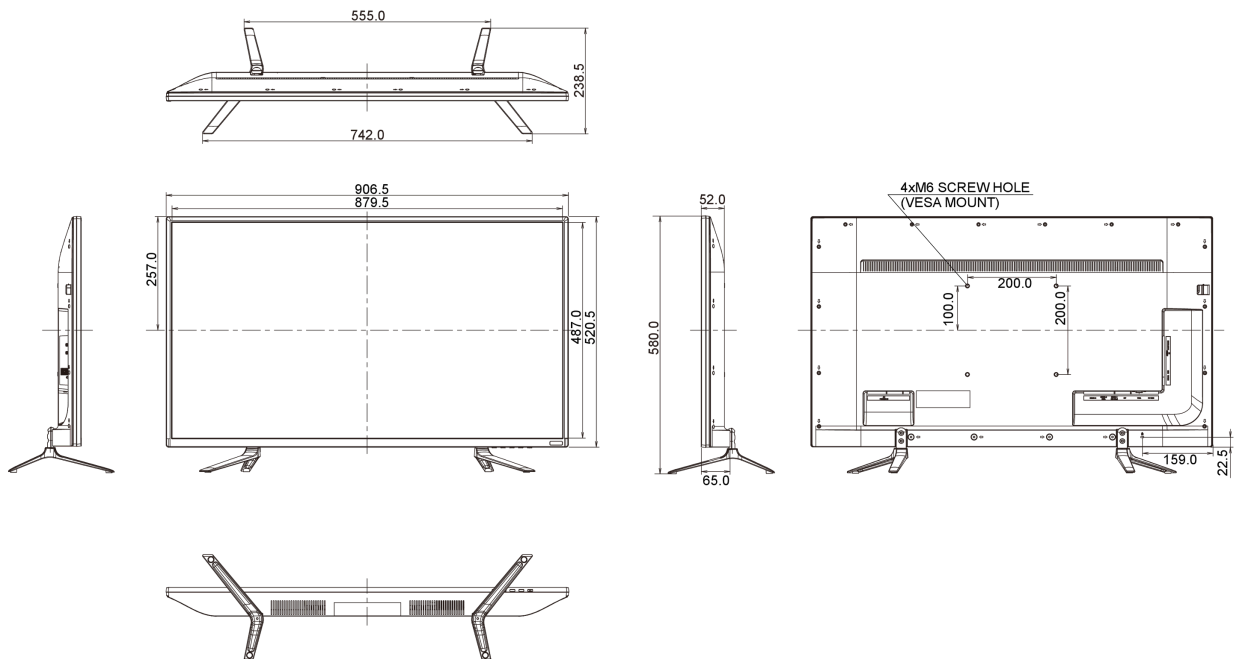

09 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite X4071UHSU-B1
Classe d'efficacité énergétique	B
Diagonale visible de la dalle	100cm; 39.5"; (40" segment)
Consommation d'énergie en utilisation normale	67.7W
Consommation d'énergie annuelle	99kWh/an*
Consommation en mode veille	0.5W en veille
Power in OFF Mode	0.5W éteint
Résolution	3840 x 2160

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© Iiyama Corporation. All rights reserved.