



Stylish 40” screen with 4K resolution and USB hub

The ProLite X4071UHSU-B1 is an impressive 4K (3840 x 2160) monitor, offering a gigantic viewable area with 4 times more information and work space than a Full HD screen. Due to the high DPI (dots per inch) the monitor displays an incredibly sharp and crisp image. The VA panel technology offers exceptional colour performance, high contrast (5000:1) and wide viewing angles. PIP and PBP features allow users to easily create their own work space by displaying and manipulating multiple applications. USB 3.0 HUB, integrated speakers, headphone socket and hook, ensure compatibility across various devices and media platforms for a real multimedia experience. The ProLite X4071UHSU-B1 suits a massive range of applications including desktop publishing, CAD/CAM drawing, gaming, photographic and web design.



4K

Разрешение UHD (3840x2160), также известное как 4K, помещает в 4 раза больше информации, чем обычный экран Full HD. Благодаря высокому показателю DPI (количество точек на дюйм), такой экран воспроизводит необычайно четкое и контрастное изображение.



MVA

MVA technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	39.5", 100.3см
Панель	MVA LED, матовый
Разрешение	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m ² стандарт
Контрастность	5 000:1 стандарт
Расширенная контрастность	12M:1
Время отклика	3мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (sRGB: 120%, NTSC: 86%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 135кГц
Частота вертикальной развертки	24 - 75Гц
Видимая область Ш x В	878.11 x 485.35мм, 34.6 x 19.1"
Размер пикселя	0.229мм
Colour	матовый, черный

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz) HDMI x2 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI2: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Extra	PiP, PbP
Языки экранного меню	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Input/Select, Up, Down, Menu
Настройки пользователя	input, picture (picture format, brightness, contrast, sharpness, OD, Adv. contrast, ECO mode, X-Res technology), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), audio (volume, mute, audio input), color (warm, normal, cool, user color, i-Style color, blue light reducer), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (geometry, DP format, HDMI1 format, opening logo, LED, auto pow. off, memory recall, information)
Колонки	2 x 6Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	7° вверх; 4° вниз
Крепление VESA	200 x 200mm

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI, Audio, mDP - DP, DP

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

АС 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

60W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, Energy Star , CU

Класс энергоэффективности

B

EPEAT Silver

EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых ииуата зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт www.epeat.net.

Другое

Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г


906.5 x 577 x 238.5мм

Вес (без упаковки)

12.2кг

EAN код

4948570114344

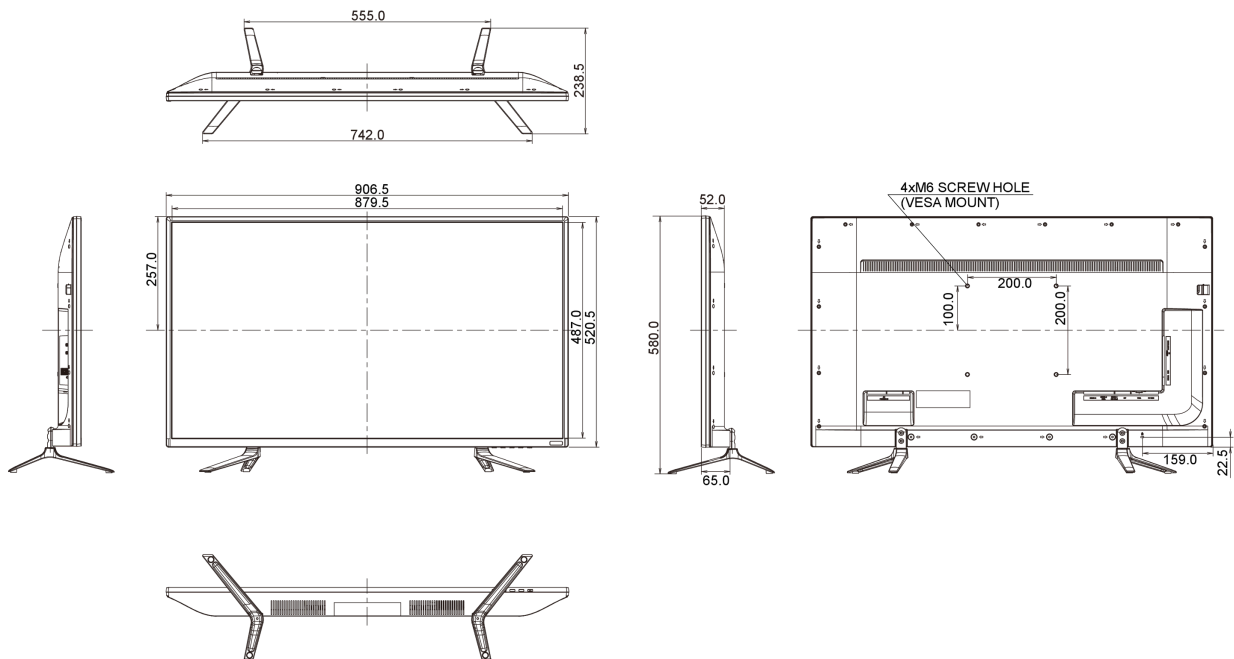

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite X4071UHSU-B1
Класс энергоэффективности	B
Видимая диагональ экрана	100см; 39.5"; (40" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	67.7Вт
Ежегодное потребление энергии	99kWh/ГОД*
Мощность в режиме ожидания	0.5W ожидание
Power in OFF Mode	0.5W отключено
Разрешение	3840 x 2160

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED