




Stylový 40" displej s rozlišením 4K a USB hubem

ProLite X4071UHSU-B1 je impozantní 4K (3840 x 2160) monitor, který nabízí obrovský zobrazitelný prostor s 4x více informacemi a pracovním prostorem než na Full HD obrazovce. Vzhledem k vysokému DPI (bodů na palec) se na monitoru objeví neuvěřitelně ostrý a čistý obraz. Tato technologie VA panelu nabízí výjimečný barevný výkon, vysoký kontrast (5000: 1) a široké pozorovací úhly. PIP a PBP funkce umožňují uživatelům snadno vytvářet vlastní pracovní prostor tím, že zobrazujete a manipulujete s více aplikacemi. USB 3.0 HUB, integrované reproduktory, konektor pro sluchátka a háček, zajišťují kompatibilitu napříč různými zařízeními a mediálními platformami pro skutečný multimediální zážitek. ProLite X4071UHSU-B1 vyhovuje obrovské škále aplikací včetně DTP, CAD / CAM kreslení, hraní her, fotografický a web design.



4K

Rozlišení UHD (3840x2160), lépe známé jako 4K, nabízí obrovský prostor se zobrazením 4 krát více informací a pracovního prostoru než Full HD obrazovka. Vzhledem k vysokému DPI (bodů na palec) dokáže monitor zobrazit neuvěřitelně ostrý a čistý obraz.



MVA

Technologie MVA nabízí vyšší kontrast, tmavší černou a mnohem lepší pozorovací úhly než standardní TN technologií. Obrazovka bude vypadat dobře, bez ohledu na to, z jakého úhlu se na ni díváte.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	39.5", 100.3cm
Panel	MVA LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m ² typický
Kontrast	5 000:1 typický
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce	3ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit (sRGB: 120%, NTSC: 86%)
Horizontalfrequenz	30 - 135KHz
Vertikalfrequenz	24 - 75Hz
Arbeitsfläche H x B	878.11 x 485.35mm, 34.6 x 19.1"
Velikost bodů	0.229mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz) HDMI x2 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI2: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Extra	PiP, PbP
Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, Vstup / Výběr, Nahoru, Dolů, Menu
Nastavitelné parametry	vstup, obraz (formát obrazu, jas, kontrast, ostrost, OD, pokročilý kontrast, režim ECO, X-Res technologie), PIP / PBP (režim PIP / PBP, velikost PiP, PiP pozice, swap), audio (hlasitost, mute, audio vstup), barva (teplá, normální, studená, uživatel barva, i-Style barva, redukce modrého světla), jazyk, nastavení OSD (H. pozice OSD, V. pozice OSD, OSD pozadí, OSD time out), nastavení menu (geometrie, formát DP, formát HDMI1, uvítací logo, LED, auto vypnutí, vyvolání z paměti, informace)
Reproduktory	2 x 6W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	7° nahoru; 4° dolů
VESA	200 x 200mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, Audio, mDP - DP, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	60W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, Energy Star , CU
Energetická třída	B
EPEAT Silver	EPEAT je komplexní environmentální certifikace, která pomáhá identifikovat "zelený" počítačový displej a další elektronická zařízení. Epeat Silver znamená, že monitor splňuje všechna požadovaná kritéria a přinejmenším 50% volitelných požadavků. EPEAT Silver platí v zemích, kde produkt iiyama zaregistroval. Navštivte prosím www.epeat.net a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi.
Jiné	Dosažení SVHC nad 0,1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	906.5 x 577 x 238.5mm
Váha (bez balení)	12.2kg
EAN code	4948570114344

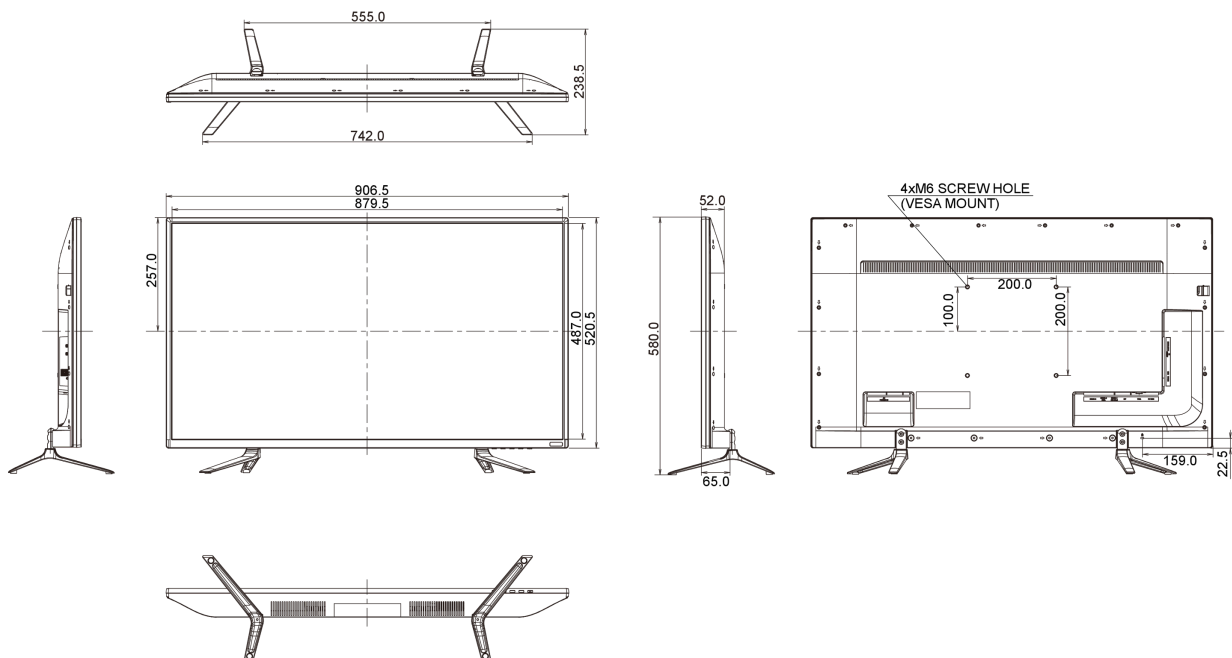

09 EVROPSKÁ ZNAČKA ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

Manufacturer	iiyama
--------------	--------

Model	ProLite X4071UHSU-B1
Energetická třída	B
Viditelný diagonální obraz	100cm; 39.5"; (40" segment)
Spotřeba energie během provozu	67.7W
Roční spotřeba energie	99kWh/Jahr*
Napájení v pohotovostním režimu	0.5W odpočinek
Power in OFF Mode	0.5W vypnutý
Rozlišení	3840 x 2160

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED