



22" multi-dotkový monitor s 10 body dotyku a okraji až po samý okraj skla

S 1920x1080 Full HD rozlišením a projektivní kapacitní 10 bodovou dotkovou technologií poskytuje ProLite T2235MSC bezproblémovou a přesnou dotkovou reakci. Díky VA a LED podsvícení nabízí LCD technologie výjimečný barevný výkon a široké pozorovací úhly, což je vynikající volbou pro širokou škálu náročných interaktivních aplikací. Nespornou výhodou je možnost sklopit stojan a monitor tak rázem přeměnit v obří tablet. T2235MSC je vybaven několika video vstupy a stereo reproduktory poskytující kvalitní zvuk. Displej je ideální pro interaktivní Digital Signage, InStore Retail, hraní her a interaktivní prezentační účely.



Dotková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.



VA panel

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass
Úhlopříčka monitoru	21.5", 54.7cm
Panel	VA LED
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m ² typický
Jas	225 cd/m ² kromě dotekového panelu
Kontrast	3 000:1 kromě dotekového panelu
Propustnost světla	90%
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce (GTG)	6ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 176°/176°, na parvo/na lefo: 88°/88°, nahoru/dolů: 88°/88°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Velikost bodů	0.248mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	DVI x1 DisplayPort x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 2W

04 VLASTNOSTI

Tvrдость skla	7H
Zámek kláves OSD	ano

05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Menu, Audio, i-Style Colour, Volba vstupu, Power
Nastavitelné parametry	nastavení obrazu (kontrast, jas, ACR, režim ECO, overdrive), výběr vstupu, nastavení audio (hlasitost, ticho, audio vstup), úpravu barev, informace, manuální nastavení obrazu (H./V. Position, clock, phase, ostrost, nastavení video režimu, blue light reducer, technologie X-Res), nastavení menu (jazyk, poloha OSD, doba opuštění OSD, OSD pozadí, logo, LED), vyvolání z paměti
Výhoda	Kensington-lock™ připraven

Redukce modrého světla

ano

Plug&Play

DDC2B

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úhel náklonu

15° nahoru; 70° dolů

VESA

100 x 100mm

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, DVI, USB, Audio

Příručky

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

21W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

F

Jiné

Dosažení SVHC nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D


522.5 x 320.5 x 49mm

Váha (bez balení)

5kg

EAN code

4948570114320

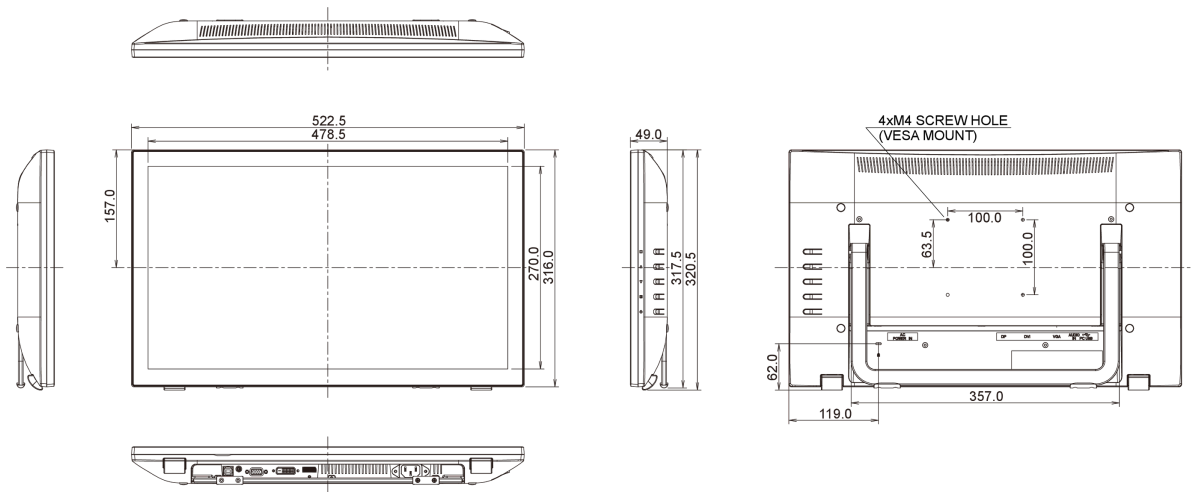

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED