




High-end 24" LCD-monitor met AMVA Panel-technologie

De 24" LCD, de XB2483HSU-B2 is voorzien van het Full HD (1920x1080) AMVA panel met LED backlights. Dit snelle 24bit-panel biedt onovertroffen "true-colour" kleurweergave onder extreme inblikhoek. Met een zeer hoog 3000:1 (!) statisch-contrast worden nu zelfs de kleinste details en nuances zichtbaar. Hierdoor is deze monitor uitermate geschikt voor DTP, webdesign en fotografie. Tevens is de XB2483HSU-B2 uitgerust met een in hoogte verstelbare voet met Pivot functie (roteerbaar), waardoor het ook een uitstekende keuze is voor de Educatieve, Corporate and Financiële Markt.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.



AMVA

AMVA technologie garandeert hoger contrast, betere zwart-weergave en brede inblikhoeken. Het scherm ziet er altijd goed uit, van welke kant je het ook bekijkt.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	AMVA LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	250 cd/m ² typisch
Statisch contrast	3 000:1 typisch
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Verticale frequentie	55 - 75Hz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

03 KENMERKEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluit, Auto
Gebruikersinstellingen	auto installatie, lichtinstellingen (helderheid, contrast), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, clock, phase), kleur, OSD (H. positie, V. positie, onderbreken), taal, reset, overige (scherpte, DDC/CI, display info, ACR, display mode, OD, openings logo), input selectie, audio (volume, onderbreken, HDMI audio)
Luidspreker	2 x 2W

04 MECHANISME

Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Energieverbruik	26W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus
-----------------	--


07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
-------------	---

Energie efficiëntie klasse	B
Overig	REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	552.5 x 381 (511) x 230mm
Gewicht (zonder doos)	5.6kg
EAN code	4948570114689

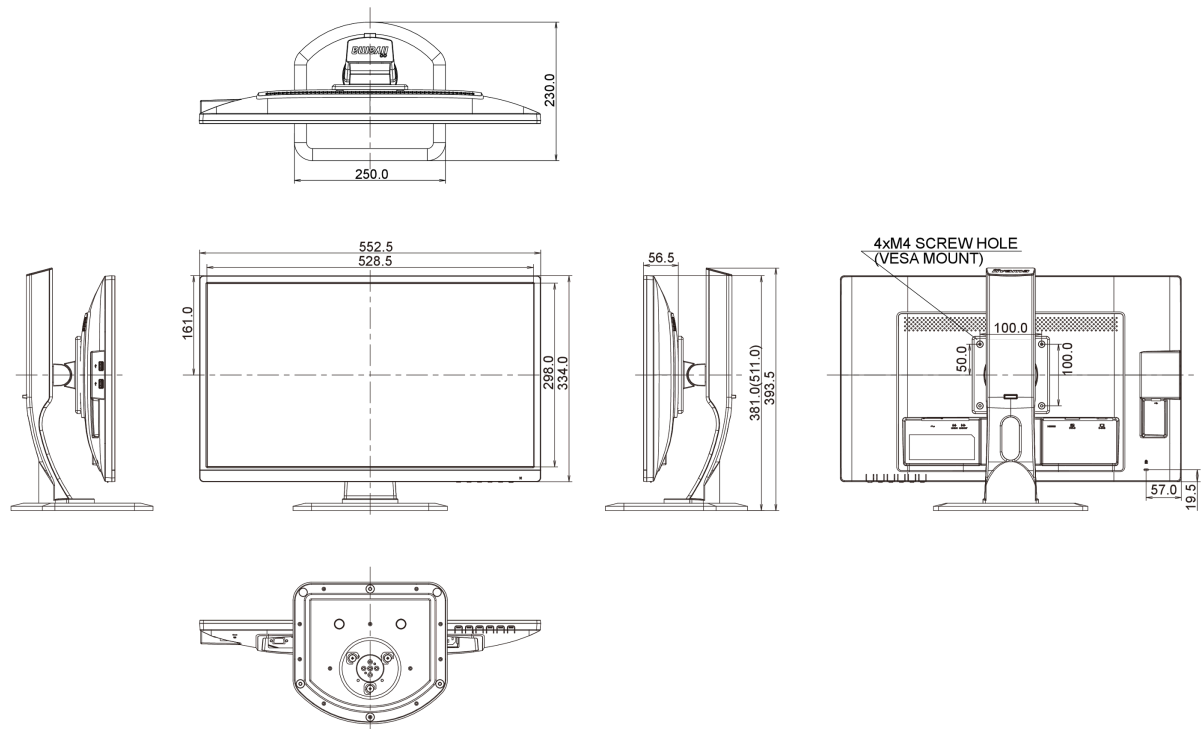

10 EU ENERGIELABEL

Producent	iiyama
Model	ProLite XB2483HSU-B2
Energie efficiëntie klasse	B
Stroom in stand-by	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W uit modus
Resolutie	1920 x 1080

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED