





65" interactieve LCD monitor met geïntegreerde whiteboard software en USB afspeelfunctie

De ProLite TH6567MIS-B1AG is een 65" 10-punts touch monitor met geïntegreerde applicaties waarmee bestanden direct geopend en afgespeeld kunnen worden zoals video's en foto's van bijna elk bestandstype. De EasiNote applicatie verandert het scherm in een interactief whiteboard waarmee u ook zonder dat er een PC is aangesloten aantekeningen kunt maken. Het hoogwaardige LCD panel met Anti-Glare scherm vermindert de reflectie en zorgt ervoor dat vingerafdrukken niet zichtbaar zijn. De robuuste metalen behuizing is voorzien van kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde luidsprekers. Wanneer er geen geluid over de speakers wordt afgespeeld is de monitor vanwege zijn fan-less design volledig stil. De TH6567MIS-B1AG is de perfecte oplossing voor de educatieve en zakelijke markt.



Touch techniek - Infrared

Deze techniek is niet afhankelijk van een extra touch-laag die vóór het LCD-panel wordt geplaatst. Daarmee is het ongevoelig voor slijtage of beschadiging. Het (bijna) aanraken van het het panel met een stylus of de vinger (met of zonder handschoen) volstaat. Deze ifrared touch-techniek garandeert optimaal beeld doordat door het ontbreken van een extra touch-plaat de beeldeigenschappen ongewijzigd blijven.



Note

Maak notities, schets, teken, schrijf en deel ideeën direct met uw team of studenten, of sla ze op op een cloud drive of USB stick. Met Note, onze Android-gebaseerde schrijf- en annotatiesoftware, kan u uw professionele iiyama scherm gebruiken als een interactief digitaal whiteboard, wat samenwerking vereenvoudigt.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 65", 164cm |
| Paneel | IPS LED, Anti Glare Glass |
| Resolutie | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 350 cd/m ² |
| Licht overdracht | 88% |
| Statisch contrast | 1 400:1 |
| Advanced contrast | 0M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 6ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 176°/176°, rechts/links: 88°/88°, naar boven/onderen: 88°/88° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln |
| Horizontale frequentie | 30 - 83kHz |
| Zichtbaar formaat | 1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6" |
| Pixel pitch | 0.744mm |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------------|--|
| Touchscreen technologie | infrarood |
| Touch punten | 10 (multi touch (10 compatibele touch punten), geactiveerd door touch-pen of vinger) |
| Touch methode | stylus, vinger |
| Touch interface | USB |
| Ondersteunende operating systemen | Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie. |

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Analoge video ingang | VGA x3 |
| Digitale video ingang | DVI x1 HDMI x3 HDMI(MHL) x3 |
| Audio ingang | Mini jack x3 |
| Analogo video uitgang | VGA x1 |
| Audio uitgang | Mini jack x1 Luidspreker 2 x 10W |
| USB HUB | x0 |

04 KENMERKEN

| | |
|----------------------------|---|
| Extra | geïntegreerde interactive applicaties om presentaties, documenten, foto |
| Max. continue bedrijfsduur | 24/7 |
| Media playback | ja |
| Behuizing (bezel) | metal |

05 ALGEMEEN

| | |
|-----------|--|
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
|-----------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Gebruikersinstellingen | ingang, helderheid, volume (volume, bass, treble, balance, geluid modus, dempen), zoom (H-positie, V-positie, fase, klok, beeldverhouding, auto aanpassing), scherm (helderheid, contrast, scherpte, kleurtemp.), advanced (Ethernet, weergave, opslagruimte, apps, taal en invoer, datum en tijd, opstarten en afsluiten, instelling komma getal, over dit apparaat) |
| Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |

06 MECHANISME

| | |
|-------------------------|-----------|
| Beeld-oriëntatie | landscape |
| Fanless design | ja |

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|--------------------------|---|
| Kabels | Stroom, VGA, USB, HDMI |
| Touch pen | x3 |
| Handleiding | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| Afstandsbediening | ja (inclusief batterijen) |

08 POWER-MANAGEMENT


| | |
|--------------------------|---|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 173W typisch, 0,5W stand by, 0,5W uit modus |

09 DUURZAAMHEID

| | |
|--------------------|--|
| Richtlijnen | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

10 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 1521.5 x 897.5 x 99mm |
| Gewicht (zonder doos) | 43kg |

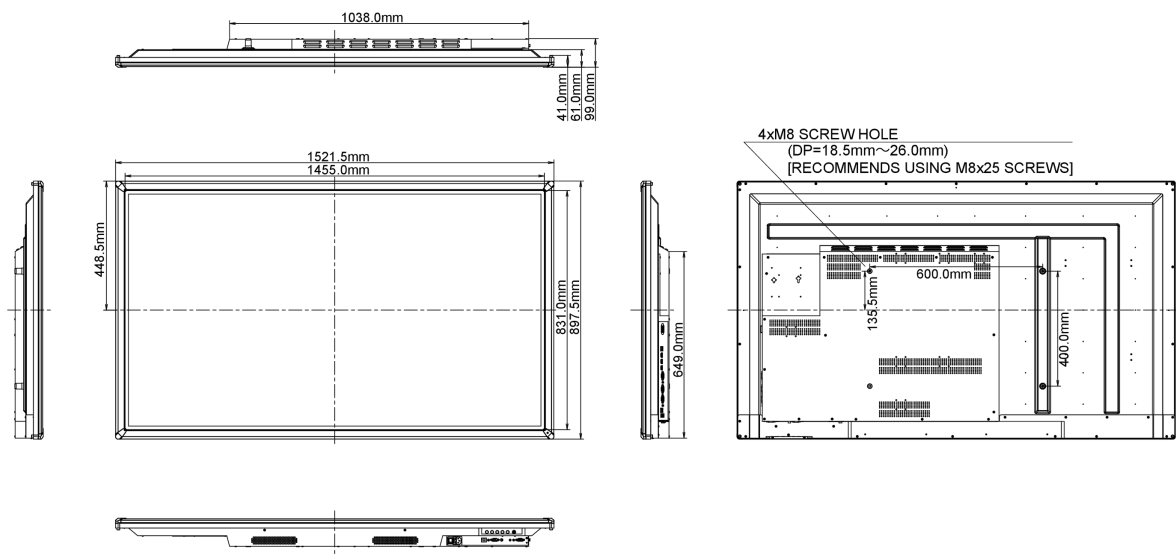

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED