65'' Interactive LCD Touchscreen with integrated annotation software and USB playback

The TH6567MIS-B1AG is a 65'', 10-point touchscreen with integrated interactive EasiNote writing software allowing users to make annotations on files opened directly from a USB device or internal storage. The display supports also playback of presentations, video and almost any other type of content stored on the USB device or internal memory. The high quality commercial IPS LCD screen guarantees great viewing angles from all sides and delivers superb image performance from anywhere in a class or meeting-room. The Anti Glare screen drastically reduces ambient reflection in high brightness environments without compromising sharp clarity of the content. Unlike interactive whiteboards, there are no shadows or reductions in image performance to contend with. The TH6567MIS-B1AG is a perfect solution for educational and corporate use.



Tecnologia tattile – A infrarossi

La tecnologia a infrarossi si avvale di una retroilluminazione a infrarossi. Un evento touch è registrato con grande precisione quando la luce a infrarossi è interrotta dal dito o dalla stilo. Questa tecnologia non si basa su una sovrapposizione o su un substrato, quindi è fisicamente impossibile "usurare" il touchscreen. Inoltre, le caratteristiche del display non sono virtualmente alterate dalla funzionalità touch.

Note

Prendere appunti, fare schizzi, disegnare, scrivere e condividere idee con il proprio team o con gli studenti o salvarle su un server online o su una chiavetta USB: collaborare non è mai stato così semplice. Note, il nostro software Android per la scrittura e per le annotazioni, permette d trasformare il display professionale iiyama in una tastiera digitale interattiva.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	65", 164cm
Pannello	IPS LED, trattamento vetro AG
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m²
Trasmissione luce	88%
Contrasto statico	1 400:1
Contrasto avanzato	0M:1
Tempo di risposta (GTG)	6ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 176°/176°, sinistra/destro 88°/88°, alto/gíu: 88°/88°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizontale	30 - 83kHz
Angolo di visione L x H	1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
Pixel pitch	0.744mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	infrarosso
Punti tocco	10 (multi touch (10 compatible touch points - HID, only with supported OS) activated by finger or pen, no pressure required to generate touch)
Modalità tocco	penna, dito
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x3
Connettore ingresso digitale	DVI x1 HDMI x3 HDMI(MHL) x3
AUDIO ingresso	Mini jack x3
Video uscita analogico	VGA x1
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 10W
USB HUB	x0

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Extra	integrated, interactive annotation tools and applications allowing to browse the Internet, show documents, presentations, video, etc.
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Media playback	si
Involucro (cornice)	metal

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Controllo utente	input, brightness, volume (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), zoom (H-position, V-position, phase, clock, aspect ratio, auto), screen (brightness, contrast, sharpness, colour temp.), advanced (Ethernet, display, storage, apps, language & input, date & time, startup and shutdown, floating annotations, about)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale
Fanless	si

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, VGA, USB, HDMI
Touch pen	x3
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
controllo remoto	si (batterie incluse)

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	173W tipico, 0,5W stand by, 0,5W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1521.5 x 897.5 x 99mm
Peso (netto)	43kg

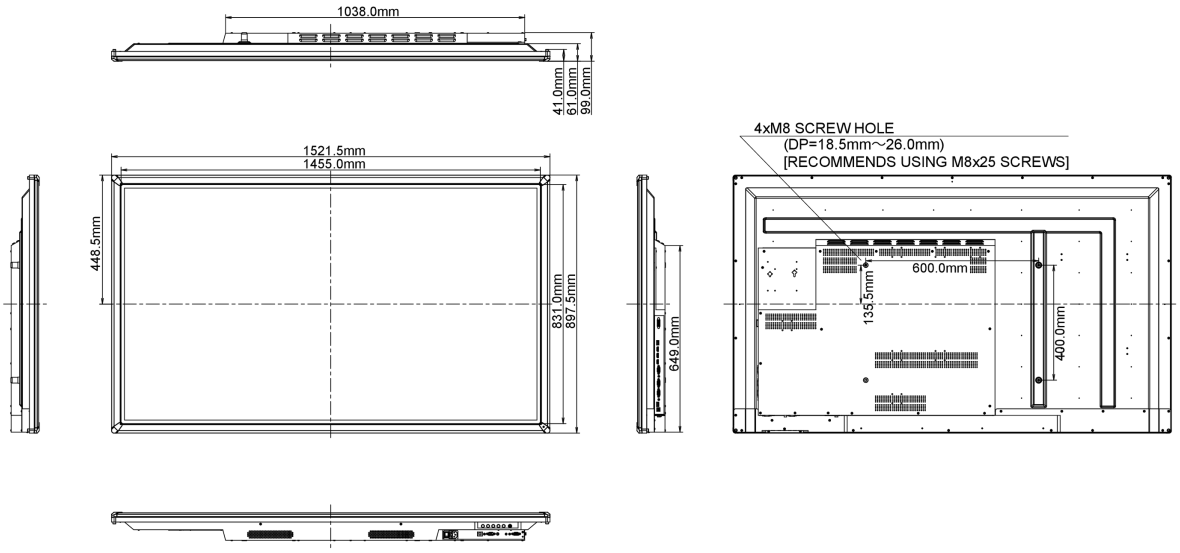

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED