





## 65" Interactive LCD Touchscreen with integrated annotation software and USB playback

The TH6567MIS-B1AG is a 65", 10-point touchscreen with integrated interactive EasiNote writing software allowing users to make annotations on files opened directly from a USB device or internal storage. The display supports also playback of presentations, video and almost any other type of content stored on the USB device or internal memory. The high quality commercial IPS LCD screen guarantees great viewing angles from all sides and delivers superb image performance from anywhere in a class or meeting-room. The Anti Glare screen drastically reduces ambient reflection in high brightness environments without compromising sharp clarity of the content. Unlike interactive whiteboards, there are no shadows or reductions in image performance to contend with. The TH6567MIS-B1AG is a perfect solution for educational and corporate use.



### Инфракрасный сенсорный дисплей

В мониторе предусмотрена инфракрасная подсветка. Прикосновение к экрану фиксируется очень точно, так как инфракрасный датчик блокируется пальцем или стилусом. Эта технология не полагается на отдачу от покрытия или подложки, поэтому сенсорный дисплей не может «стереться». Более того, характеристики дисплея не зависят от функциональности сенсора.



### EasiNote

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	65", 164см
Панель	IPS LED, AG антиблик
Разрешение	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m <sup>2</sup>
Коэффициент пропускания света	88%
Контрастность	1 400:1
Расширенная контрастность	0M:1
Время отклика (GTG)	6мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 176°/176°, право/лево: 88°/88°, вверх/вниз: 88°/88°
Поддержка цвета	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	30 - 83кГц
Видимая область Ш x В	1428.48 x 803.52мм, 56.2 x 31.6"
Размер пикселя	0.744мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

## 02 ТАЧ

Сенсорная технология	инфракрасная
Точек касания	10 (multi touch (совместимость 2 пунктов) активируется пальцем или стилусом, нажатие не нужно для вызова связи)
Сенсорный ввод	стилус, палец
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.

## 03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x3
Вход цифрового сигнала	DVI x1 HDMI x3 HDMI(MHL) x3
Аудио вход	Mini jack x3
Выход аналогового сигнала	VGA x1
Аудио выход	Mini jack x1 Колонки 2 x 10Вт
USB HUB	x0

## 04 ФУНКЦИИ

Extra	integrated, interactive annotation tools and applications allowing to browse the Internet, show documents, presentations, video, etc.
Максимальное (непрерывное) время работы	24/7
Воспроизведение мультимедиа	да
Корпус (безель)	metal

## 05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню

EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Настройки пользователя

input, brightness, volume (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), zoom (H-position, V-position, phase, clock, aspect ratio, auto), screen (brightness, contrast, sharpness, colour temp.), advanced (Ethernet, display, storage, apps, language & input, date & time, startup and shutdown, floating annotations, about)

Plug&Play

DDC2B, Mac OSX

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация

ландшафт

Безвентиляторный дизайн

да

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, VGA, USB, HDMI

Touch pen

x3

Руководства пользователя

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Пульт ДУ

да (батарейки в комплекте)

## 08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

173W стандарт, 0,5W ожидание, 0,5W отключено

## 09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Класс энергоэффективности

B

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%


## 10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

1521.5 x 897.5 x 99мм

Вес (без упаковки)

43кг

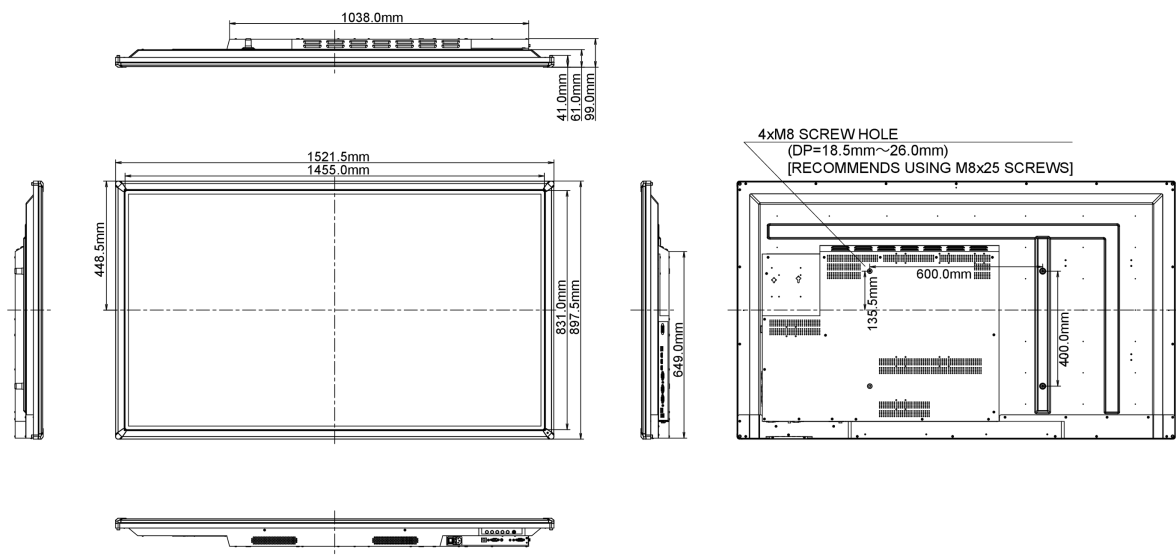

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED