




Le TF3222MC-B1 est un moniteur tactile 32 pouces avec 10 points de touches.

Moniteur avec une résolution de 1920x1080 Full HD et en capacitif projeté 10 points, le ProLite TF3222MC - B1 offre une réponse tactile transparente et précise. Doté de la technologie de l'écran LCD de AMVA3 LED , il offre des performances de couleurs exceptionnelles et des angles de vision très larges , ce qui en fait un écran parfait pour un signal digital interactif. La haute luminosité assure des images claires et contrastées, résultant en une performance exceptionnelle de transmission de l'information, même dans les environnements lumineux. En plus de la superbe qualité d'image, l'écran est livré avec une lunette robuste, ce qui convient pour les environnements exigeants. Le ProLite TF3222MC-B1, qui est en Open Frame, est la solution idéale pour un signal numérique interactif , pour des magasins intérieurs, kiosques , des jeux mais aussi des présentations.



AMVA3

La technologie AMVA3 offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l'angle sous lequel vous la regardez.



Touch technology - capacitive projetée

Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l'utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n'est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

| | |
|------------------------------|---|
| Design | Open Frame |
| Diagonale | 31.5", 80cm |
| Matrice | AMVA3 Edge LED |
| Résolution native | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Le ratio d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 500 cd/m ² |
| Luminosité | 425 cd/m ² avec l'écran tactile |
| Transparence de la lumière | 85% |
| Contraste | 3000:1 |
| Temps de réponse (GTG) | 8ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées | 16.7mln |
| Fréquence horizontale | 31.47 - 67.5kHz |
| Surface de travail H x L | 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5" |
| Taille du pixel | 0.364mm |
| Couleur du cadre et finition | noir, mate |

02 TACTILE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Technologie tactile | capacitive projetée |
| Points de contact | 10 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié) |
| Méthode tactile | stylet, doigt, gant (latex) |
| Interface tactile | USB |
| Systèmes d'exploitations compatibles | Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles "Plug & Play" sous Windows ou LINUX. Pour plus de détails sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique "Téléchargement". |

03 PORTS ET CONNECTEURS

| | |
|--------------------------|--------|
| Entrée signal analogique | VGA x1 |
| Entrée signal digital | DVI x1 |

04 CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--|--------------|
| Durée maximum d'utilisation en discontinue | 20/7 |
| Épaisseur du verre | 2.8mm |
| Protection contre l'eau et la poussière | IP54 (front) |
| Blocage OSD | oui |

05 GENERAL

| | |
|----------------------|--|
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL |
| Boutons de contrôle | Menu, En haut/ A gauche, En bas/ A droite, Retourner, Alimentation, Voyant Alimentation |
| Paramètres réglables | image (rétroéclairage, luminosité, contraste, netteté), affichage (réglage automatique, H-position, V-position, clock, phase), couleur (temp. de couleur, mode d'image), avance (format, rétention d'image, rotation OSD, logo d'accueil), entrée, autre réglages (réinitialiser, temporisation, position H OSD, position V OSD, langue), informations |

Plug&Play

DDC2B

06 MECANIQUE

Orientation

paysage, portrait

Montage VESA

200 x 200mm

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles

câble d'alimentation, VGA, USB

Guides

guide démarrage rapide, guide de sécurité

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation

interne

Alimentation

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestion d'alimentation

48W typique, 1.5W en veille, 1.5W éteint

09 NORMES

Certifications

CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH

REACH SVHC

au dessus de 0.1% de plomb

10 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P


748.5 x 450 x 62mm

Poids (sans boîte)

12.5kg

Code EAN

4948570114825

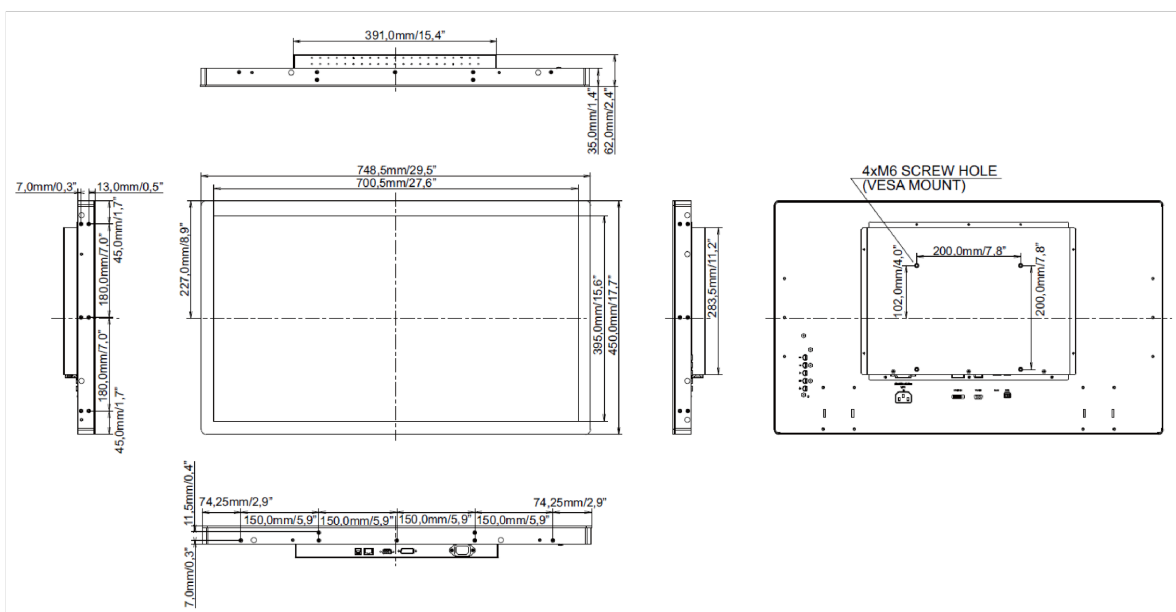

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED