



## De ProLite E2282HD komt alle gebruikerswensen tegemoet

De ProLite E2282HD is een uitstekende 22" Full HD LED-backlit monitor met een 1920 x 1080p resolutie. Met een reactietijd van slechts 5ms en een Advanced Contrast Ratio van >12 000 000:1, garandeert dit scherm een heldere en levendige beeldkwaliteit met een hoog contrast. De E2282HD is Energy Star gecertificeerd. Deze monitor is een betrouwbare oplossing voor zowel zakelijk als prive-gebruik.



### ACR

Contrast is het bereik dat de monitor kan weergeven tussen het helderste wit en donkerste zwart. De Advanced Contrast Ratio functie past automatisch de helderheid en contrast aan bijvoorbeeld onder het spelen van spellen of het bekijken van een film.



### Full HD

Met de volledige HD resolutie van 1920 x 1080 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in full HD resolutie. Ter vergelijking, op een 1920 x 1080 scherm kunt u 58% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1280 x 1024.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal         | 21.5", 54.7cm  |
| Paneel                 | TN LED-Backlit   |
| Resolutie              | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)   |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 1000:1   |
| Advanced contrast      | 12M:1  |
| Reactietijd (GTG)      | 5ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln  |
| Horizontale frequentie | 30 - 80kHz   |
| Zichtbaar formaat      | 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"  |
| Pixel pitch            | 0.248mm  |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Video ingang | VGA x1<br>DVI x1 |
| USB HUB      | x0               |

## 03 KENMERKEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Bedieningsknoppen      | Power, Menu/ Selectie, Omhoog, Omlaag/ ECO, Sluiten, Auto   |
| Gebruikersinstellingen | auto instalatie, lichtinstellingen (helderheid, contrast), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, pixel klok, fase), kleuren, OSD (H. positie, V. positie, OSD tijd), taal, reset, overige (scherpte, DDC/CI, display info, ACR, display mode, openings logo), ingang selectie |

## 04 MECHANISME

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kantelhoek   | 22° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm           |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |   |
|---------|---|
| Kabels  | Stroom, VGA                                     |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                   |  |
|-------------------|--|
| Voeding           | intern                                     |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| Energieverbruik   | 21W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |


## 07 DUURZAAMHEID

|             |  |
|-------------|--|
| Richtlijnen | CE, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC  | meer dan 0.1%: Lood                            |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 505 x 382.5 x 193mm

Gewicht (zonder doos) 2.9kg

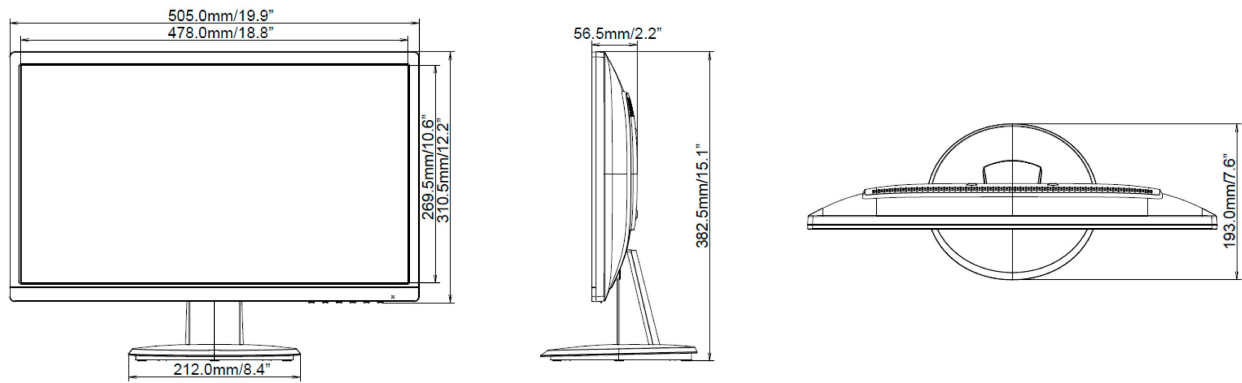

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IİYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED