




### 55" large format display, 24/7 operation and OPS PC slot

The professional appearance of the ProLite LH5581S incorporates a slim design featuring a sleek bezel. Featuring IPS panel technology this elegant display ensures exceptional colour accuracy and vivid, life-like quality from all angles. The LED-backlit technology guarantees low power consumption and reliable long-term operation. Built in expansion slot supports the Open Pluggable Specification (OPS) standard; it simplifies the installation of a plug-in PC for digital signage applications. Landscape and Portrait friendly, ProLite LH5581S is designed for a continuous operation. Perfect for true impact in Digital Signage and an ideal solution for a video wall set-up.



IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



OPS PC SLOT

Zabudovaný rozšiřující slot podporuje Open Pluggable Specification (OPS) standard; zjednodušuje instalaci plug-in PC pro digital signage.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	54.6", 138.8cm
Panel	IPS LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1 300:1
Pokročilý kontrast	0M:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Velikost bodů	0.63mm
Barva rámečku	černá, matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1 RCA video x1
Digitální vstupní porty	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Audio input	Mini jack x1
Digitální výstupní porty	DisplayPort x1
Audio Out	Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Reproduktory 2 x 10W
HDCP	ano
USB HUB	x0

## 03 VLASTNOSTI

Max. provozní doba	24/7
Přehrávání médií	ano
Rámeček	metal

## 04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Nastavitelné parametry	picture (picture style, restore style, backlight, colour, sharpness, noise reduction, MPEG artifact reduction, digital crystal clear, advanced, game or computer, format and edges) sound (sound style, restore style, bass, treble, balance, surround mode, audio out, advanced) tiling (enable, H. monitors, V. monitors, position, frame comp.) general settings (menu language, monitor ID, auto search, clock, scheduling, sleep timer, easylink, auto adjust, local KB lock, RC lock, pixel shift, smart power, wake on lan, switch on state, LED, switch delay, logo, APM, information OSD, displayport ver. network control port, factory settings) network settings (view network settings, network configuration, static IP configuration, digital media renderer-DMR, network name)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace horizontální, vertikální

Bezventilátorový design ano

VESA 400 x 400mm

## 06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely napájecí, DVI, HDMI, DP

Příručky uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Dálkové ovládání ano (včetně baterie)

## 07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj: interní

Napájení AC 100 - 240V, 50/6025Hz

Odběr energie: 145W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 08 UDRŽITELNOST


Předpisy CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC nad 0.1% olova

## 09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D 1228.5 x 699.5 x 71.0mm

Váha (bez balení) 24.7kg

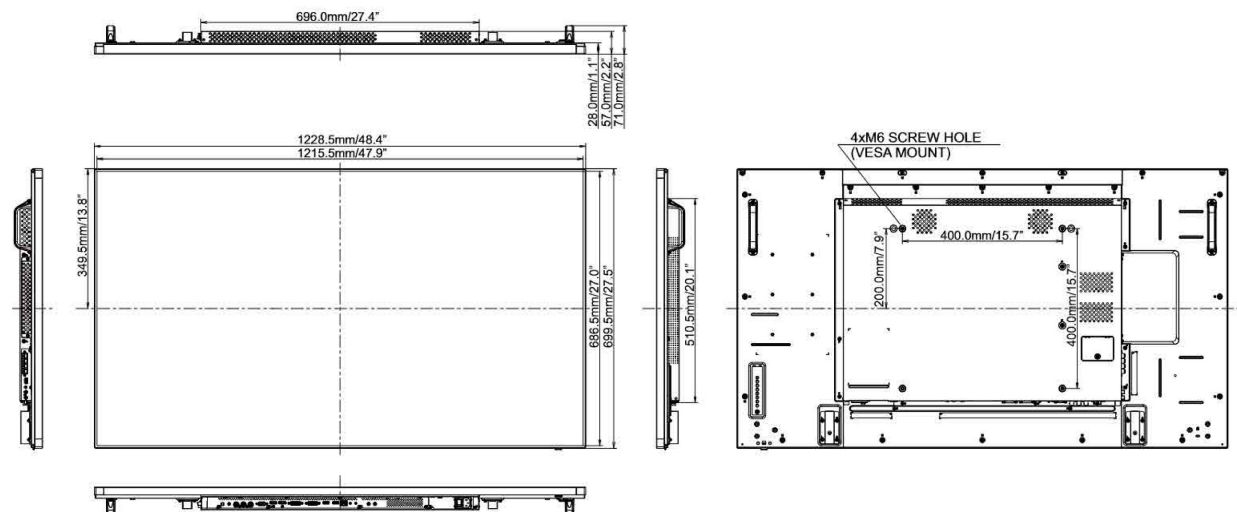

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED