



55" large format display, 24/7 operation and OPS PC slot

The professional appearance of the ProLite LH5581S incorporates a slim design featuring a sleek bezel. Featuring IPS panel technology this elegant display ensures exceptional colour accuracy and vivid, life-like quality from all angles. The LED-backlit technology guarantees low power consumption and reliable long-term operation. Built in expansion slot supports the Open Pluggable Specification (OPS) standard; it simplifies the installation of a plug-in PC for digital signage applications. Landscape and Portrait friendly, ProLite LH5581S is designed for a continues operation. Perfect for true impact in Digital Signage and an ideal solution for a video wall set-up.



IPS

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



OPS PC SLOT

Built-in expansion slot supports the Open Pluggable Specification (OPS) standard; it simplifies the installation of a plug-in PC for digital signage applications.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Диагональ | 54.6", 138.8см |
| Панель | IPS LED, матовый |
| Разрешение | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 500 cd/m ² |
| Контрастность | 1 300:1 |
| Расширенная контрастность | 0M:1 |
| Время отклика (GTG) | 8мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83кГц |
| Видимая область Ш x В | 1209.6 x 680.4мм, 47.6 x 26.8" |
| Размер пикселя | 0.63мм |
| Цвет и отделка bezеля | черный, матовый |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|--------------------------|--|
| Вход аналогового сигнала | VGA x1 RCA video x1 |
| Вход цифрового сигнала | DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Аудио вход | Mini jack x1 |
| Выход цифрового сигнала | DisplayPort x1 |
| Аудио выход | Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Колонки 2 x 10Вт |
| HDCP | да |
| USB HUB | x0 |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|---|-------|
| Максимальное (непрерывное) время работы | 24/7 |
| Воспроизведение мультимедиа | да |
| Корпус (безель) | metal |

04 ОСНОВНОЕ

| | |
|------------------------|--|
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Настройки пользователя | picture (picture style, restore style, backlight, colour, sharpness, noise reduction, MPEG artifact reduction, digital crystal clear, advanced, game or computer, format and edges) sound (sound style, restore style, bass, treble, balance, surround mode, audio out, advanced) tiling (enable, H. monitors, V. monitors, position, frame comp.) general settings (menu language, monitor ID, auto search, clock, scheduling, sleep timer, easylink, auto adjust, local KB lock, RC lock, pixel shift, smart power, wake on lan, switch on state, LED, switch delay, logo, APM, information OSD, displayport ver. network control port, factory settings) network settings (view network settings, network configuration, static IP configuration, digital media renderer-DMR, network name) |
| Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация ландшафт, портрет

Безвентиляторный дизайн

да

Крепление VESA

400 x 400mm

06 6.АКЦЕССУАРЫ

Кабели

Питание, DVI, HDMI, DP

Руководства пользователя

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Пульт ДУ

да (батарейки в комплекте)

07 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/6025Гц

Потребляемая мощность

145W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Класс энергоэффективности

B

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%


09 РАЗМЕР / BEC

Размер продукта Ш x В x Г

1228.5 x 699.5 x 71.0мм

Вес (без упаковки)

24.7кг

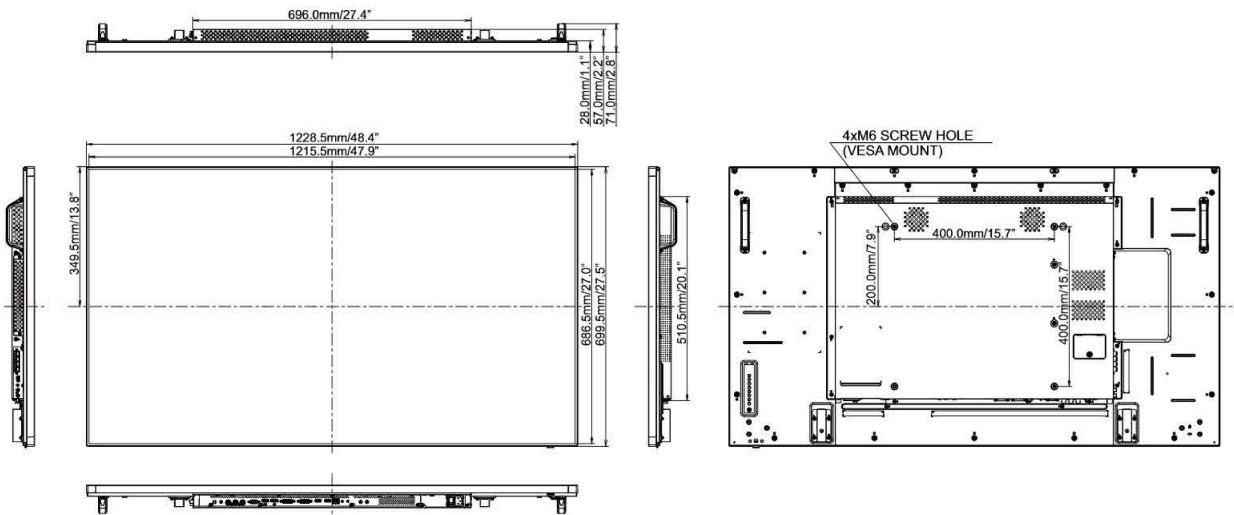

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED