



### Hoogwaardige IPS LED panel technologie met 1920x1200 resolutie

De ProLite X2485WS is een 24" monitor met hoog contrast en perfecte kleurweergave. Dankzij de beeldverhouding van 16:10 met 1920x1200 resolutie heeft deze monitor net iets meer werkoppervlak waardoor uw applicaties nog beter tot hun recht komen. De monitor heeft 3 signaalgangen (VGA / DVI / DisplayPort) en een hoofdtelefoon aansluiting. De monitor is geschikt voor alle denkbare toepassingen, zoals CAD/CAM, DTP en Gaming.



#### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



#### Blue light reducer

As we all know looking at a monitor screen for several hours per day, especially from a closer distance, causes eye fatigue. This effect is much stronger with computer screens than with TV equipment. One of the factors responsible for this phenomenon is the blue light emitted by the screen. Therefore reducing the amount of blue light ultimately allows our eyes to feel less tired while working long hours with a computer screen. We achieved it by adjusting the monitor's brightness and color temperature through a new feature called "Blue light reduction" easily accessible through the monitor's OSD menu.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	24.1", 61.13cm
Paneel	IPS Technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1200 (2.3 megapixel)
Beeldverhouding	16:10
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	5M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 94kHz
Zichtbaar formaat	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Pixel pitch	0.27mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL
Bedieningsknoppen	Power, Menu, + /Volume, - /ECO, Auto
Gebruikersinstellingen	beeld (helderheid, contrast, H. positie, V. positie, fase, klok, kleurtemp., automatisch aanpassen), OSD (H. positie, V. positie, OSD time-out, transparantie), scherm (scherm modus, i-style Color, ACR, X-Res, scherppte, OD, gamma, Blue Light Reducer), audio (volume, dempen, audio-ingang), diverse (taal, ingangselectie, openingslogo, na stroomuitval, ECO, reset), informatie
Luidspreker	2 x 1.5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, DVI, Audio, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	24W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, CU, REACH

### EPEAT Silver

EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor de registratiestatus in uw land. "

### REACH SVHC


meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

**Product afmetingen B x H x D** 561 x 449 x 216.5mm

**Gewicht (zonder doos)** 4.8kg

**EAN code** 4948570114634

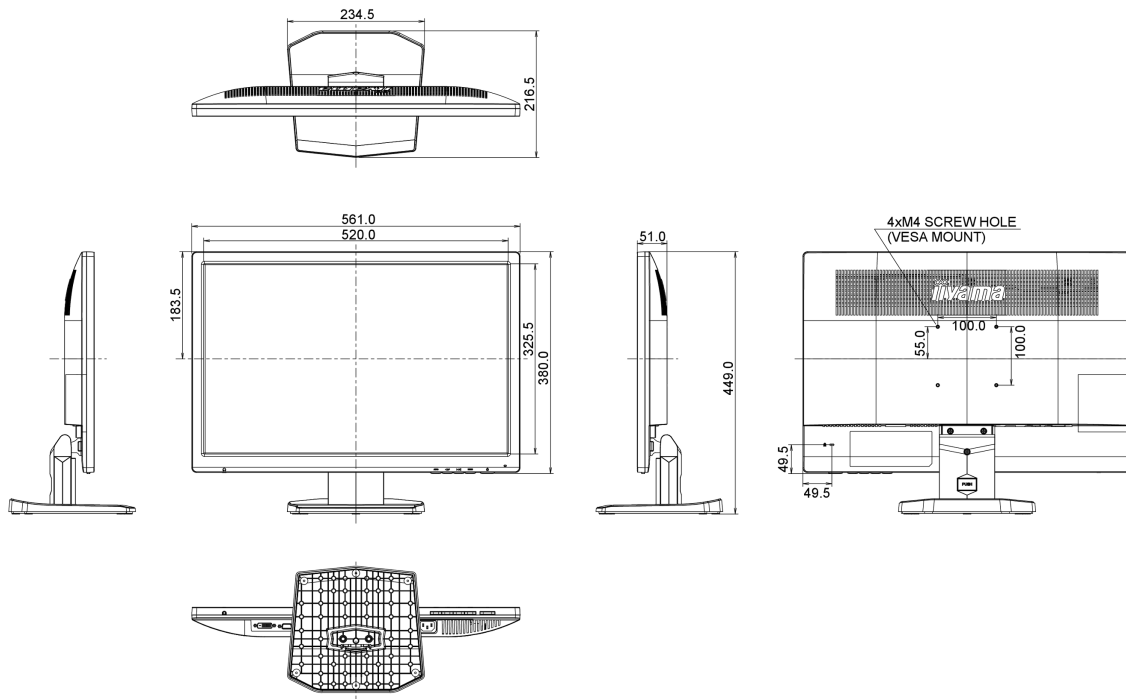

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED