




Soporte universal de pared, máx. 805 x 466mm., 125 kg

Todos los soportes de pared universales son compatibles con VESA. Además del montaje en pared, nuestros soportes de pared pueden usarse para montaje en techo, gracias a un juego de tubos, y también para un montaje en suelo (utilizando tuercas) con un pie adecuado. Los soportes incluyen material de sujeción para asegurar el montaje a la pantalla. El soporte de pared viene con una barra de seguridad especial para sujetar la pantalla de forma segura. Candado no está incluido.

01 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ModulationWiFi

TF5537MSC-B1AG, TF5537MSC-B2AG, TF5537MSC-W2AG, TH6567MIS-B1AG

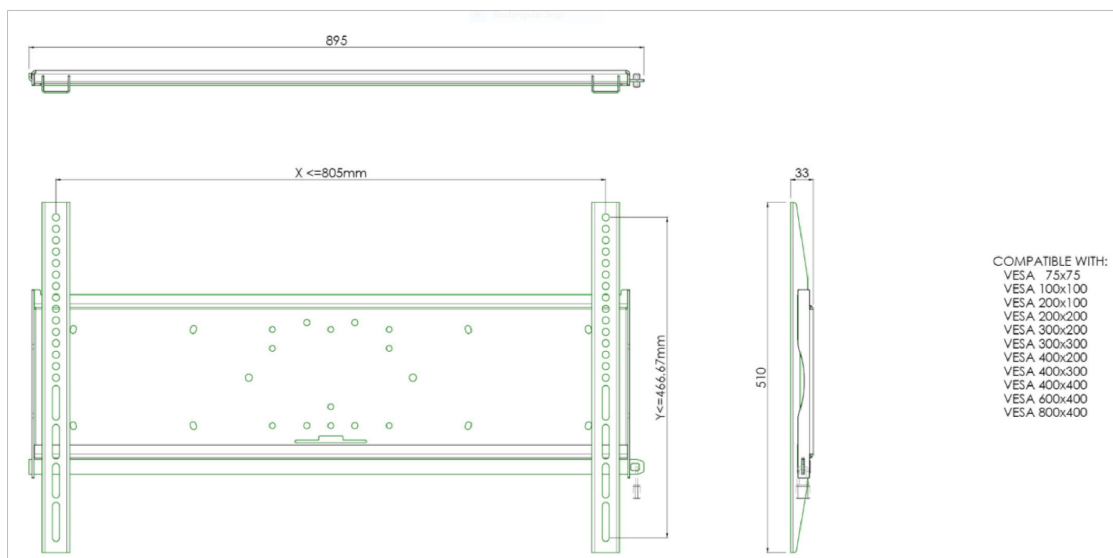

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED