

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Open Frame
Átló	55", 138.8cm
Panel	IPS LED, AG coated glass
Natív felbontás	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	500 cd/m ²
Fényerősség	420 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	84%
Statikus kontraszt	1100:1
Válaszidő (GTG)	12ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	31.47 - 67.5kHz
Látható terület Sz x M	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Pixel magasság	0.4833mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	12 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jebemenet	VGA x1
Digitális jebemenet	DVI x1 HDMI x1
Audio bemenet	Mini jack x1
Monitor vezérlő bemenet	IR x1
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 7W

04 JELLEMZŐK

Max. non-stop üzemidő	24/7
Üveg vastagsága	5mm
60950 Ball drop teszt	igen
Víz- és porvédelem	IP1 (elől)
Ház (káva)	fém
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Scroll up/ Volume+, Scroll down/ Volume-, Auto/Exit, Input Select/OK, Menu
Felhasználói vezérlők	brightness, contrast, colour settings, display adjust (aspect ratio, gamma, sharpness, H. position, V. position, clock, phase, auto adjust) other settings (language, OSD time out, volume, mute, fan, anti image retention, opening logo, factory reset) schedule settings (date and time, timer day set, on timer input select, reset) input source, information
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANIKUS

Tájolás tájkép, portré, oldalával felfelé

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek áramellátás, VGA, DVI, USB
Útmutatók gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Távírányító igen (elemeket tartalmazza)

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység belső
Áramellátás AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás 76W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás 0.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások CE, TÜV-Bauart, RoHS támogatás, ErP, WEEE, CU, HATÓTÁVOLSÁG
REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M 1294.5 x 765.5 x 67.5mm
Súly (doboz nélkül) 45.7kg

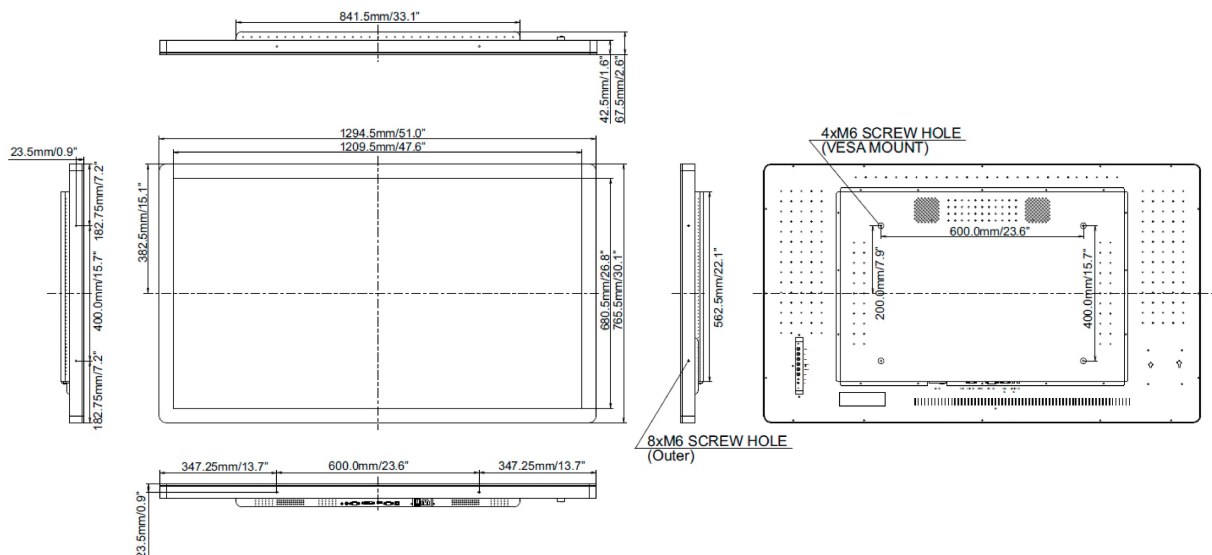

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED