




## 24" multi-dotkový monitor s 10 body dotyku, webovou kamerou a okraji až po samý okraj skla

S 1920x1080 Full HD rozlišením a projektivní kapacitní 10 bodovou dotkovou technologií poskytuje ProLite T2435MSC bezproblémovou a přesnou dotkovou reakci. Díky VA a LED podsvícení nabízí LCD technologie výjimečný barevný výkon a široké pozorovací úhly, což je vynikající volbou pro širokou škálu náročných interaktivních aplikací. Nespornou výhodou je možnost sklopit stojan a monitor tak rázem přeměnit v obří tablet. T2435MSC je vybaven několika video vstupy a USB 2.0 HUB, také i stereo reproduktory poskytující kvalitní zvuk. Displej je ideální pro interaktivní Digital Signage, InStore Retail, hraní her a interaktivní prezentační účely.



### Dotková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotkovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.



### Webová kamera

Díky vestavěné webové kameře je tento monitor kompletním řešením pro online komunikaci. Kromě toho můžete během hovoru používat dotkovou obrazovku pro snadné ovládání prezentace a přidávání poznámek

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass
Úhlopříčka monitoru	23.6", 59.8cm
Panel	VA LED
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Jas	215 cd/m <sup>2</sup> kromě dotekového panelu
Propustnost světla	85%
Kontrast	3 000:1
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce (GTG)	6ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: horizontal°/vertical 178°, na parvo/na lefo: 0°/0°, nahoru/dolů: 0°/0°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Velikost bodů	0.272mm
Barva rámečku	černá, matná

## 02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

## 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Digitální vstupní porty	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Audio Out	Mini jack x1 Reproduktory 2 x 1W
USB HUB	x2 (v.2.0)

## 04 VLASTNOSTI

Extra	integrovaná webová kamera a mikrofon
Tvrдость skla	7H
Zámek kláves OSD	ano

## 05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Menu, Audio, i-Style Colour, Volba vstupu, Power

## Nastavitelné parametry

nastavení obrazu (kontrast, jas, ACR, režim ECO, overdrive), výběr vstupu, nastavení audio (hlasitost, ticho, audio vstup), úpravu barev, informace, manuální nastavení obrazu (ostrost, nastavení video režimu, blue light reducer, X- res technologie), nastavení menu (jazyk, poloha OSD, doba opuštění OSD, OSD pozadí, logo, LED), vyvolání z paměti

Výhoda

Kensington-lock™ připraven

Plug&Play

DDC2B

## 06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úhel náklonu

15° nahoru; 70° dolů

VESA

100 x 100mm

## 07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, DVI, USB, Audio, mDP - DP

Příručky

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

24.1W typisch, 0.38W odpočinek, 0.32W vypnutý

## 09 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

F

Jiné

Dosažení SVHC nad 0.1% olova

## 10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D


571 x 347.5 x 44.5mm

Váha (bez balení)

6.2kg

EAN code

4948570114467

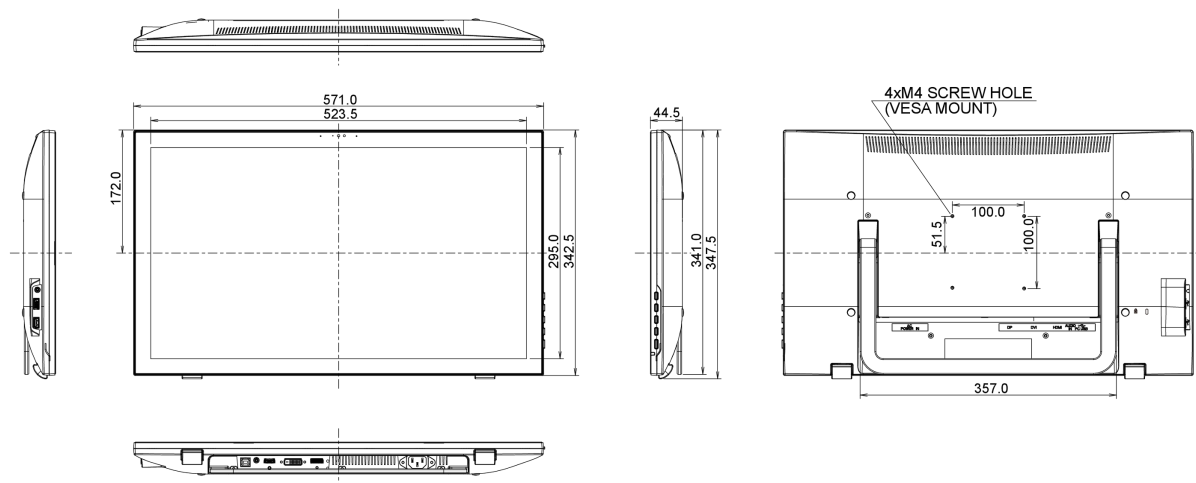

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED