




## 24" 10P touch monitor met een volledig vlakke edge-to-edge voorkant en webcam

De ProLite T2435MSC, met de Full HD resolutie en Projective Capacitive 10P touch technologie, levert een naadloze en accurate touch ervaring. De VA LED-backlit LCD-scherm technologie garandeert een uitzonderlijke kleurechtheid en hoog contrast vanuit elke kijkhoek. Hierdoor is dit scherm een uitstekende keuze voor een breed scala van interactieve toepassingen. De voet van de monitor is zo ontworpen, dat het mogelijk is om de monitor volledig vlak te leggen en te gebruiken als een grote tablet. De monitor is uitgerust met diverse video-ingangen en een USB 2.0 HUB, alsmede met geïntegreerde stereo speakers. De ProLite T2435MSC is uitermate geschikt voor interactieve toepassingen en Digital-Signage zoals instore-retail, infozuilen, gaming en interactieve presentaties.

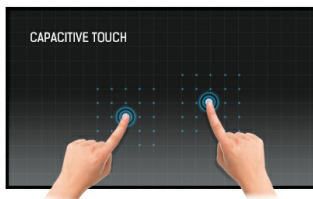

### Touch technology - Capacitive

Deze technologie functioneert met een glasplaat voorzien van een sensor-matrix. Het geheel is geïntegreerd in het LCD-panel. Een aanraking wordt waargenomen doordat uw vinger (met of zonder handschoen) een minuscuul elektrisch signaal afgeeft aan deze sensor-matrix als u het glas aanraakt. Deze extra glaslaag maakt deze techniek uiterst duurzaam en betrouwbaar. Het systeem blijft zelfs werken als het glas is ingekrast. Het biedt ultieme beeldkwaliteit en wordt aangestuurd door een vinger (ook in latex handschoenen) of een speciale stylus.



### Webcam en microfoon

Door de ingebouwde webcam en microfoon is deze monitor een complete oplossing voor online communicatie.

Bovendien kunt u tijdens een gesprek het touchscreen gebruiken om uw presentatie eenvoudig te bedienen en annotaties toe te voegen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Design                       | Edge to edge glass   |
| Beelddiagonaal               | 23.6", 59.8cm  |
| Paneel                       | VA LED   |
| Resolutie                    | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)  |
| Beeldverhouding              | 16:9   |
| Paneel helderheid            | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Helderheid                   | 215 cd/m <sup>2</sup> met touch panel  |
| Licht overdracht             | 85%  |
| Statisch contrast            | 3 000:1  |
| Advanced contrast            | 12M:1  |
| Reactietijd (GTG)            | 6ms  |
| Inkijkhoek                   | horizontaal/verticaal: horizontaal <sup>o</sup> /vertical 178 <sup>o</sup> , rechts/links: 0 <sup>o</sup> /0 <sup>o</sup> , naar boven/onderen: 0 <sup>o</sup> /0 <sup>o</sup> |
| Kleurondersteuning           | 16.7mln  |
| Horizontale frequentie       | 30 - 80kHz   |
| Zichtbaar formaat            | 521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"  |
| Pixel pitch                  | 0.272mm  |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat   |

## 02 TOUCH

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Touchscreen technologie           | projective capacitive  |
| Touch punten                      | 10 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)   |
| Touch methode                     | stylus, vinger, handschoen (latex)   |
| Touch interface                   | USB  |
| Ondersteunende operating systemen | Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie. |

## 03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Digitale video ingang | DVI x1<br>HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| Audio uitgang         | Mini jack x1<br>Luidspreker 2 x 1W  |
| USB HUB               | x2 (v.2.0)                          |

## 04 KENMERKEN

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Extra               | geïntegreerde webcam en microfoon |
| Glas hardheidsgraad | 7H                                |
| OSD vergrendelen    | ja                                |

## 05 ALGEMEEN

|                   |  |
|-------------------|--|
| OSD-talen         | EN, DE, FR, CN, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Bedieningsknoppen | Menu, Omhoog/ Volume aanpassen, Omlaag / i-Style Color, Selectie / Signaalkeuze, Aan/Uit |

## Gebruikersinstellingen

beeldinstellingen (contrast, helderheid, verh. contrast, ECO, OD), ingangselectie, audio aanpassen (voluma, geluid uit, audio-ingang), kleurinstellingen, informatie, handmatige beeldinstelling (scherpte, aanpassen video modus, blue light reducer, X-Res), menu setup (taal, OSD positie, time-out OSD, OSD-achtergrond, openings logo, LED), reset

### Diefstalbeveiliging

Kensington-lock™ voorbereid

### Plug&Play

DDC2B

## 06 MECHANISME

### Kantelhoek

15° omhoog; 70° omlaag

### VESA montage

100 x 100mm

## 07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

### Kabels

Stroom, DVI, USB, Audio, mDP - DP

### Handleiding

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 08 POWER-MANAGEMENT

### Voeding

intern

### Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Energieverbruik

24.1W typisch, 0.38W stand by, 0.32W uit modus

## 09 DUURZAAMHEID

### Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

### Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

### REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 10 AFMETINGEN / GEWICHT

### Product afmetingen B x H x D


571 x 347.5 x 44.5mm

### Gewicht (zonder doos)

6.2kg

### EAN code

4948570114467

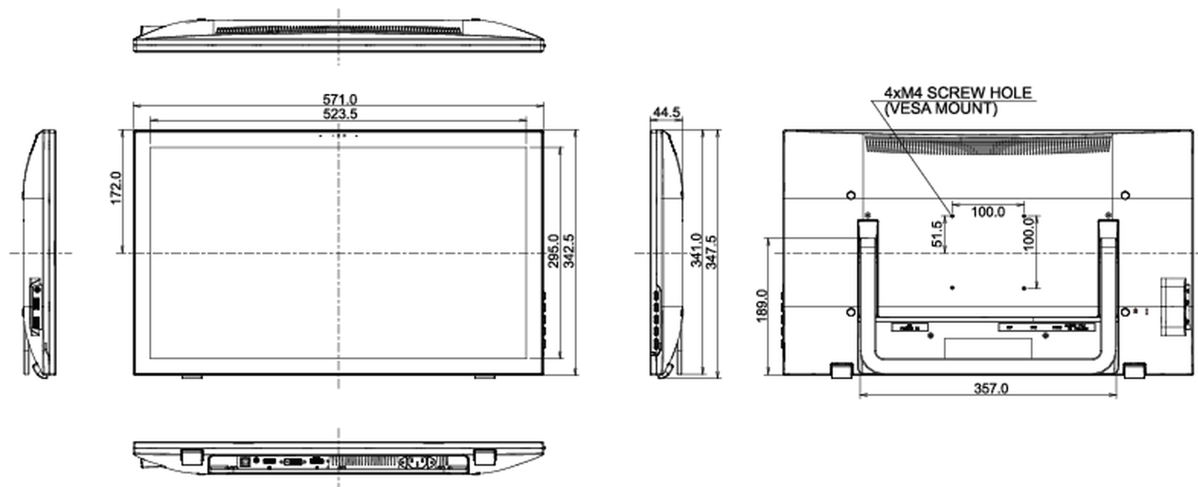

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED