



Оснащенный веб-камерой, 24" мультитач-монитор способен распознавать до 10 одновременных касаний со стеклянной панелью «от края до края»

Благодаря высокому разрешению Full HD и проекционно-емкостной сенсорной технологии монитор распознает до 10 одновременных касаний и отличается высокой четкостью работы интерфейса. Монитор имеет светодиодную подсветку и матрицу VA, обеспечивая великолепное качество воспроизведения цветов и широкие углы обзора. Шарниры подставки позволяют расположить дисплей горизонтально, и использовать его как гигантский планшет. T2435MSC имеет несколько видеовыходов, хаб USB 2.0, а также качественные стереодинамики. Это монитор идеальный для интерактивных цифровых киосков, систем автоматизации продаж и интерактивных презентаций.



Емкостная сенсорная технология

Эта технология базируется на использовании сенсорной сетки из тончайших проводников, наклеенных на стеклянную поверхность панели. Прикосновение распознается по изменению электрических характеристик сенсорной сетки, когда пользователь касается пальцем стекла. Благодаря использованию стеклянной поверхности, такие дисплеи отличаются повышенной износостойкостью: даже царапины на экране не оказывают заметного влияния на его сенсорную функциональность. Технология обеспечивает отличное качество изображения и допускает управление не только с помощью пальцев (также в тонких резиновых перчатках), но и магнитной авторучкой.



Технология VA

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Дизайн | Edge to edge glass |
| Диагональ | 23.6", 59.8см |
| Панель | VA LED |
| Разрешение | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 250 cd/m ² стандарт |
| Яркость | 215 cd/m ² с тач-скрин панелью |
| Контрастность | 3 000:1 стандарт |
| Коэффициент пропускания света | 85% |
| Расширенная контрастность | 12M:1 |
| Время отклика | 6мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80кГц |
| Частота вертикальной развертки | 55 - 75Гц |
| Видимая область Ш x В | 521.28 x 293.22мм, 20.5 x 11.5" |
| Размер пикселя | 0.272мм |
| Цвет и отделка bezеля | черный, матовый |

02 ТАЧ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Сенсорная технология | проекционно-ёмкостная |
| Точек касания | 10 (HID, требует поддерживаемой ОС) |
| Сенсорный ввод | стилус, палец, перчатка (latex) |
| Touch interface | USB |
| Поддерживаемые операционные системы | Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки. |

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Вход цифрового сигнала | DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Аудио выход | Mini jack x1 Колонки 2 x 1Вт |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |

04 ФУНКЦИИ

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Extra | integrated webcam and microphone |
| Блокировка экранного меню | да |

05 ОСНОВНОЕ

| | |
|----------------------|--|
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Меню, вверх/ настройки Аудио, Вниз/ / i-Style Colour, Выбор/, выбор сигнала, Power |

| | |
|------------------------|---|
| Настройки пользователя | настройка изображения (контрастность, яркость, ACR, режим ECO, overdrive), выбор входа, аудио настройки (громкость, Mute, аудио вход), настройка цвета, информация, Ручная настройка изображения (резкость, режим настройки Видео, подавление голубого света, X-res технология), Общие настройки (язык, положение экранного меню, время выхода OSD, OSD фон, логотип, LED), память настроек |
| Дополнительно | подготовка Kensington-lock™ |
| Plug&Play | DDC2B |

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------|---------------------|
| Угол наклона экрана | 15° вверх; 70° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100mm |

07 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|--------------------------|---|
| Кабели | Питание, DVI, USB, Audio, mDP - DP |
| Руководства пользователя | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

08 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------------|---|
| Блок питания | внутренний |
| Питание | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 23W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |

09 СТАНДАРТЫ

| | |
|---------------------------|---|
| Сертификаты | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU, cULus |
| Класс энергоэффективности | A |
| Другое | Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1% |

10 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 571 x 347.5 x 44.5мм |
| Вес (без упаковки) | 6.2кг |
| EAN код | 4948570114467 |

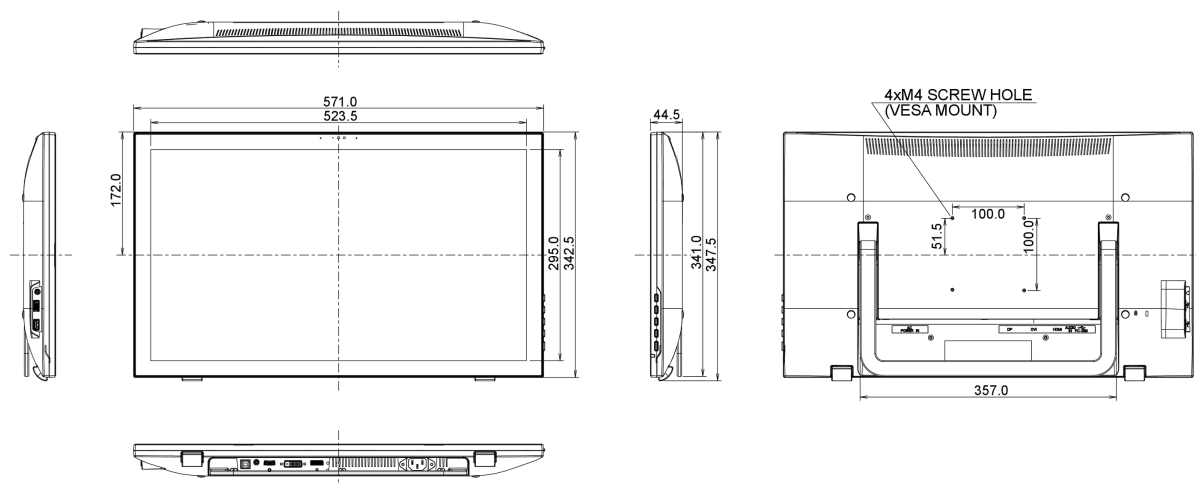

11 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Manufacturer | iiyama |
| Model | ProLite T2435MSC-B2 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Видимая диагональ экрана | 60см; 23.6"; (24" segment) |
| Потребляемая мощность в режиме ВКЛ | 24.1Вт |
| Ежегодное потребление энергии | 35кWh/ГОД* |
| Мощность в режиме ожидания | 0.5W ожидание |
| Разрешение | 1920 x 1080 |

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED