



24" multi-touch monitor sa 10 tačaka , stakлом od ivice do ivice i veb kamerom

Sa Full HD rezolucijom 1920x1080 i projekтивном капацитивном технологијом додира у 10 тачака, ProLite T2435MSC пружа неприметан и тачан одговор на додир. Zahvaljuјући технологији LCD екрана са позадинским VA осветљењем, нуди изузетне перформансе у боји и широке углове гледања, што га чини изврсним избором за широк спектар захтевних интерактивних апликација. Корисници могу имати користи од његовог постолја на шаркама које омогућава монитору да се положи потпуно равно за употребу као дžиновски tablet. T2435MSC долази опремљен са неколико видео улаза и USB 2.0 HUB-ом, као и интегрисаним stereo звуњцима који пружају звук доброг квалитета. Idealан екран за сврхе Interaktivnog digitalnog označavanja, InStore maloprodaje, игранja и интерактивних презентација.



Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija користи сензорну мрежу микро финих жица интегрисаних у стакло које покрива екран. Додир се препознаје јер се електричне карактеристике мреже сензора menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju стаклом ова је технологија vrlo izdržljiva, a функција додира остаје нетакнuta čak i ako se стакло ogrebe. Nudi savršene перформансе слике i radiće sa ljudskim prstom (такоде i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



Web kamera i mikrofon

Ugrađena web kamera i mikrofon чини овaj монитор комплетним решењем за интернет комуникацију. Pored toga, tokom poziva можете користити екран осетљив на додир како бисте једноставно контролисали презентацију i dodavali napomene.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	23.6", 59.8cm
Panel	VA LED
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Osvetljenje	215 cd/m ² sa dodirom
Propusnost svetla	85%
Statički kontrast	3 000:1
Napredni kontrast	12M:1
Vreme odziva (GTG)	6ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: horizontal 178°, desno/levo: 0°/0°, gore/dole: 0°/0°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Razmak piksela	0.272mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID; samo sa podržanim OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica (latex)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osjetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 1W
USB HUB	x2 (v.2.0)

04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	integrисана veb kamera i mikrofon
Tvrdoća stakla	7H
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Meni, pomeranje na gore / podešavanje zvuka, pomeranje prema dole / i-Stile boja, odabir / odabir ulaza, napajanje

Korisničke kontrole

podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, ACR, ECO režim, overdrive), odabir ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, utišavanje zvuka, audio ulaz), podešavanje boje, informacije, ručno podešavanje slike (oština, podešavanje video režima, reduktor plavog svetla, X- res tehnologija), meni za podešavanje (jezik, položaj na ekranu, OSD vremensko ograničenje, pozadina na ekranu, logotip za otvaranje, LED), opoziv memorije

Pogodnost

Kensington-lock™ priprema

Plug&Play

DDC2B

06 MEHANIČKI**Ugao nagiba**

15° gore; 70° dole

VESA montiranje

100 x 100mm

07 UKLJUČENI DODACI**Kablovi**

Strujni kabl, DVI, USB, Audio, mDP - DP

Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM**Napajanje**

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.38W stand by, 0.32W iskljucen

09 ODRŽIVOST**Propisi**

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA**Dimenzije proizvoda Š x V x D**


571 x 347.5 x 44.5mm

Težina (bez kutije)

6.2kg

EAN kod

4948570114467

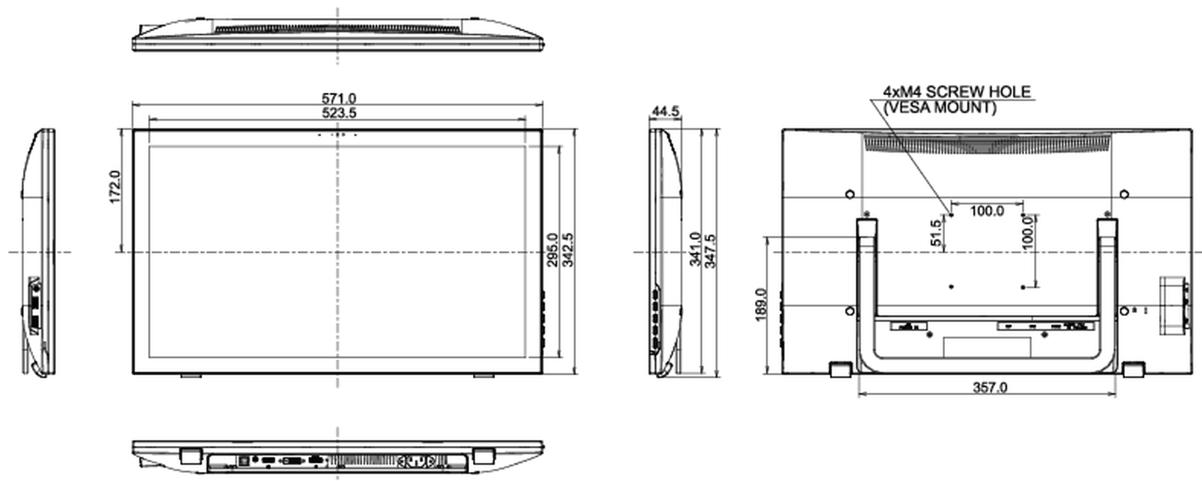

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED