





## 70" interactieve LCD monitor met geïntegreerde whiteboard software en USB afspeelfunctie

De ProLite TH7067MIS-B2AG is een 70" 10-punts touch monitor met geïntegreerde applicaties waarmee bestanden direct geopend en afgespeeld kunnen worden zoals video's en foto's van bijna elk bestandstype. De EasiNote applicatie verandert het scherm in een interactief whiteboard waarmee u ook zonder dat er een PC is aangesloten aantekeningen kunt maken. Het hoogwaardige UV<sup>2</sup>A LCD panel met Anti-Glare scherm vermindert de reflectie en zorgt ervoor dat vingerafdrukken niet zichtbaar zijn. De robuuste metalen behuizing is voorzien van kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde luidsprekers. Wanneer er geen geluid over de speakers wordt afgespeeld is de monitor vanwege zijn fan-less design volledig stil. De TH7067MIS-B2AG is de perfecte oplossing voor de educatieve en zakelijke markt.



Touch techniek - Infrared

Deze techniek is niet afhankelijk van een extra touch-laag die vóór het LCD-panel wordt geplaatst. Daarmee is het ongevoelig voor slijtage of beschadiging. Het (bijna) aanraken van het panel met een stylus of de vinger (met of zonder handschoen) volstaat. Deze infrared touch-techniek garandeert optimaal beeld doordat door het ontbreken van een extra touch-plaat de beeldeigenschappen ongewijzigd blijven.



Note

Maak notities, schets, teken, schrijf en deel ideeën direct met uw team of studenten, of sla ze op op een cloud drive of USB stick. Met Note, onze Android-gebaseerde schrijf- en annotatiesoftware, kan u uw professionele iiyama scherm gebruiken als een interactief digitaal whiteboard, wat samenwerking vereenvoudigt.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	69.5", 176.6cm
Paneel	UV <sup>2</sup> A Direct LED, Anti Glare Glass
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Helderheid	310 cd/m <sup>2</sup> met touch panel
Licht overdracht	88%
Statisch contrast	4 000:1 met touch panel
Advanced contrast	0M:1
Reactietijd (GTG)	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 176°/176°, rechts/links: 88°/88°, naar boven/onderen: 88°/88°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	1538.88 x 865.62mm, 60.6 x 34.1"
Pixel pitch	0.802mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

## 02 TOUCH

Touchscreen technologie	infrarood
Touch punten	10 (multi touch (10 compatibele touch punten), geactiveerd door touch-pen of vinger, geen druk nodig om contact te genereren)
Touch methode	stylus, vinger
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.

## 03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x3
Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x3
Audio ingang	Mini jack x3
Analoge video uitgang	VGA x1
Audio uitgang	Mini jack x1 Luidspreker 2 x 10W
USB HUB	x0

## 04 KENMERKEN

Extra	geïntegreerde interactive applicaties om presentaties, documenten, foto
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Media playback	ja
Glasdikte	4mm
Behuizing (bezel)	metal

## 05 ALGEMEEN

**OSD-talen**

EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

**Gebruikersinstellingen**

ingang, helderheid, volume (volume, bass, hoog, balans, geluid modus, dempen), zoom (H-positie, V-positie, fase, klok, beeldverhouding, auto aanpassing), scherm (helderheid, contrast, scherpte, kleurtemp.), geavanceerd (Ethernet, weergave, opslagruimte, apps, taal en invoer, datum en tijd, opstarten en afsluiten, instelling komma getal, over dit apparaat)

**Plug&Play**

DDC2B, Mac OSX

**06 MECHANISME****Beeld-oriëntatie**

landscape

**Fanless design**

ja

**07 INBEGREPEN ACCESSOIRES****Kabels**

Stroom, VGA, USB, HDMI

**Touch pen**

x3

**Handleiding**

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

**Afstandsbediening**

ja (inclusief batterijen)

**08 POWER-MANAGEMENT****Voeding**

intern

**Stroomvoorziening**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energieverbruik**

166.65W typisch, 0,5W stand by, 0,5W uit modus

**09 DUURZAAMHEID****Richtlijnen**

CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

**REACH SVHC**


meer dan 0.1%: Lood

**10 AFMETINGEN / GEWICHT****Product afmetingen B x H x D**

1638 x 964.5 x 97.5mm

**Gewicht (zonder doos)**

50.5kg

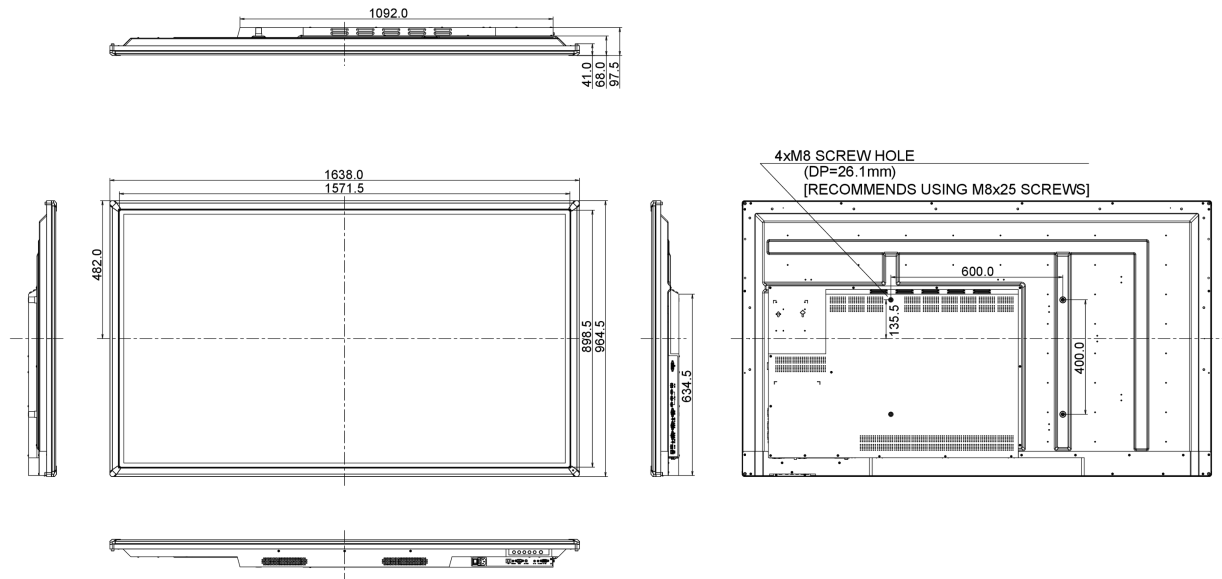

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED