



**24" IPS technologie panelu s a ultra tenkým rámečkem a ultra-plochou obrazovkou**

Stylový bezrámečkový design obrazovky dělá z ProLite XU2492HSU perfektní volbu pro instalaci více monitorů. IPS technologie panelu nabízí přesnou a konzistentní reprodukci barev s širokými pozorovacími úhly. Vysoký kontrast a hodnota jasu znamenají, že monitor bude poskytovat vynikající výkon pro fotografický design a webdesign. Je to skvělá volba, jak pro multi-monitorový Digital Signage, tak i pro kancelářské použití.

K dispozici také s výškově nastavitelným stojanem: [ProLite XUB2492HSU-B1](#)



**Technologie IPS**

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



**Slim Line**

Slim line monitory mají elegantní rámeček a proto jsou obzvláště vhodné pro video-stěnu nebo vícemonitorové prostředí.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	ultra slim
Úhlopříčka monitoru	23.8", 60.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	5M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Velikost bodů	0.275mm
Barva	matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Exit, Input
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, blue light reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust, image adjust (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD time out, opening logo, auto power off), display information, reset
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	16W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	TCO, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT Silver	EPEAT je komplexní environmentální certifikace, která pomáhá identifikovat "zelený" počítačový displej a další elektronická zařízení. Epeat Silver znamená, že monitor splňuje všechna požadovaná kritéria a přinejmenším 50% volitelných požadavků. EPEAT Silver platí v zemích, kde produkt iiyama zaregistroval. Navštivte prosím <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi.
Jiné	Dosažení SVHC nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	539.5 x 394.5 x 196.5mm
Rozměry balení Š x V x D	606 x 400 x 142mm
Váha (bez balení)	3.6kg
EAN code	4948570115105

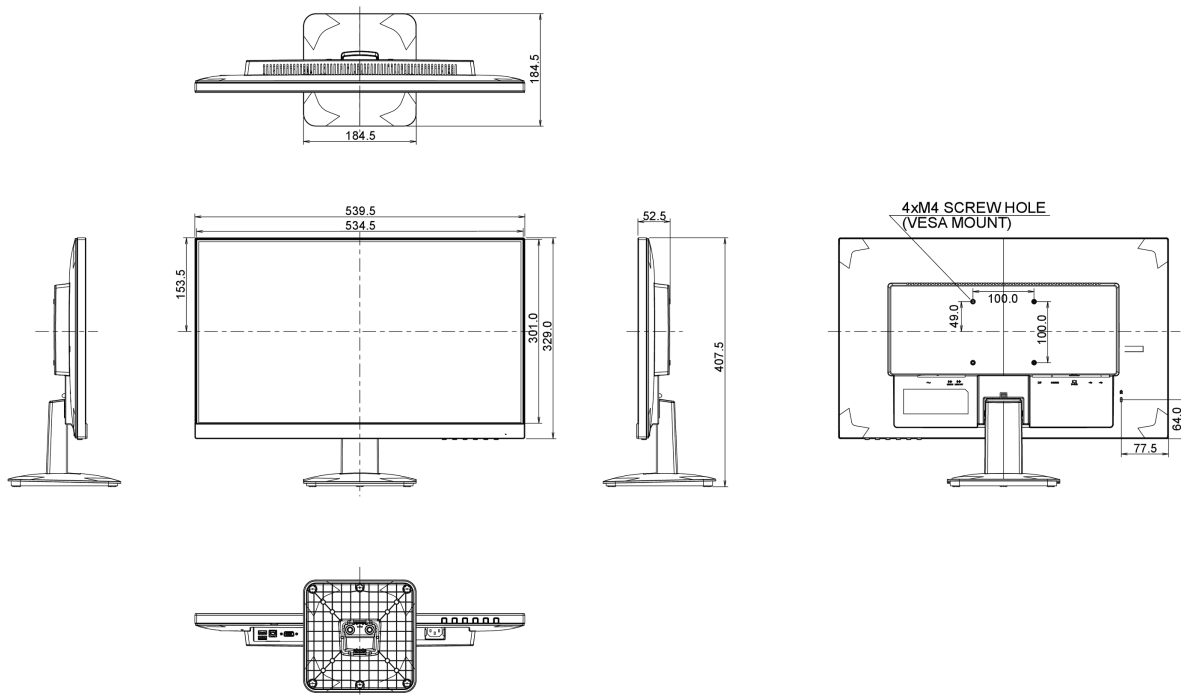

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

