


### Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integriranih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



### LFD otvorenog okvira

Monitori sa otvorenim okvirom imaju posebne otvore za pričvršćivanje na svim stranama monitora koje se mogu koristiti za ugradnju. Open Frame monitori idealno su rešenje za integratore kioska i reklamiranje u radnjama.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dizajn                      | Otvoreni okvir  |
| Dijagonala                  | 46", 116.8cm  |
| Panel                       | AMVA3 LED, AG coated glass  |
| Osnovna rezolucija          | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)   |
| Format ekrana               | 16:9  |
| Osvetljenje                 | 500 cd/m <sup>2</sup>   |
| Osvetljenje                 | 420 cd/m <sup>2</sup> sa dodirrom   |
| Propusnost svetla           | 84%   |
| Statički kontrast           | 4 000:1   |
| Vreme odziva (GTG)          | 6.5ms   |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje               | 16.7mln   |
| Horizontalna sinhronizacija | 31.47 - 67.5KHz   |
| Vidljiva površina Š x V     | 1018.08 x 572.67mm, 40.1 x 22.5"  |
| Razmak piksela              | 0.53025mm   |
| Boja okvra                  | crna, mat   |

## 02 TOUCH

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija           | projektivni kapacitivni   |
| Tačke dodira                | 12 (HID, only with supported OS)  |
| Način dodira                | olovka, prst, rukavica (latex)  |
| Interfejs dodira            | USB   |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Ulaz analognog signala  | VGA x1            |
| Ulaz digitalnog signala | DVI x1<br>HDMI x1 |
| Audio ulaz              | Mini konektor x1  |
| Kontrolni ulaz          | IR x1             |
| Audio izlaz             | Zvučnici 2 x 7W   |

## 04 KARAKTERISTIKE

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 24/7                 |
| Debljina stakla                   | 5mm                  |
| 60950 test udara                  | da                   |
| Zaštita od vode i prašine         | IP1 (prednja strana) |
| Kućište (okvir)                   | metal                |
| Zaključavanje OSD tastera         | da                   |

## 05 OPŠTE

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL |
|------------|--------------------------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Kontrolni tasteri</b>   | Power, Scroll up/ Volume+, Scroll down/ Volume-, Auto/Exit, Input Select/OK, Menu  |
| <b>Korisničke kontrole</b> | contrast, brightness, colour settings, display adjust (aspect ratio, gamma, sharpness, H. position, V. position, clock, phase, auto adjust) other settings (language, OSD time out, volume, mute, fan, anti image retention, opening logo, factory reset) schedule settings (date and time, timer day set, on timer input select, reset) input source, information |
| <b>Plug&amp;Play</b>       | DDC2B  |

## 06 MEHANIČKI

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Orijentacija</b>    | pejzaž, portret, face-up |
| <b>VESA montiranje</b> | 400 x 200mm              |

## 07 UKLJUČENI DODACI

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Kablovi</b>             | Strujni kabl, VGA, DVI, USB        |
| <b>Upustva</b>             | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| <b>Daljinski upravljač</b> | da (baterije uključene)            |

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Napajanje</b>          | interna                                     |
| <b>Potrošnja energije</b> | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen |

## 09 ODRŽIVOST

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Propisi</b>    | CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH |
| <b>REACH SVHC</b> | iznad 0.1%: Olova                                  |

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Dimenzije proizvoda Š x V x D</b> | 1100 x 654.5 x 89mm |
| <b>Težina (bez kutije)</b>           | 34kg                |
| <b>EAN kod</b>                       | 4948570115044       |

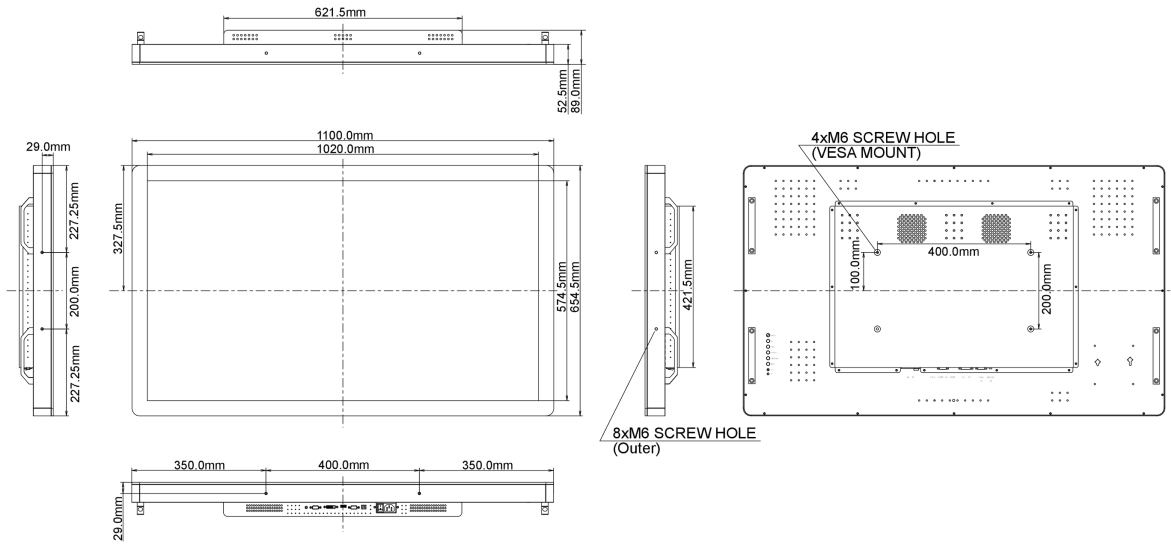

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED