


**55" professional large format display featuring IPS panel and 24/7 operation**

Incorporating IPS panel technology the LH5565S-B1 guarantees great viewing from all angles, high brightness and perfect colour clarity. It features an ambient light sensor delivering exceptional performance with the added benefit of saving on power. The display supports also playback of presentations, video and almost any other type of content stored on the USB device or internal memory. Landscape and Portrait friendly, with OSD portrait mode support, LH5565S-B1 is designed for a continuous operation. A perfect solution for true impact in Digital Signage.



IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



24/7

24/7 displays are designed for a continuous operation.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Диагональ                        | 54.6", 138.8см   |
| Панель                           | IPS LED, матовый, затемнение 1%  |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)  |
| Соотношение сторон               | 16:9   |
| Яркость                          | 450 cd/m <sup>2</sup>  |
| Контрастность                    | 1 100:1  |
| Время отклика (GTG)              | 12мс   |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                  | 16.7mln  |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83кГц   |
| Видимая область Ш x В            | 1209.6 x 680.4мм, 47.6 x 26.8"   |
| Размер пикселя                   | 0.63мм   |
| Цвет и отделка bezеля            | черный, матовый  |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Вход аналогового сигнала  | VGA x1<br>Component video x1<br>RCA video x1 |
| Вход цифрового сигнала    | HDMI x3                                      |
| Аудио вход                | Mini jack x1                                 |
| Управление                | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1         |
| Выход аналогового сигнала | RCA video x1                                 |
| Выход цифрового сигнала   | HDMI x1                                      |
| Аудио выход               | RCA (L/R) x1<br>Колонки 2 x 10Вт             |
| Управление                | RS-232c x1<br>IR loop through x1             |
| HDCP                      | да   |
| USB HUB                   | x2 (v.2.0)                                   |

## 03 ФУНКЦИИ

|   |       |
|---|-------|
| Максимальное (непрерывное) время работы | 24/7  |
| Воспроизведение мультимедиа             | да    |
| Корпус (безель)                         | metal |
| Датчик яркости                          | да    |

## 04 ОСНОВНОЕ

|                        |   |
|------------------------|---|
| Языки экранного меню   | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Настройки пользователя | picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, saturation, hue, sharpness, sharpness booster, colour temp., noise reduction, reset, adv. colour settings, base colour adj., adaptive contrast, ambient light sensor) sound (balance, adv. sound settings, HDMI audio, spectrum analyser, media player, schedule, display wall) setting (language, network settings, control setting, set monitor ID, energy saving settings, aspect, VGA settings, freeze, blue screen, touch feature, anti image retention, OSD rotation, OSD info box, IR out, opening logo, information, all reset) |
| Plug&Play              | DDC2B   |

## 05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация ландшафт, портрет

Безвентиляторный дизайн да

Крепление VESA 400 x 400mm

## 06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели Питание, VGA, HDMI

Руководства пользователя Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Пульт ДУ да (батарейки в комплекте)

## 07 POWER-MANAGEMENT

Блок питания внутренний

Питание AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность 105W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Класс энергоэффективности A


REACH SVHC свинца, превышает 0.1%

## 09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г 1247.5 x 718 x 53.5мм

Вес (без упаковки) 26.3кг

EAN код 4948570114740

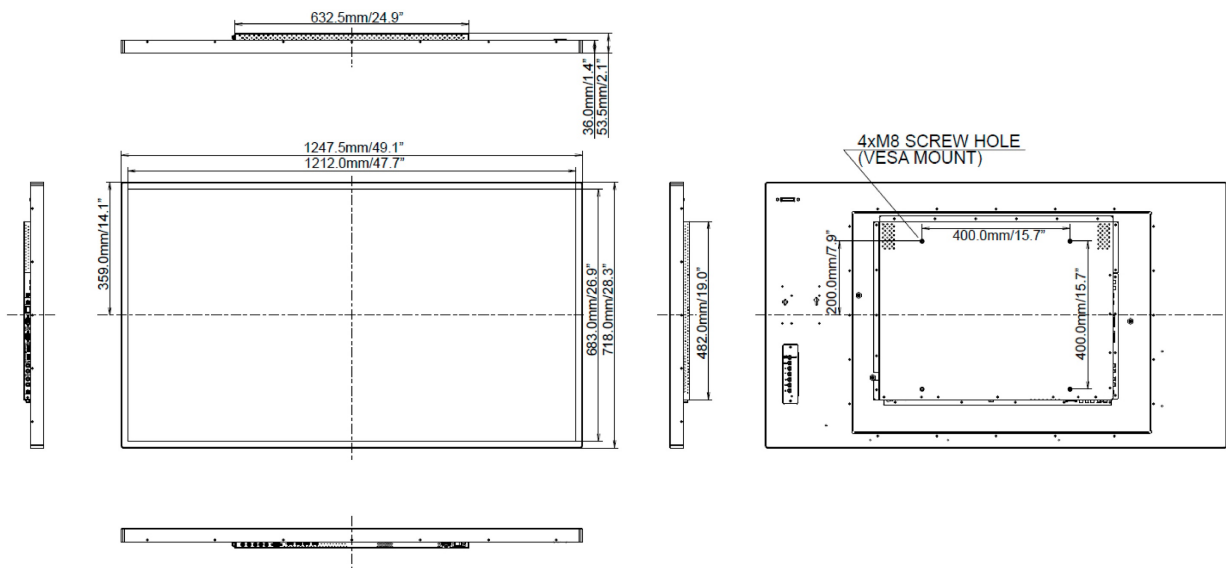

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

